




## Größe



## Zubehör

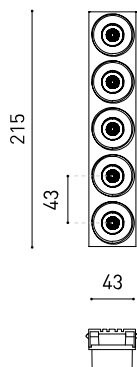

TRIMLESS ACCESSORY  
(MANDATORY)

Name	BLACK FOSTER TRI 5 SPOT DIM PH.CUT 3500K N
Artikelnummer	A5584153N
Farbe	Schwarz
RAL	9005
Kategorie	CEILING RECESSED
Typ	LED
Bruttolichtstrom	1150 lm
Farbtemperatur	3500 K
Farbstabilität	MacAdam Step 3
Farbwiedergabeindex	CRI>90
Leistung	10,5 W
Stromstärke	700 mA
Lichtausbeute	110 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L90B10 >102.000h
Energieeffizienzklasse	F
Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	90%
Abstrahlwinkel	19°
Driver	Inklusiv
Leistungswerte des Systems	13,22 W
Spannung	220V/240V
Frequenz	50/60 Hz
Helligkeitssteuerung	Phasen-Dimmung
Schutzklasse	<input type="checkbox"/>
Dichtigkeit	IP20
Wireless control	Bitte anfragen
Notstromaggregat	Bitte anfragen
Einbaumaße	49 x 222 mm
Gewicht	260 g
Gewicht inkl. Verpackung	340 g
Abmessungen der Verpackung	275 x 85 x 70 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Acrylnitril-Butadien-Styrol

## PRODUKT

## LICHTQUELLE

## LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN


## LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN

## ANDERE DATEN




Black Foster ist das Produkt, das den „The Invisible Black“ -Effekt in eine lineare Einbauleuchte bringt, die als Einbau- und Trimless-Version erhältlich ist. Die Einbauvariante hat einen Rahmen, der so fein ist, dass er optisch nicht wahrnehmbar ist und eine Ästhetik von „Visual Trimless“ anbietet. Black Foster zeichnet sich durch eine hohe Abschirmung, einen ausgeprägten Sehkomfort und ein nahezu vollständiges Verbergen der Lichtquelle für den visuellen Zugang aus.

## Polar-koordinaten diagramm

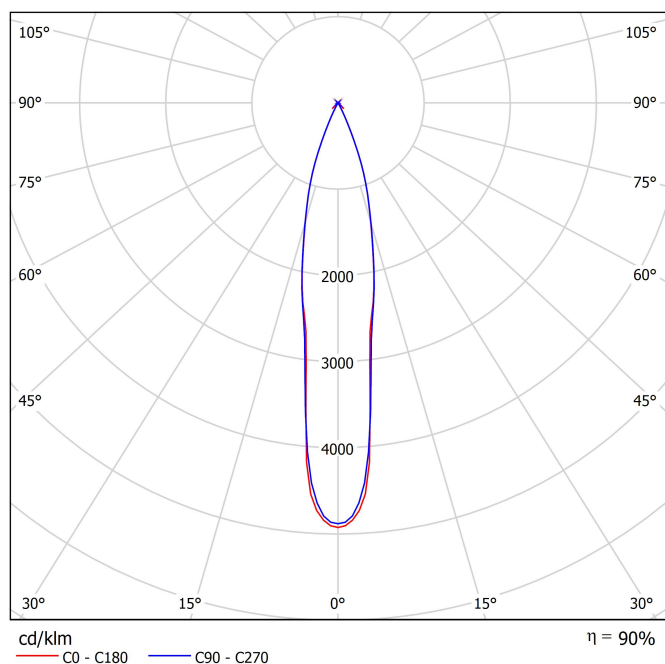

## Kegeldiagramm

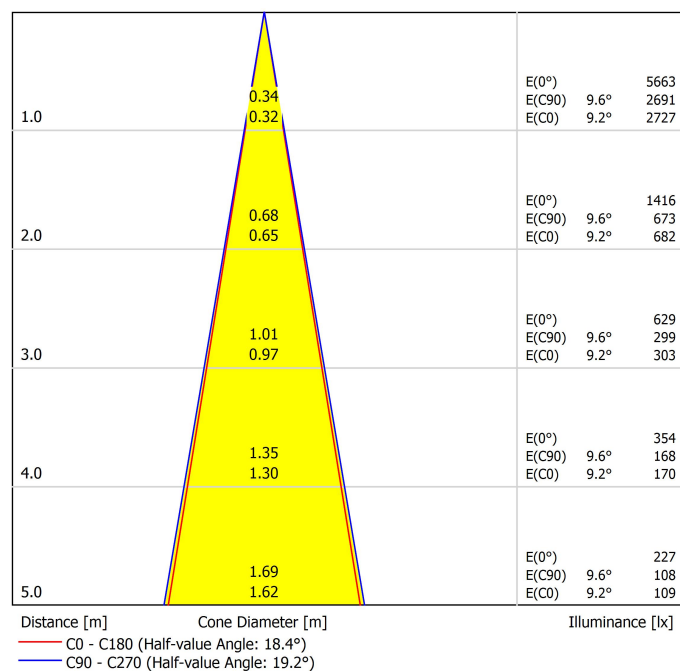

## UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	2.6	3.2	2.8	3.4	3.6	3.4	4.1	3.6	4.3	4.5
	3H	6.0	6.7	6.3	6.9	7.1	7.3	7.9	7.6	8.1	8.4
	4H	8.0	8.6	8.3	8.8	9.1	9.1	9.7	9.4	10.0	10.2
	6H	10.3	10.8	10.6	11.1	11.3	11.4	12.0	11.7	12.2	12.5
	8H	11.4	11.9	11.7	12.2	12.5	12.7	13.2	13.0	13.5	13.8
4H	12H	12.8	13.3	13.1	13.6	13.9	14.1	14.6	14.4	14.9	15.2
	2H	3.9	4.5	4.2	4.8	5.0	4.5	5.1	4.8	5.3	5.6
	3H	7.6	8.1	8.0	8.4	8.7	8.5	9.0	8.9	9.3	9.6
	4H	9.7	10.2	10.1	10.5	10.8	10.5	11.0	10.9	11.3	11.6
	6H	12.0	12.4	12.4	12.7	13.1	13.0	13.3	13.4	13.7	14.1
8H	12H	13.2	13.6	13.7	13.9	14.3	14.3	14.6	14.7	15.0	15.4
	4H	14.7	15.0	15.1	15.4	15.8	15.9	16.1	16.3	16.5	16.9
	4H	10.7	11.0	11.1	11.4	11.8	11.3	11.6	11.7	12.0	12.4
	6H	13.2	13.4	13.6	13.8	14.3	13.9	14.2	14.4	14.6	15.0
	8H	14.6	14.8	15.0	15.2	15.7	15.5	15.7	15.9	16.1	16.6
12H	12H	16.2	16.4	16.7	16.8	17.3	17.2	17.4	17.7	17.8	18.3
	4H	11.0	11.2	11.4	11.6	12.1	11.5	11.8	11.9	12.2	12.6
	6H	13.5	13.7	14.0	14.2	14.6	14.2	14.4	14.7	14.8	15.3
	8H	15.1	15.2	15.6	15.7	16.2	15.9	16.0	16.3	16.5	17.0
	Variation of the observer position for the luminaire distances S										
S = 1.0H	+0.2 / -0.1					+0.2 / -0.1					
S = 1.5H	+0.3 / -0.3					+0.3 / -0.3					
S = 2.0H	+0.5 / -0.5					+0.5 / -0.5					
Standard table	---					---					
Correction Summand	---					---					
Corrected Glare Indices referring to 1150lm Total Luminous Flux											


## Installationsanleitung



<https://youtu.be/tgGsQdaYe-w>

MANDATORY FOR INSTALLATION



Model	<b>PRODUCT</b>
Reference	<b>BLACK FOSTER Trimless 5 Accessory</b>
Recess measurements	<b>A560-00-05-   W   N  </b>
	 49 X 222

MANDATORY FOR INSTALLATION

## Easy installation

Accessible driver after installation





## DRIVER

0000-74-75	DRIVER LED 15W 700mA DIM PH.CUT
------------	---------------------------------

## PHASE CUT DIMMERS TESTED FOR COMPATIBILITY:

Brand / Manufacturer	Model number	Dimming Type
Berker	2874	Trailing edge
Busch-Jaeger	6513 U-102	Trailing edge
Busch-Jaeger	6523 U-102	Trailing edge
Busch-Jaeger	6523 UR-103	Trailing edge
Clipsal	32E450UDM	Trailing edge
Egant	U327	Trailing edge
Etman	ETM321P	Trailing edge
Etman	ETM322P	Trailing edge
HZC Electric	AU-P3	Trailing edge
Jung	225 TDE	Trailing edge
Jung	LB-Management	Trailing edge
Legrand HPM	CAT400T	Trailing edge
Merten	SBD200LED (MEG5134-0000)	Trailing edge
Niko	310-0190 X	Trailing edge
Schneider	CCTSE12011	Trailing edge
Schneider	SBD315RC	Leading edge
Casambi	CBU-TED	Trailing edge

THE PARTICULAR CONDITIONS OF EACH INSTALLATION AND THE SPECIFICATIONS AND CONDITIONS OF USE OF EACH REGULATOR, MAY DIFFER FROM THOSE CONSIDERED IN THE COMPATIBILITY TESTING, AND AFFECT ITS PERFORMANCE IN SAID INSTALLATION.

FOR MORE INFO, PLEASE CONSULT



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.  
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé  
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable control gear by an authorized professional  
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé  
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

### Instructions on end-of-life and component disposal:

### Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

### Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

### Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

