




Dimensions



Accessoires



ANTI-GLARE HONEYCOMB
LOUVER

PRODUIT

Nom	FIT 35 SURFACE DOUBLE SPOT DIM DALI 2700K G
Référence	A3454210G
Couleur	Or
Couleur de la base	Noir Texturé
RAL	Peinture de nanoparticules métalliques
Catégorie	SURFACE

SOURCE DE LUMIÈRE

Type	LED
Flux lumineux brut	2 X 620 lm
Température de couleur	2700 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI>90
Puissance	11 W
Courant	500 mA
Efficacité	107 lm/W
Durée de vie de la LED	L90B10 >108.000h
Classe d'efficacité énergétique	F

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Efficacité lumineuse	85%
Angle du faisceau lumineux	20°

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Driver	Inclus
Valeurs de puissance du système	13,33 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	DALI - Autres DIM, veuillez consulter
Classe d'isolation électrique	☐

D'AUTRES DONNÉES

Étanchéité	IP20
Angle d'inclinaison	90°
Angle de rotation	355°
Poids	800 g
Poids avec emballage	910 g
Dimensions de l'emballage	230 x 175 x 68 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polycarbonate



Fit 35 Surface est un projecteur de surface polyvalente à géométrie rationnelle. Son amplitude de mouvement permet d'éclairer les espaces, tout en gardant une esthétique contemporaine et minimaliste.

Diagramme polaire


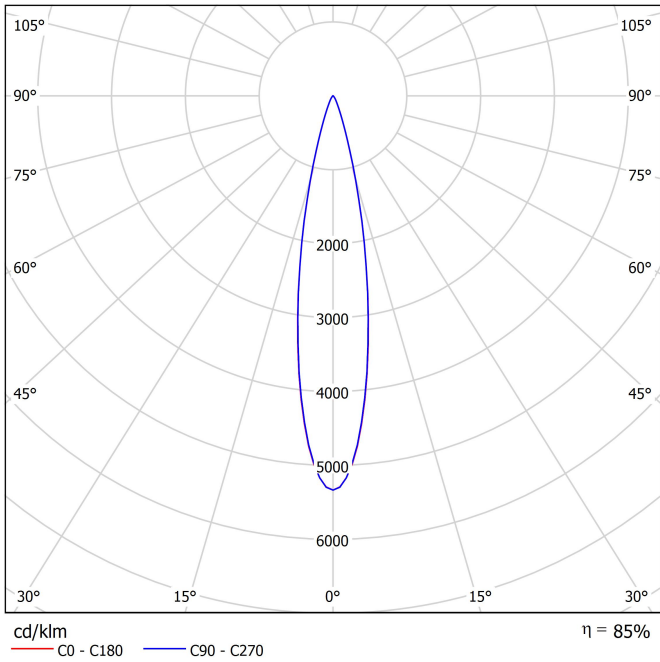


Diagramme conique



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	7.1	7.8	7.4	8.0	8.2	8.4	9.1	8.7	9.3	9.5	
	3H	9.0	9.6	9.3	9.8	10.1	9.3	9.9	9.6	10.1	10.4	
	4H	10.8	11.3	11.1	11.6	11.8	11.0	11.6	11.3	11.8	12.1	
	6H	11.7	12.2	12.0	12.5	12.8	11.5	12.1	11.9	12.3	12.6	
	8H	11.8	12.3	12.1	12.6	12.9	11.6	12.1	12.0	12.4	12.7	
4H	12H	11.9	12.3	12.2	12.6	13.0	12.8	13.3	13.2	13.6	13.9	
	2H	7.9	8.5	8.2	8.7	9.0	8.9	9.5	9.2	9.7	10.0	
	3H	9.6	10.1	9.9	10.4	10.7	9.8	10.3	10.1	10.6	10.9	
	4H	11.6	12.0	12.0	12.3	12.7	11.7	12.1	12.0	12.4	12.7	
	6H	12.7	13.1	13.1	13.4	13.8	12.4	12.7	12.8	13.1	13.5	
8H	8H	12.9	13.2	13.3	13.5	13.9	12.5	12.8	13.0	13.2	13.6	
	12H	13.0	13.3	13.5	13.7	14.1	14.1	14.3	14.5	14.7	15.1	
	4H	12.1	12.4	12.5	12.8	13.2	12.2	12.5	12.6	12.8	13.2	
	6H	13.2	13.4	13.6	13.8	14.3	12.9	13.1	13.3	13.5	14.0	
	8H	13.4	13.6	13.8	14.0	14.5	13.2	13.3	13.6	13.8	14.2	
12H	12H	13.7	13.9	14.2	14.3	14.8	15.1	15.2	15.6	15.7	16.2	
	4H	12.1	12.4	12.6	12.8	13.2	12.2	12.4	12.6	12.8	13.2	
	6H	13.2	13.4	13.7	13.8	14.3	12.9	13.1	13.4	13.5	14.0	
8H	13.5	13.6	14.0	14.1	14.6	13.3	13.5	13.8	13.9	14.4		
Variation of the observer position for the luminaires distances S												
S = 1.0H		+1.7 / -0.8					+1.4 / -0.7					
S = 1.5H		+3.4 / -1.4					+2.9 / -1.1					
S = 2.0H		+5.1 / -2.0					+4.5 / -2.4					
Standard table		BK03					BK04					
Correction Summand		-2.3					-1.5					
Corrected Glare Indices referring to 590lm Total Luminous Flux												

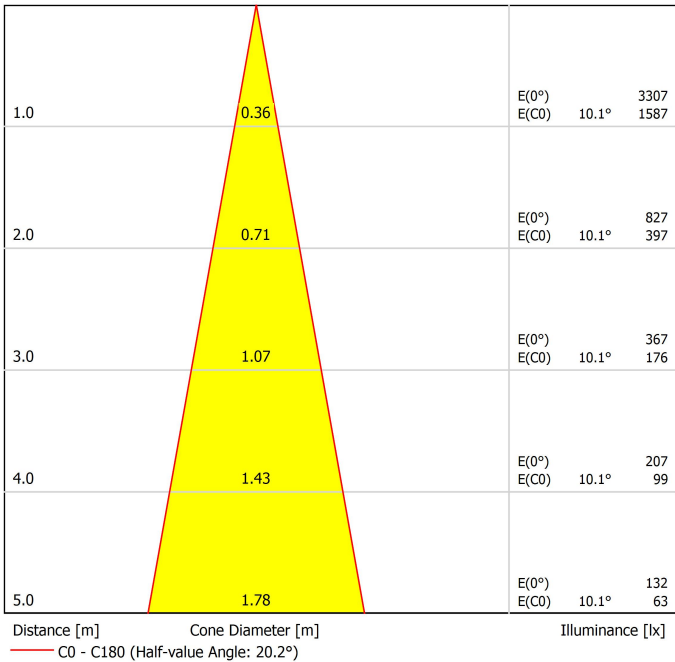

PRODUCT	
Model	Anti-glare Honeycomb Louver
Reference	A3450000
Category	Accessories
N'EST PAS VENDU SÉPARÉMENT.	



Grille nid d'abeilles anti-éblouissement

Accessoire composé d'une grille en forme de nid d'abeilles qui contrôle le faisceau lumineux, réduit l'éblouissement et protège la vision directe de la source lumineuse.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

