



## Größe



## Zubehör



ANTI-GLARE HONEYCOMB  
LOUVER

Name	FIT 35 SURFACE DOUBLE MEDIUM DIM DALI 2700K G
Artikelnummer	A3454220G
Farbe	Gold
Sockelfarbe	Schwarz strukturiert
RAL	Paint of metallic nanoparticles
Kategorie	SURFACE

## PRODUKT

Typ	LED
Bruttolichtstrom	2 X 620 lm
Farbtemperatur	2700 K
Farbstabilität	MacAdam Step 2
Farbwiedergabeindex	CRI>90
Leistung	11 W
Stromstärke	500 mA
Lichtausbeute	107 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L90B10 >108.000h
Energieeffizienzklasse	F

## LICHTQUELLE

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	84%
Abstrahlwinkel	29°

## LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN

Driver	Inklusiv
Leistungswerte des Systems	13,33 W
Spannung	220V/240V
Frequenz	50/60 Hz
Helligkeitssteuerung	DALI - Andere DIM, Bitte anfragen
Schutzklasse	<input type="checkbox"/>

## LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN


Dichtigkeit	IP20
Schwenkwinkel	90°
Drehwinkel	355°
Gewicht	800 g
Gewicht inkl. Verpackung	910 g
Abmessungen der Verpackung	230 x 175 x 68 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Polycarbonat

## ANDERE DATEN



Fit 35 Surface ist ein vielseitig einsetzbarer Flächenstrahler mit rationeller Geometrie. Sein Bewegungsspielraum erlaubt es, Räume zu beleuchten und dabei eine moderne und minimalistische Ästhetik zu bewahren.


## Polar-koordinaten diagramm

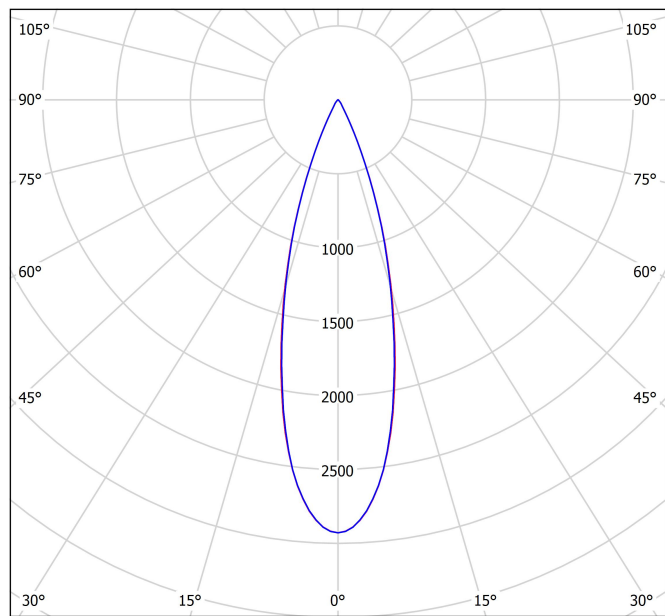

cd/klm  
 — C0 - C180 — C90 - C270

η = 84%

## Kegeldiagramm

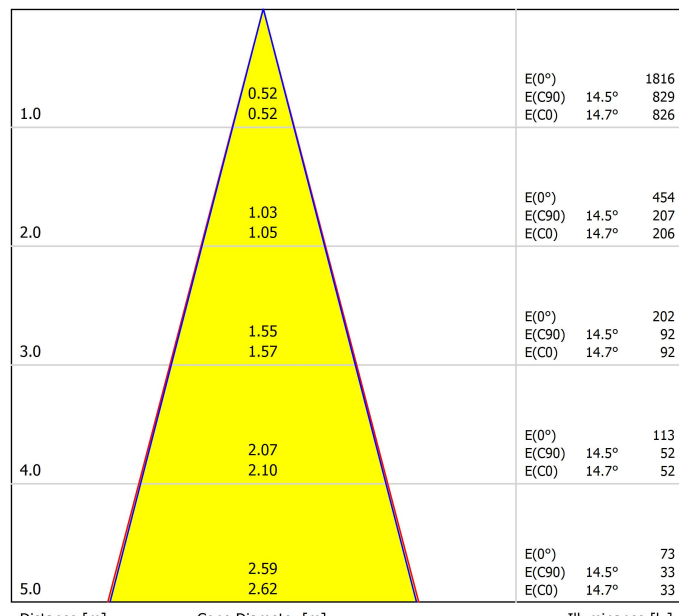

Distance [m] Cone Diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half-value Angle: 29.4°)  
 — C90 - C270 (Half-value Angle: 29.0°)

1.0	E(0°) 1816 E(C90) 14.5° 829 E(C0) 14.7° 826
2.0	E(0°) 454 E(C90) 14.5° 207 E(C0) 14.7° 206
3.0	E(0°) 202 E(C90) 14.5° 92 E(C0) 14.7° 92
4.0	E(0°) 113 E(C90) 14.5° 52 E(C0) 14.7° 52
5.0	E(0°) 73 E(C90) 14.5° 33 E(C0) 14.7° 33

## UGR

Glare Evaluation According to UGR												
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size	Viewing direction at right angles to lamp axis	Viewing direction parallel to lamp axis										
X Y		20	30	40	50	60	20	30	40	50	60	
2H	2H	8.7	9.4	9.0	9.6	9.8	8.7	9.4	9.0	9.6	9.8	
	3H	12.7	13.4	13.0	13.6	13.8	12.7	13.4	13.0	13.6	13.8	
	4H	13.0	13.6	13.3	13.8	14.1	13.0	13.6	13.3	13.8	14.1	
	6H	14.4	14.9	14.7	15.2	15.5	14.4	14.9	14.7	15.2	15.5	
	8H	14.9	15.4	15.2	15.7	16.0	14.9	15.4	15.2	15.7	16.0	
4H	2H	9.5	10.0	9.8	10.3	10.5	9.5	10.0	9.8	10.3	10.5	
	3H	13.8	14.3	14.2	14.6	14.9	13.8	14.3	14.2	14.6	14.9	
	4H	14.3	14.7	14.7	15.0	15.4	14.3	14.7	14.7	15.0	15.4	
	6H	15.9	16.2	16.3	16.6	17.0	15.9	16.2	16.3	16.6	17.0	
	8H	16.4	16.7	16.8	17.1	17.5	16.4	16.7	16.8	17.1	17.5	
8H	2H	17.5	17.7	17.9	18.1	18.6	17.5	17.7	17.9	18.1	18.6	
	4H	14.8	15.1	15.2	15.5	15.9	14.8	15.1	15.2	15.5	15.9	
	6H	16.6	16.8	17.1	17.3	17.7	16.6	16.8	17.1	17.3	17.7	
	8H	17.3	17.5	17.8	17.9	18.4	17.3	17.5	17.8	17.9	18.4	
	12H	18.7	18.9	19.2	19.3	19.8	18.7	18.9	19.2	19.3	19.8	
12H	4H	14.9	15.2	15.4	15.6	16.0	14.9	15.2	15.4	15.6	16.0	
	6H	16.8	17.0	17.2	17.4	17.9	16.8	17.0	17.2	17.4	17.9	
	8H	17.5	17.7	18.0	18.2	18.7	17.5	17.7	18.0	18.2	18.7	
	12H	18.7	18.9	19.2	19.3	19.8	18.7	18.9	19.2	19.3	19.8	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H	+1.3 / -0.8											
S = 1.5H	+2.8 / -1.5											
S = 2.0H	+4.6 / -1.5											
Standard table	---											
Correction Summand	---											
Corrected Glare Indices referring to 590lm Total Luminous Flux												



	PRODUCT
Model	Anti-glare Honeycomb Louver
Reference	A3450000
Category	Accessories

WIRD NICHT SEPARAT VERKAUFT.



## Blendschutz-Wabenraster

Zubehörteil mit einem wabenförmigen Raster, das den Lichtstrahl lenkt, Blendung reduziert und die direkte Sicht auf die Lichtquelle verhindert.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.  
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé  
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable control gear by an authorized professional  
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé  
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

### Instructions on end-of-life and component disposal:

### Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

### Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

### Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

