Tray

ARKOSLIGHT

Accessoires

CORD ACCESSORY

PRODUIT	
Nom	TRAY 35 3M DIM PH.CUT 3000K WT
Référence	A5610151WT
Coleur	Blanc Texturé - Autres combinaisons de finitions, veuillez consulter
Couleur de la base	Blanc Texturé
RAL	9016
Catégorie	SUSPENSION

SOURCE DE LUMIÈRE	
Type	LED
Flux lumineux brut	570 lm
Température de couleur	3000 K - Autres CCT, veuillez consulter
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI>90
Puissance	5,6 W
Courant	500 mA
Efficacité	102 lm/W
Durée de vie de la LED	L90B10 > 108.000h
Classe d'efficacité énergétique	F

LUMINAIRE | DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES	
Efficacité lumineuse	73%
Angle du faisceau lumineux	Up: 120° - Down: 42°

LUMINAIRE | DONNÉS ÉLECTRIQUES	
Driver	Inclus
Valeurs de puissance du système	7,72 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Coupure de phase - Autres DIM, veuillez consulter
Classe d'isolation électrique	□

D'AUTRES DONNÉES	
Étanchéité	IP20
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Dimensions d'encastrement	Ø50 mm
Longueur du tendeur	Max. 3 m
Tendeur à réglage rapide	Non
Poids	865 g
Poids avec emballage	1305 g
Dimensions de l'emballage	439 x 384 x 127 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium

CE

Tray naît comme une offrande à la lumière : un plateau suspendu subtil qui l'accueille et la projette avec délicatesse. Un exercice précis de proportions où les plans vertical et horizontal s'équilibrent, donnant naissance à une icône intemporelle. Sa présence est sculpturale mais légère ; un plateau qui semble flotter dans l'air et s'intègre naturellement dans les espaces résidentiels et contract. Conçue par Víctor Carrasco, Tray se distingue par sa géométrie épurée et son caractère serein, devenant un élément central sans jamais s'imposer. Son éclairage direct et indirect en fait une solution idéale pour illuminer des espaces lounge ou des environnements au caractère singulier.

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia - Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

Informations luminotechniques

ARKOSLIGHT

Diagramme polaire

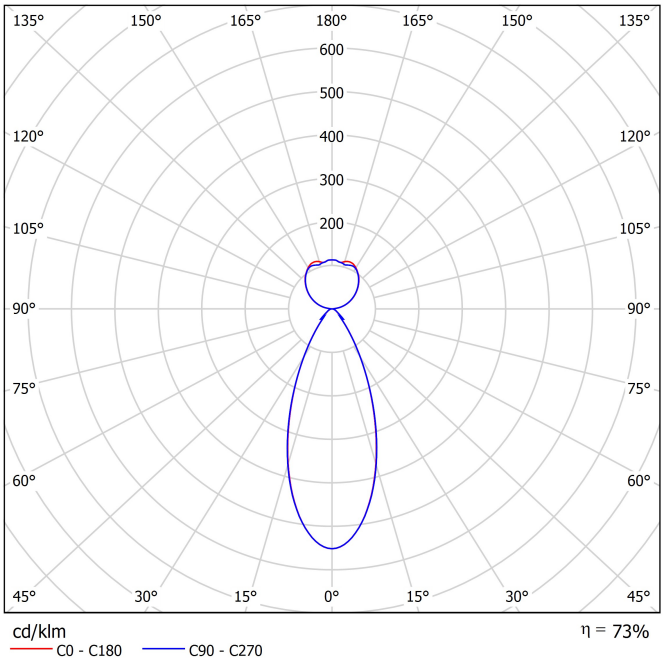

Diagramme conique

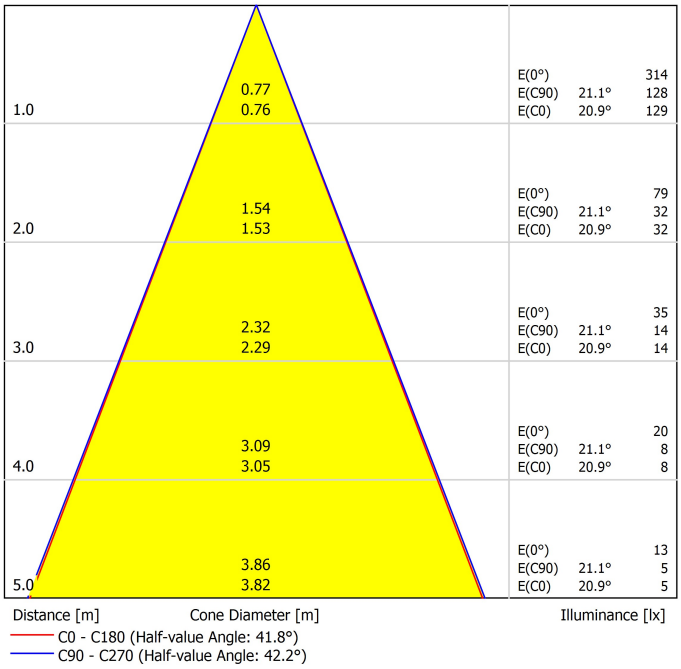

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia - Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

Cord Accessory

ARKOSLIGHT

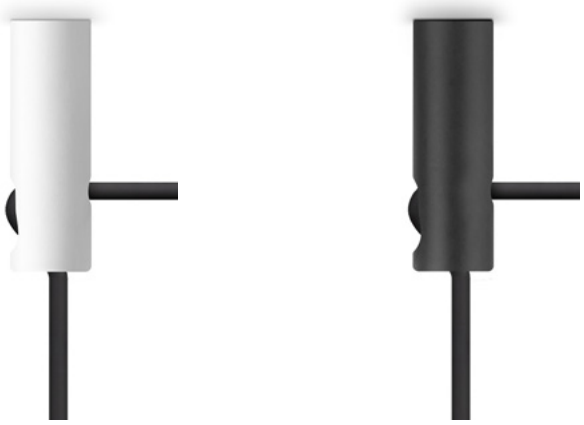

	PRODUCT
Model	Cord Accessory
Reference	**0223-00-00** | **W** | **N** |
Colour	**W** ☐ RAL 9016 | **N** ■ RAL9005
Category	Accessories

Dimmensional drawing



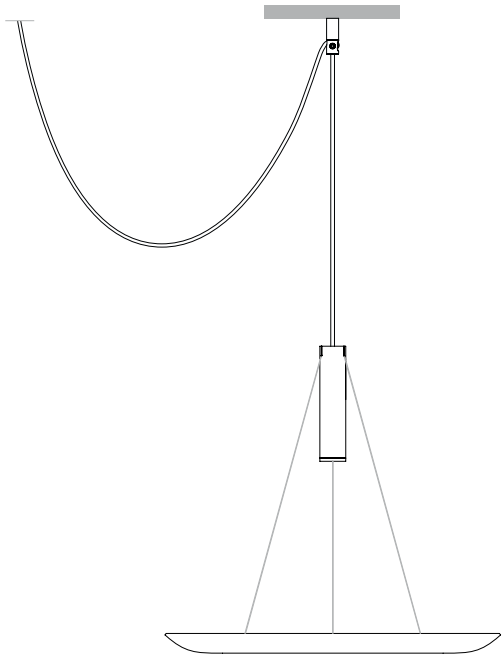

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5Year GUARANTEE

Ecodesign and Energy Labelling

ARKOSLIGHT



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann

Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:
Instructions on end-of-life and component disposal:
Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :
Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:
Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:

Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen



Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com