Tray

ARKOSLIGHT

Größe

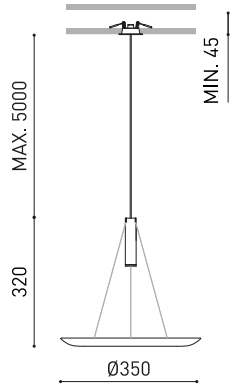

Zubehör

CORD ACCESSORY

	PRODUKT
Name	TRAY 35 5M DIM PH.CUT 2700K NT
Artikelnummer	A5610250NT
Farbe	Schwarz strukturiert - Andere Veredelungskombinationen, Bitte anfragen
Sockelfarbe	Schwarz strukturiert
RAL	9005
Kategorie	SUSPENSION

	LICHTQUELLE
Typ	LED
Bruttolichtstrom	530 lm
Farbtemperatur	2700 K - Andere CCT, Bitte anfragen
Farbstabilität	MacAdam Step 2
Farbwiedergabeindex	CRI>90
Leistung	5,6 W
Stromstärke	500 mA
Lichtausbeute	95 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L90B10 > 108.000h
Energieeffizienzklasse	F

	LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN
Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	73%
Abstrahlwinkel	Up: 120° - Down: 42°

	LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN
Driver	Inklusiv
Leistungswerte des Systems	7,72 W
Spannung	220V/240V
Frequenz	50/60 Hz
Helligkeitssteuerung	Phasen-Dimmung - Andere DIM, Bitte anfragen
Schutzklasse	□

	ANDERE DATEN
Dichtigkeit	IP20
Wireless control	Bitte anfragen
Einbaumaße	Ø50 mm
Kabellänge	Max. 5 m
Schnellspanner	Nein
Gewicht	865 g
Gewicht inkl. Verpackung	1305 g
Abmessungen der Verpackung	439 x 384 x 127 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium

Tray versteht sich als eine Hommage an das Licht: eine feine, schwebende Schale, die das Licht aufnimmt und sanft abstrahlt. Eine präzise Auseinandersetzung mit Proportionen, in der vertikale und horizontale Ebenen in Balance stehen und eine zeitlose Ikone entstehen lassen. Ihre Essenz ist skulptural und zugleich leicht – eine Leuchte, die scheinbar im Raum schwebt und sich selbstverständlich in Wohn- und Objektbereiche integriert. Entworfen von Víctor Carrasco, zeichnet sich Tray durch ihre klare Geometrie und ihre ruhige Ausstrahlung aus. So wird sie zum prägenden Gestaltungselement, ohne aufdringlich zu wirken. Ihre direkte und indirekte Lichtabgabe macht sie ideal für die Beleuchtung von Lounge-Bereichen oder Räumen mit besonderem Charakter.

CE

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia - Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

Lichttechnische daten

ARKOSLIGHT

Polar-koordinaten diagramm

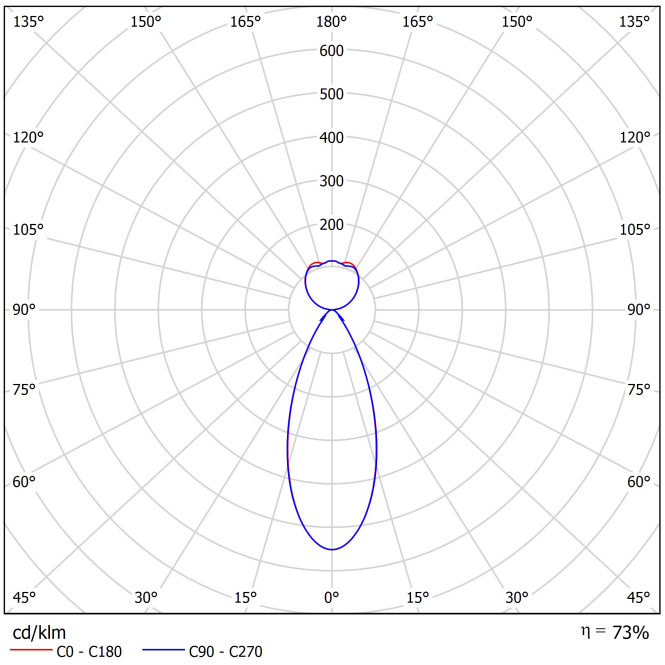

Kegeldiagramm

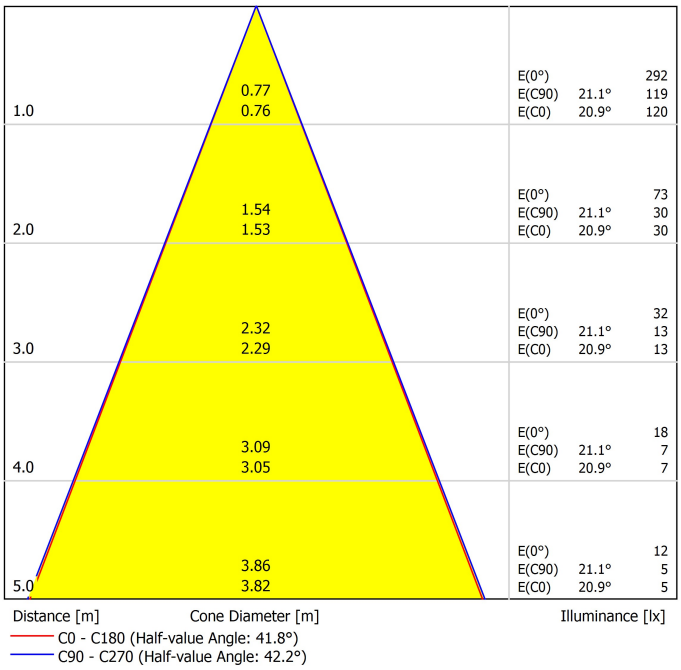

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia - Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

Cord Accessory

ARKOSLIGHT

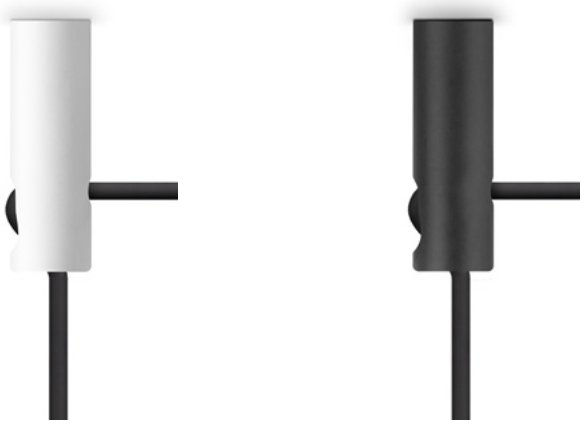

	PRODUCT
Model	Cord Accessory
Reference	**0223-00-00** | **W** | **N** |
Colour	**W** ☐ RAL 9016 | **N** ■ RAL9005
Category	Accessories

Dimmensional drawing



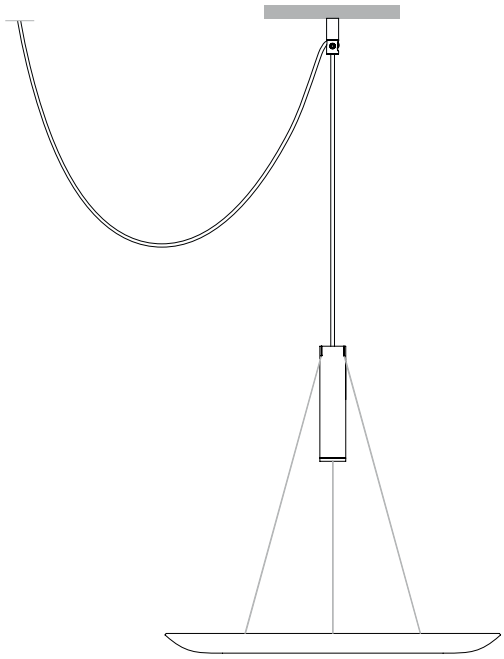

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5Year GUARANTEE

Ecodesign and Energy Labelling

ARKOSLIGHT



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann

Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:
Instructions on end-of-life and component disposal:
Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :
Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:
Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:

Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen



Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com