



Accesorios



CORD ACCESSORY

Nombre	TRAY 35 5M DIM PH.CUT 3000K WT
Referencia	A5610251WT
Color	Blanco Texturado - Otras combinaciones de acabado, consultar
Color Base	Blanco Texturado
RAL	9016
Categoría	SUSPENSION

Tipo	LED
Flujo luminoso	570 lm
Temperatura de color	3000 K - Otros CCT, consultar
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Potencia	5,6 W
Corriente	500 mA
Eficacia	102 lm/W
Horas de vida del LED	L90B10 > 108.000h
Eficiencia energética	F

Eficiencia lumínica	73%
Ángulo del haz de luz	Up: 120° - Down: 42°

Driver	Incluido
Potencia del sistema	7,72 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	Recorte de Fase - Otros DIM, consultar
Clase de seguridad eléctrica	☐

Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Medidas de empotramiento	Ø50 mm
Longitud del cable	Max. 5 m
Tensor de regulación rápida	No
Peso	865 g
Peso con embalaje	1305 g
Dimensiones embalaje	439 x 384 x 127 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio

PRODUCTO

Nombre	TRAY 35 5M DIM PH.CUT 3000K WT
Referencia	A5610251WT
Color	Blanco Texturado - Otras combinaciones de acabado, consultar
Color Base	Blanco Texturado
RAL	9016
Categoría	SUSPENSION

FUENTE DE LUZ

Tipo	LED
Flujo luminoso	570 lm
Temperatura de color	3000 K - Otros CCT, consultar
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Potencia	5,6 W
Corriente	500 mA
Eficacia	102 lm/W
Horas de vida del LED	L90B10 > 108.000h
Eficiencia energética	F

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

Eficiencia lumínica	73%
Ángulo del haz de luz	Up: 120° - Down: 42°

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Driver	Incluido
Potencia del sistema	7,72 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	Recorte de Fase - Otros DIM, consultar
Clase de seguridad eléctrica	☐

OTROS DATOS

Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Medidas de empotramiento	Ø50 mm
Longitud del cable	Max. 5 m
Tensor de regulación rápida	No
Peso	865 g
Peso con embalaje	1305 g
Dimensiones embalaje	439 x 384 x 127 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio



Tray es una ofrenda a la luz: una sutil bandeja suspendida que la acoge y la proyecta con delicadeza. Un ejercicio preciso de proporciones en el que diseño y técnica se equilibran, dando lugar a un icono atemporal. Su presencia es escultórica pero ligera; una bandeja que parece flotar en el aire y que se integra con naturalidad en espacios domésticos y contract. Diseñada por Víctor Carrasco, Tray destaca por su geometría depurada y su carácter sereno, convirtiéndose en un elemento protagonista sin resultar invasivo. Su emisión de luz directa e indirecta, la hace idónea para iluminar zonas lounge o espacios de corte singular.

Diagrama polar



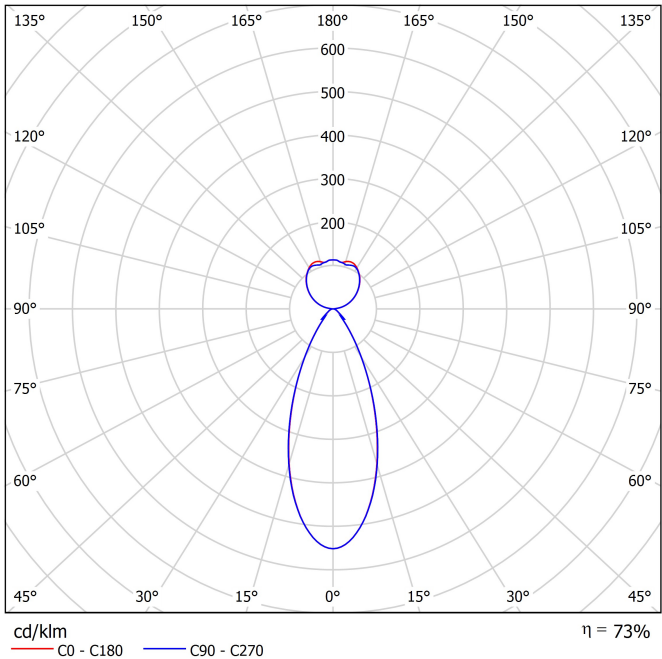


Diagrama cónico

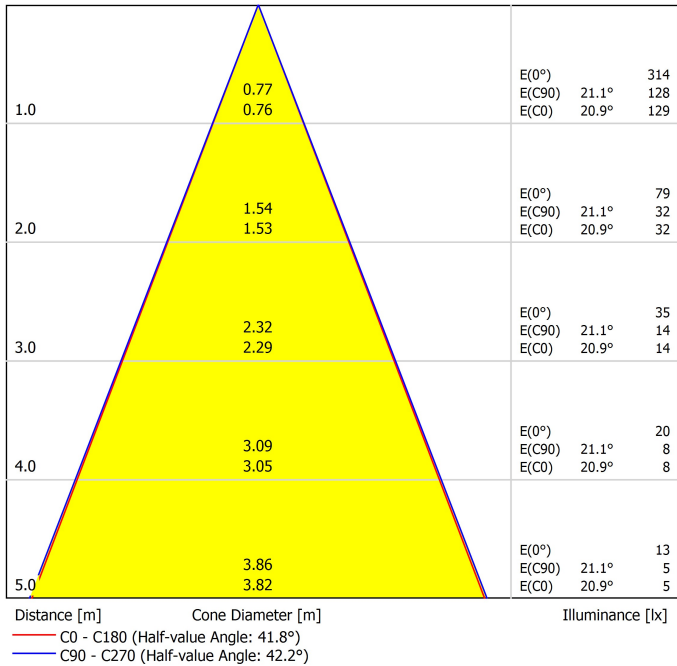


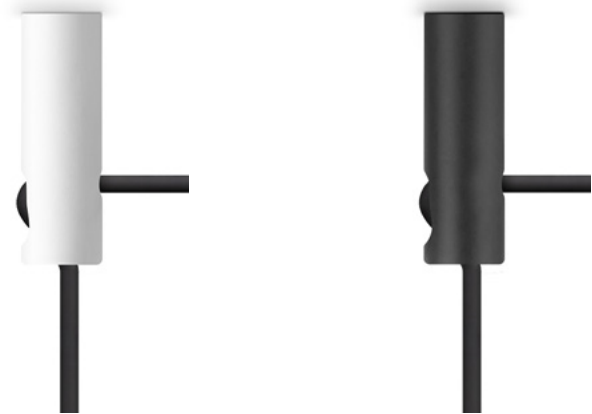


Model	Cord Accessory
Reference	0223-00-00 W N
Colour	W ☐ RAL 9016 N ☒ RAL9005
Category	Accessories

PRODUCT

Dimmensional drawing

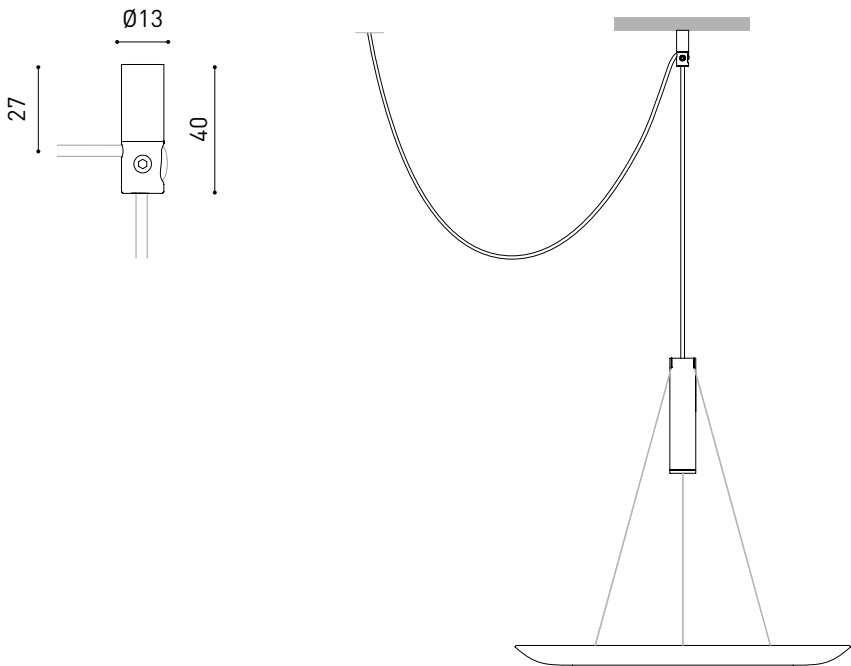



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

