




## Größe



## Zubehör

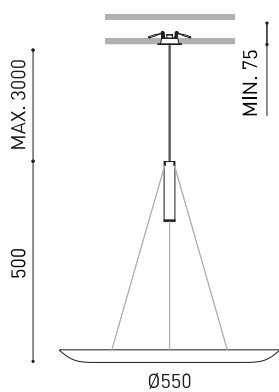

CORD ACCESSORY

## PRODUKT

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Name          | TRAY 55 3M DIM DALI 3000K RP                                |
| Artikelnummer | A5620121RP                                                  |
| Farbe         | Purpurrot - Andere Veredelungskombinationen, Bitte anfragen |
| Sockelfarbe   | Schwarz strukturiert                                        |
| RAL           | 3004                                                        |
| Kategorie     | SUSPENSION                                                  |

## LICHTQUELLE

|                                            |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Typ                                        | LED                                 |
| Bruttolichtstrom                           | 740 lm                              |
| Farbtemperatur                             | 3000 K - Andere CCT, Bitte anfragen |
| Farbstabilität                             | MacAdam Step 2                      |
| Farbwiedergabeindex                        | CRI>90                              |
| Leistung                                   | 8 W                                 |
| Stromstärke                                | 700 mA                              |
| Lichtausbeute                              | 92 lm/W                             |
| Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden | L90B10 > 108.000h                   |
| Energieeffizienzklasse                     | F                                   |

## LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Leuchtenwirkungsgrad (LOR) | 73%                  |
| Abstrahlwinkel             | Up: 120° - Down: 42° |

## LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN


|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Driver                     | Inklusiv                          |
| Leistungswerte des Systems | 10,87 W                           |
| Spannung                   | 220V/240V                         |
| Frequenz                   | 50/60 Hz                          |
| Helligkeitssteuerung       | DALI - Andere DIM, Bitte anfragen |
| Schutzklasse               | □                                 |

## ANDERE DATEN


|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Dichtigkeit                | IP20               |
| Wireless control           | Bitte anfragen     |
| Einbaumaße                 | Ø62 mm             |
| Kabellänge                 | Max. 3 m           |
| Schnellspanner             | Nein               |
| Gewicht                    | 1670 g             |
| Gewicht inkl. Verpackung   | 2640 g             |
| Abmessungen der Verpackung | 622 x 584 x 135 mm |
| Stück pro Verpackung       | 1                  |
| Materialien                | Aluminium          |


Tray versteht sich als eine Hommage an das Licht: eine feine, schwebende Schale, die das Licht aufnimmt und sanft abstrahlt. Eine präzise Auseinandersetzung mit Proportionen, in der vertikale und horizontale Ebenen in Balance stehen und eine zeitlose Ikone entstehen lassen. Ihre Präsenz ist skulptural und zugleich leicht – eine Leuchte, die scheinbar im Raum schwebt und sich selbstverständlich in Wohn- und Objektbereiche integriert. Entworfen von Víctor Carrasco, zeichnet sich Tray durch ihre klare Geometrie und ihre ruhige Ausstrahlung aus. So wird sie zum prägenden Gestaltungselement, ohne aufdringlich zu wirken. Ihre direkte und indirekte Lichtabgabe macht sie ideal für die Beleuchtung von Lounge-Bereichen oder Räumen mit besonderem Charakter.

Polar-koordinaten diagramm

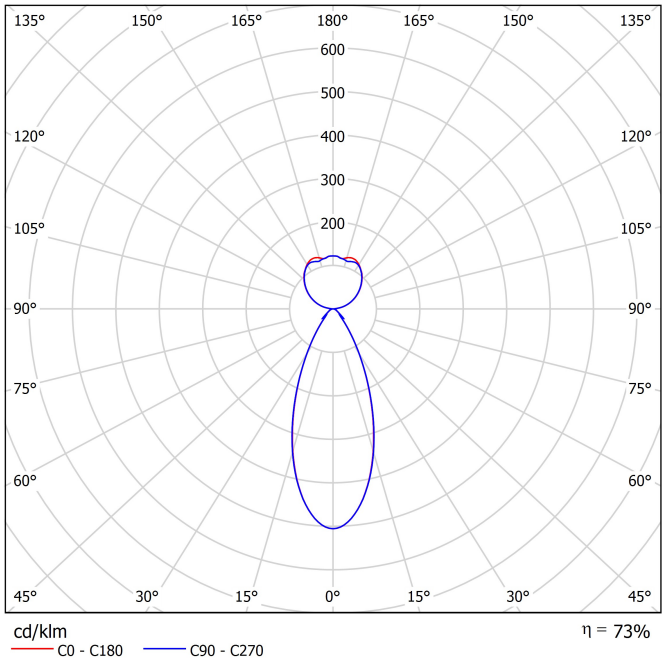

Kegeldiagramm

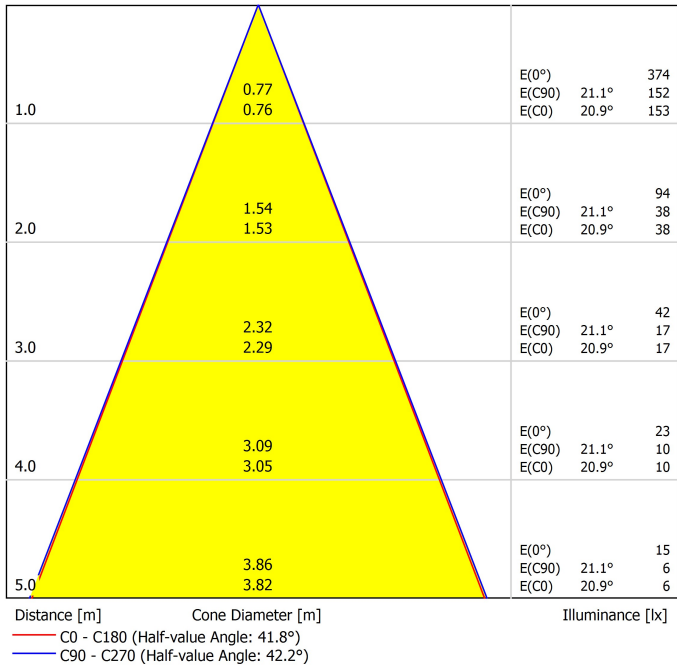

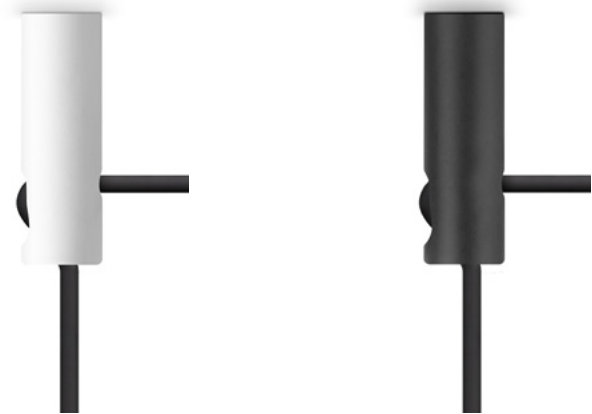

|           |                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Model     | Cord Accessory                                                                      |
| Reference | 0223-00-00   W   N                                                                  |
| Colour    | W <input type="checkbox"/> RAL 9016   N <input checked="" type="checkbox"/> RAL9005 |
| Category  | Accessories                                                                         |

PRODUCT

Dimmensional drawing





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

### Instructions on end-of-life and component disposal:

### Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

### Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:


### Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

