




Größe



Zubehör



DRIVER OPTIONS

PRODUKT

Name	PUCK M OUTDOOR REMOTE 2700K GT
Artikelnummer	A5631100GT
Farbe	Grau strukturiert
RAL	7021
Kategorie	OUTDOOR

LICHTQUELLE

Typ	LED
Bruttolichtstrom	710 lm
Farbtemperatur	2700 K
Farbstabilität	MacAdam Step 2
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Leistung	5 W
Lichtausbeute	142 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L80B10 > 60.000h
Energieeffizienzklasse	E

LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	75%
Abstrahlwinkel	44°
UGR	< 19

LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN

Driver	Exklusiv: Muss extern platziert werden
Helligkeitssteuerung	No Dim / DALI / Phasen-Dimmung
Schutzklasse	II


ANDERE DATEN

Dichtigkeit	IP65
Stoßfestigkeit	IK09
Verwendung im Außenbereich	Ja
Gewicht	470 g
Gewicht inkl. Verpackung	520 g
Abmessungen der Verpackung	111 x 103 x 89 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Optical Glas




Das Downlight Puck überträgt seine Essenz als Leuchten-Juwel auf den Außenbereich. Mit seinem Aluminiumgehäuse und der charakteristischen Glaskugel integriert sich Puck Outdoor dezent in die obere Ebene und schafft warme, komfortable Lichtstimmungen.

Polar-koordinaten diagramm

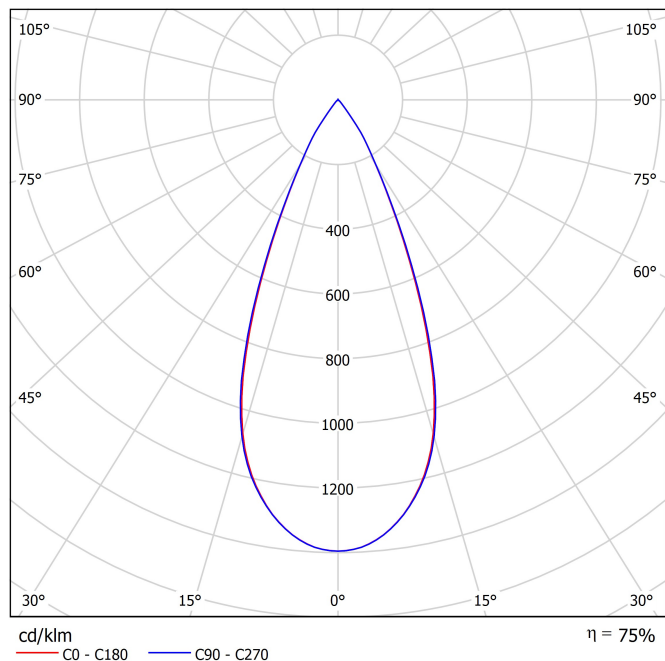


Kegeldiagramm

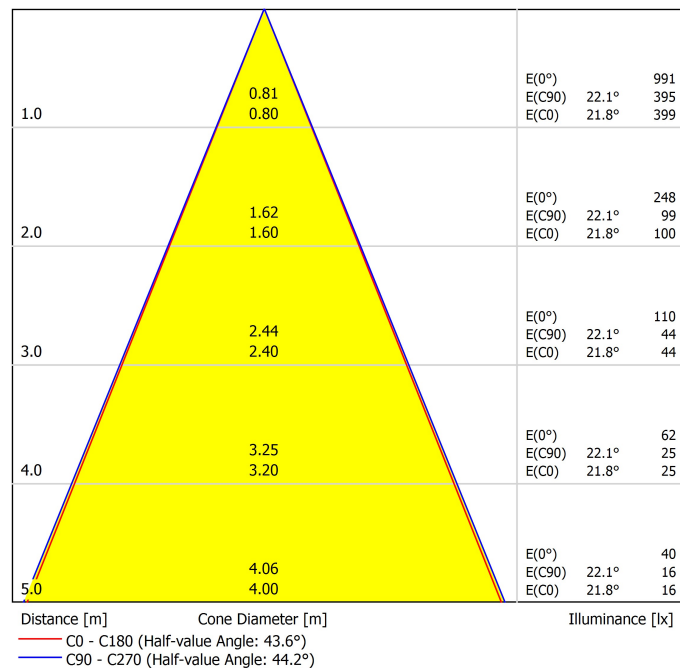


UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	70	70
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	50	30
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	-1.9	-1.3	-1.7	-1.1	-0.9	-1.9	-1.3	-1.7	-1.1	-0.9	
	3H	-1.8	-1.2	-1.5	-1.0	-0.7	-1.8	-1.2	-1.6	-1.0	-0.8	
	4H	-1.7	-1.1	-1.4	-0.8	-0.6	-1.7	-1.1	-1.4	-0.9	-0.6	
	6H	-1.5	-1.0	-1.2	-0.7	-0.4	-1.6	-1.1	-1.3	-0.8	-0.5	
	8H	-1.5	-1.0	-1.1	-0.7	-0.4	-1.5	-1.0	-1.2	-0.7	-0.4	
4H	12H	-1.4	-0.9	-1.1	-0.6	-0.3	-1.4	-1.0	-1.1	-0.7	-0.4	
	2H	-2.0	-1.4	-1.7	-1.2	-0.9	-2.0	-1.4	-1.7	-1.2	-0.9	
	3H	-1.8	-1.3	-1.4	-1.0	-0.7	-1.8	-1.4	-1.5	-1.1	-0.8	
	4H	-1.5	-1.2	-1.2	-0.8	-0.5	-1.6	-1.2	-1.2	-0.9	-0.5	
	6H	-1.3	-1.0	-0.9	-0.6	-0.2	-1.4	-1.0	-1.0	-0.7	-0.3	
8H	8H	-1.2	-0.9	-0.8	-0.5	-0.1	-1.2	-0.9	-0.8	-0.6	-0.2	
	12H	-1.1	-0.8	-0.6	-0.4	0.0	-1.1	-0.8	-0.7	-0.5	-0.0	
	4H	-1.5	-1.2	-1.1	-0.9	-0.5	-1.6	-1.3	-1.2	-0.9	-0.5	
	6H	-1.2	-0.9	-0.7	-0.5	-0.1	-1.2	-1.0	-0.8	-0.6	-0.1	
	8H	-1.0	-0.8	-0.5	-0.4	0.1	-1.0	-0.8	-0.6	-0.4	0.1	
12H	12H	-0.8	-0.6	-0.3	-0.2	0.3	-0.8	-0.7	-0.3	-0.2	0.3	
	4H	-1.5	-1.3	-1.1	-0.9	-0.5	-1.6	-1.3	-1.1	-0.9	-0.5	
	6H	-1.1	-1.0	-0.7	-0.5	-0.1	-1.2	-1.0	-0.7	-0.6	-0.1	
	8H	-0.9	-0.8	-0.4	-0.3	0.2	-1.0	-0.8	-0.5	-0.4	0.1	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+5.8 / -9.8					+5.8 / -9.8					
S = 1.5H		+8.6 / -13.6					+8.6 / -13.6					
S = 2.0H		+10.6 / -14.6					+10.6 / -14.6					
Standard table		BK00					BK00					
Correction Summand		-7.3					-7.2					
Corrected Glare Indices referring to 710lm Total Luminous Flux												



PUCK M Outdoor Remote						
DRIVER OPTIONS		n Luminaires	P	I	CCT	Flux
 NO DIM	0434-02-45	1 to 2 Puck M	5W	300mA	2700K	710 lm
 DALI	0434-02-46	1 to 2 Puck M			3000K	760 lm
 PHASE CUT	0434-02-48	1 Puck M				
220 240 V~						



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:


Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

