




Dimensioni



Accessori



DRIVER OPTIONS

PRODOTTO

Nome	PUCK M OUTDOOR REMOTE 3000K GT
Articolo	A5631101GT
Colore	Grigio Strutturato
RAL	7021
Categoria	OUTDOOR

SORGENTE DI LUCE

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	760 lm
Temperatura di colore	3000 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	5 W
Efficienza	152 lm/W
Ore di vita del LED	L80B10 > 60.000h
Classe di efficienza energetica	E

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

Efficienza luminosa	75%
Angolo del fascio di luce	44°
UGR	< 19

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Driver	Esclusi: Deve essere collocato in remoto
Regolazione	No Dim / DALI / Taglio di fase
Classe di isolamento elettrico	II

ALTRI DATI

Tenuta stagna	IP65
Resistenza agli urti	IK09
Uso in esterni	Sì
Peso	470 g
Peso compresso l'imballaggio	520 g
Dimensioni dell'imballaggio	111 x 103 x 89 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Vetro Ottico



Il downlight Puck trasferisce la sua essenza di apparecchio-gioiello agli ambienti esterni. Mantenendo il corpo in alluminio e la sua iconica sfera in vetro, Puck Outdoor si integra con discrezione nel piano superiore, generando atmosfere calde e confortevoli.

Diagramma di abbagliamento polare



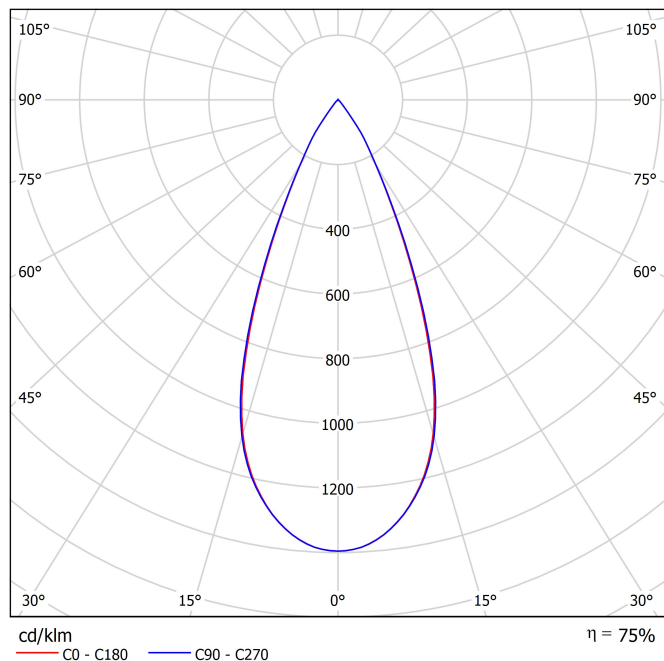


Diagramma conico

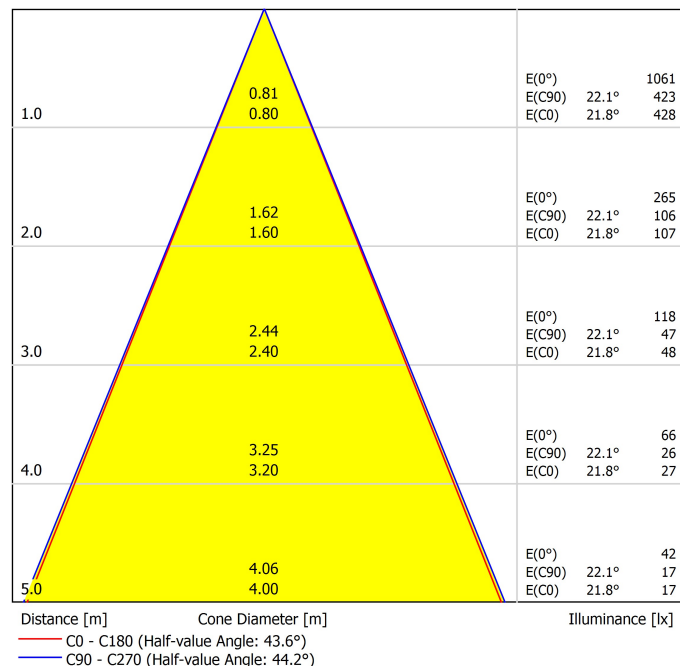


UGR

Glare Evaluation According to UGR												
Room Size	2H	3H	4H	6H	8H	12H	2H	3H	4H	6H	8H	12H
X	70	70	50	50	30	30	70	70	50	50	30	30
Y	70	30	50	30	30	50	70	30	50	30	30	50
Viewing direction at right angles to lamp axis	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Viewing direction parallel to lamp axis	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
2H	2H	-1.7	-1.0	-1.4	-0.8	-0.6	-1.7	-1.1	-1.5	-0.9	-0.7	-0.7
3H	3H	-1.6	-1.0	-1.3	-0.7	-0.5	-1.6	-1.0	-1.3	-0.8	-0.6	-0.6
4H	4H	-1.4	-0.9	-1.1	-0.6	-0.4	-1.5	-0.9	-1.2	-0.7	-0.4	-0.4
6H	6H	-1.3	-0.8	-1.0	-0.5	-0.2	-1.3	-0.8	-1.0	-0.6	-0.3	-0.3
8H	8H	-1.2	-0.7	-0.9	-0.4	-0.2	-1.3	-0.8	-0.9	-0.5	-0.2	-0.2
12H	12H	-1.2	-0.7	-0.8	-0.4	-0.1	-1.2	-0.7	-0.9	-0.4	-0.1	-0.1
4H	2H	-1.7	-1.2	-1.4	-0.9	-0.7	-1.8	-1.2	-1.5	-1.0	-0.7	-0.7
3H	3H	-1.6	-1.1	-1.2	-0.8	-0.5	-1.6	-1.1	-1.3	-0.8	-0.5	-0.5
4H	4H	-1.3	-0.9	-0.9	-0.6	-0.2	-1.4	-1.0	-1.0	-0.6	-0.3	-0.3
6H	6H	-1.1	-0.7	-0.7	-0.4	0.0	-1.1	-0.8	-0.7	-0.4	-0.1	-0.1
8H	8H	-0.9	-0.7	-0.5	-0.3	0.1	-1.0	-0.7	-0.6	-0.3	0.1	0.1
12H	12H	-0.8	-0.6	-0.4	-0.2	0.3	-0.9	-0.6	-0.4	-0.2	0.2	0.2
8H	4H	-1.3	-1.0	-0.9	-0.6	-0.2	-1.3	-1.0	-0.9	-0.7	-0.3	-0.3
6H	6H	-0.9	-0.7	-0.5	-0.3	0.2	-1.0	-0.8	-0.5	-0.4	0.1	0.1
8H	8H	-0.7	-0.6	-0.3	-0.1	0.3	-0.8	-0.6	-0.3	-0.2	0.3	0.3
12H	12H	-0.5	-0.4	-0.1	0.1	0.6	-0.6	-0.4	-0.1	0.0	0.5	0.5
12H	4H	-1.3	-1.0	-0.9	-0.6	-0.2	-1.3	-1.1	-0.9	-0.7	-0.3	-0.3
6H	6H	-0.9	-0.7	-0.4	-0.3	0.2	-1.0	-0.8	-0.5	-0.3	0.1	0.1
8H	8H	-0.7	-0.6	-0.2	-0.1	0.4	-0.7	-0.6	-0.2	-0.1	0.4	0.4
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+5.8	-9.8				+5.8	-9.8				
S = 1.5H		+8.6	-13.6				+8.6	-13.6				
S = 2.0H		+10.6	-14.6				+10.6	-14.6				
Standard table		BK00					BK00					
Correction Summand		-7.3					-7.2					
Corrected Glare Indices referring to 760lm Total Luminous Flux												



PUCK M Outdoor Remote						
DRIVER OPTIONS		n Luminaires	P	I	CCT	Flux
 NO DIM	0434-02-45	1 to 2 Puck M	5W	300mA	2700K	710 lm
 DALI	0434-02-46	1 to 2 Puck M			3000K	760 lm
 PHASE CUT	0434-02-48	1 Puck M				
220 240 V~						



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

