




Dimensiones



Accesorios



DRIVER OPTIONS

PRODUCTO

PUCK M OUTDOOR REMOTE 3000K OX

A56311010X

Oxidon Texturizado

OUTDOOR

FUENTE DE LUZ

LED

760 lm

3000 K

MacAdam Step 2

CRI>90

5 W

152 lm/W

L80B10 >60.000h

E

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

75%

44°

< 19

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Excluido: Debe colocarse en remoto

No Dim / DALI / Recorte de Fase

III

OTROS DATOS

IP65

IK09

Sí

470 g

520 g

111 x 103 x 89 mm

1

Aluminio / Cristal Optico



Nombre
Referencia
Color
Categoría

Tipo
Flujo luminoso
Temperatura de color
Estabilidad cromática
Índice de reproducción cromática
Potencia
Eficacia
Horas de vida del LED
Eficiencia energética

Eficiencia lumínica
Ángulo del haz de luz
UGR

Driver
Regulación
Clase de seguridad eléctrica

Estanqueidad
Resistencia a impactos
Uso en exteriores
Peso
Peso con embalaje
Dimensiones embalaje
Unidades por embalaje
Materiales

El downlight Puck traslada su esencia como luminaria-joya a entornos de exterior. Manteniendo su cuerpo en aluminio y su reconocible esfera de vidrio, Puck Outdoor se integra con sutileza en el plano superior, generando atmósferas cálidas y confortables.

Diagrama polar



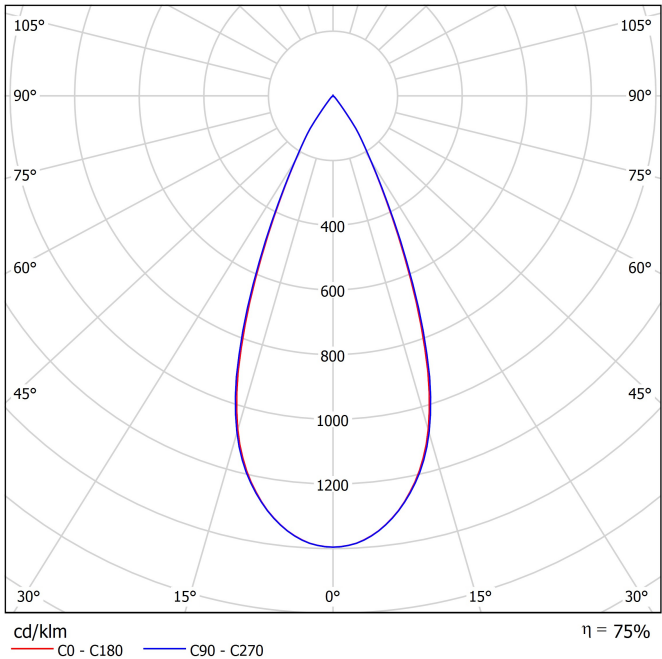


Diagrama cónico

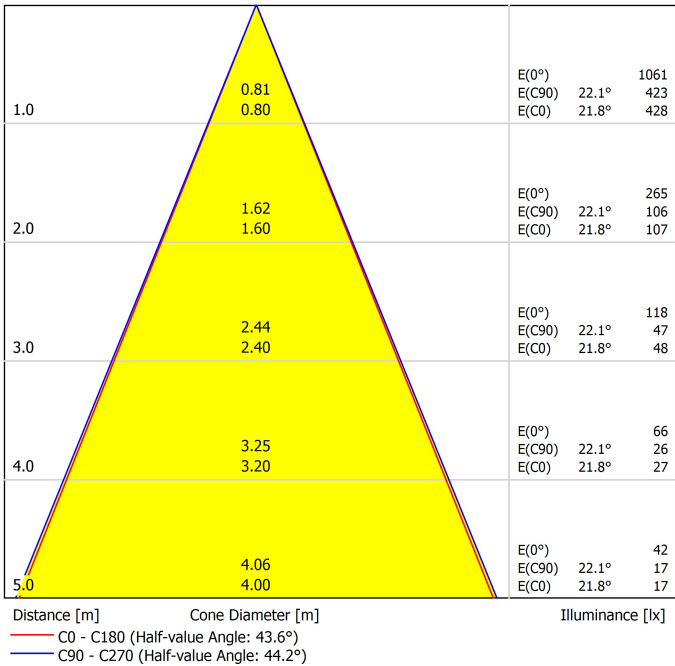


UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	-1.7	-1.0	-1.4	-0.8	-0.6	-1.7	-1.1	-1.5	-0.9	-0.7	
	3H	-1.6	-1.0	-1.3	-0.7	-0.5	-1.6	-1.0	-1.3	-0.8	-0.6	
	4H	-1.4	-0.9	-1.1	-0.6	-0.4	-1.5	-0.9	-1.2	-0.7	-0.4	
	6H	-1.3	-0.8	-1.0	-0.5	-0.2	-1.3	-0.8	-1.0	-0.6	-0.3	
	8H	-1.2	-0.7	-0.9	-0.4	-0.2	-1.3	-0.8	-0.9	-0.5	-0.2	
	12H	-1.2	-0.7	-0.8	-0.4	-0.1	-1.2	-0.7	-0.9	-0.4	-0.1	
4H	2H	-1.7	-1.2	-1.4	-0.9	-0.7	-1.8	-1.2	-1.5	-1.0	-0.7	
	3H	-1.6	-1.1	-1.2	-0.8	-0.5	-1.6	-1.1	-1.3	-0.8	-0.5	
	4H	-1.3	-0.9	-0.9	-0.6	-0.2	-1.4	-1.0	-1.0	-0.6	-0.3	
	6H	-1.1	-0.7	-0.7	-0.4	0.0	-1.1	-0.8	-0.7	-0.4	-0.1	
	8H	-0.9	-0.7	-0.5	-0.3	0.1	-1.0	-0.7	-0.6	-0.3	0.1	
	12H	-0.8	-0.6	-0.4	-0.2	0.3	-0.9	-0.6	-0.4	-0.2	0.2	
8H	4H	-1.3	-1.0	-0.9	-0.6	-0.2	-1.3	-1.0	-0.9	-0.7	-0.3	
	6H	-0.9	-0.7	-0.5	-0.3	0.2	-1.0	-0.8	-0.5	-0.4	0.1	
	8H	-0.7	-0.6	-0.3	-0.1	0.3	-0.8	-0.6	-0.3	-0.2	0.3	
	12H	-0.5	-0.4	-0.1	0.1	0.6	-0.6	-0.4	-0.1	0.0	0.5	
12H	4H	-1.3	-1.0	-0.9	-0.6	-0.2	-1.3	-1.1	-0.9	-0.7	-0.3	
	6H	-0.9	-0.7	-0.4	-0.3	0.2	-1.0	-0.8	-0.5	-0.3	0.1	
	8H	-0.7	-0.6	-0.2	-0.1	0.4	-0.7	-0.6	-0.2	-0.1	0.4	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+5.8 / -9.8					+5.8 / -9.8					
S = 1.5H		+8.6 / -13.6					+8.6 / -13.6					
S = 2.0H		+10.6 / -14.6					+10.6 / -14.6					
Standard table		BK00					BK00					
Correction Summand		-7.3					-7.2					
Corrected Glare Indices referring to 760lm Total Luminous Flux												



PUCK M Outdoor Remote						
DRIVER OPTIONS		n Luminaires	P	I	CCT	Flux
 NO DIM	0434-02-45	1 to 2 Puck M	5W	300mA	2700K	710 lm
 DALI	0434-02-46	1 to 2 Puck M			3000K	760 lm
 PHASE CUT	0434-02-48	1 Puck M				
220 240 V~						



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

