




Dimensiones



Accesorios

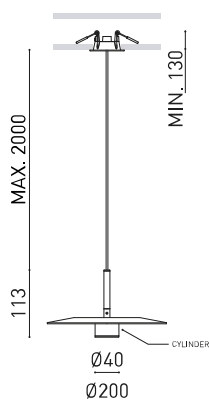

WIRE TRIMLESS ACCESSORY



TRIMLESS TOOL

PRODUCTO

Nombre	ZENIT 3000K WT
Referencia	A5640011WT
Color	Blanco Texturado
Color Base	Blanco Texturado
RAL	9016
Categoría	SUSPENSION

FUENTE DE LUZ

Tipo	LED
Flujo luminoso	Up:645 - Down:550 lm
Temperatura de color	3000 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Potencia	8 W
Corriente	200 mA
Eficacia	150 lm/W
Horas de vida del LED	L80B10 >55.000h
Eficiencia energética	Up: C - Down: E

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

Eficiencia luminica	86%
Ángulo del haz de luz	Up:101° - Down:34°

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Driver	Incluido
Potencia del sistema	9,54 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	No Dim
Clase de seguridad eléctrica	☐

OTROS DATOS

Estanqueidad	IP20
Medidas de empotramiento	Ø50 mm
Longitud del cable	Max. 2 m
Tensor de regulación rapida	No
Peso	718 g
Peso con embalaje	968 g
Dimensiones embalaje	280 x 235 x 136 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato



Sencillez y sofisticación se aúnan en la luminaria de suspensión Zenit, diseñada por el arquitecto italiano Rocco Este. A través de una luz indirecta envolvente y una luz puntual precisa, Zenit busca iluminar espacios de doble altura, convirtiendo su nombre en una gran oda a la verticalidad. Su geometría circular incorpora una luz indirecta meticulosamente integrada en la parte superior de la luminaria, al mismo tiempo que su downlight ofrece un punto de luz de gran potencia lumínica en la parte inferior. Una combinación idónea para crear una atmósfera funcional y acogedora al mismo tiempo.

Diagrama polar


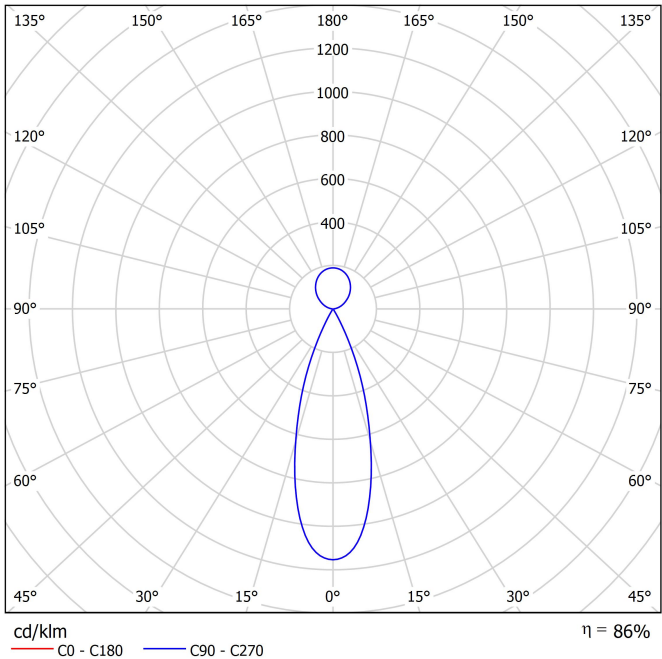


Diagrama cónico






PRODUCT	
Model	Coaxial Trimless
Reference	A023-00-03- W N
Colour	W ☐ RAL 9016 N ☒ RAL 9005
Category	Accessories

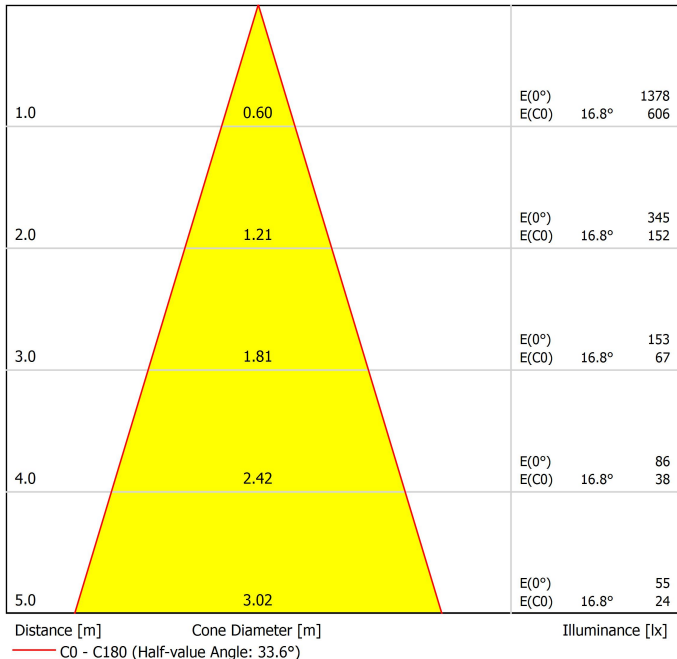

Dimmensional drawing



Accesorio para cable trimless

Wire Trimless Accessory es una colección de accesorios que permiten instalar los tensores y cables de las luminarias de suspensión de Arkoslight directamente desde el techo, sin ningún florón ni anclaje visto. Se logra así una aplicación minimalista y visualmente limpia en el espacio.

Con los Wire Trimless Accessory los elementos adyacentes al techo del producto estándar (florones, anclajes, cajas de driver...) se esconden a través de una simple aplicación de empotramiento.

Wire Trimless Accessory reduce el peso visual de la instalación y genera una estética extremadamente minimalista. Los cables nacen desde el material en el techo como parte de la estructura. Este detalle genera una disposición mucho más pura y esencial, especialmente, en composiciones de varias unidades.



INSTALLATION GUIDE
https://youtu.be/sa_xAgj4ji4



PRODUCT	
Model	Trimless Tool D20 X D52 MM
Reference	A478-00-01
Category	Accessories





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

