




Dimensions



Accessoires



DRIVER OPTIONS



HIGH CHROMATIC LED

PRODUIT

Nom	BUDDY L SUPER SPOT 3500K W
Référence	A5680003W
Coleur	Blanc Mat
RAL	Couleur de masse similaire à RAL 9010
Catégorie	CEILING RECESSED

SOURCE DE LUMIÈRE

Type	LED
Flux lumineux brut	1570 lm
Température de couleur	3500 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI>90
Puissance	11,6 W
Efficacité	135 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 >66.000h

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Efficacité lumineuse	67%
Angle du faisceau lumineux	13°

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Driver	Exclu
Variation d'intensité	Non Dim / DALI / Casambi
Classe d'isolation électrique	II

D'AUTRES DONNÉES

Étanchéité	IP54
Contrôle sans fil	Veillez consulter
Dimensions d'encastrement	Ø105 mm
Poids	310 g
Poids avec emballage	431 g
Dimensions de l'emballage	190 x 142 x 114 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polycarbonate / Polyméthacrylate De Méthyle



L'éclairage encastré dans toute sa sophistication. Buddy vient maximiser le rendement lumineux d'un encastré classique. Il ressort par son design solide et audacieux, sa meilleure économie d'énergie et son confort visuel exqu. La famille propose plusieurs versions, avec quatre degrés d'ouverture : flood, medium, spot et super spot. La technologie dim to warm permet à Buddy d'ajouter du confort à l'espace, à travers la régulation de l'intensité et de la température chromatique. De plus, grâce à tunable White, ces fonctions peuvent être régulées de manière indépendante. Ses quatre versions par position sont la preuve de sa flexibilité: recessed, trimless, tilt et la version pivotante tilt trimless, qui conserve le même flux lumineux dans tous les degrés d'ouverture.

Diagramme polaire



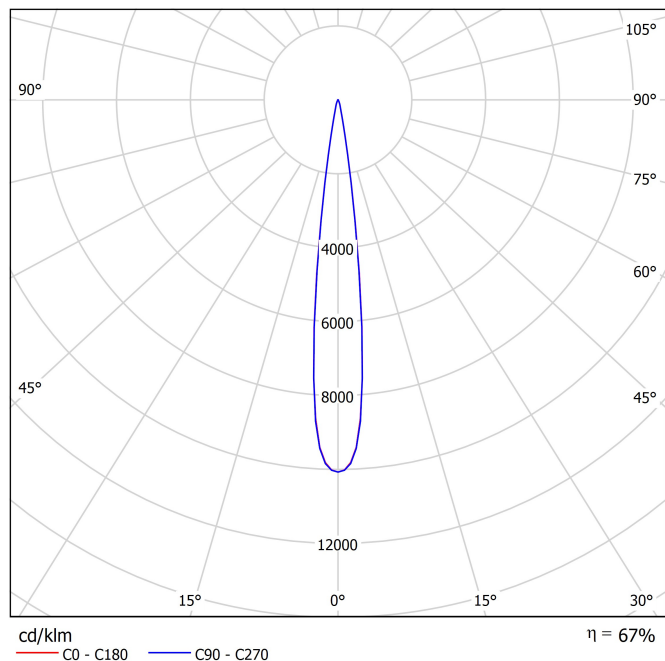


Diagramme conique

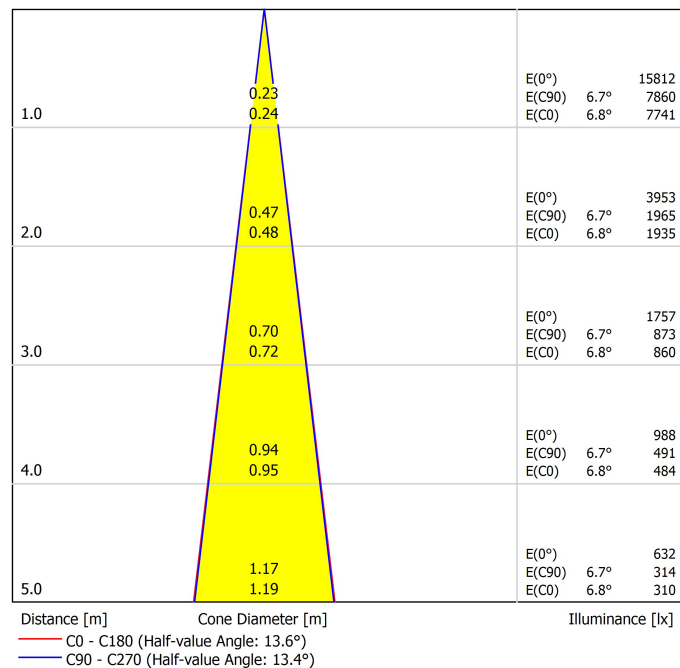


UGR

Glare Evaluation According to UGR													
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	3.3	4.0	3.5	4.2	4.3	3.3	3.9	3.5	4.1	4.3		
	3H	5.8	6.4	6.1	6.7	6.9	5.7	6.3	6.0	6.5	6.7		
	4H	7.1	7.7	7.4	7.9	8.2	6.9	7.5	7.2	7.7	8.0		
	6H	8.4	8.9	8.7	9.2	9.5	8.2	8.8	8.6	9.0	9.3		
	8H	9.1	9.6	9.5	9.9	10.2	9.0	9.5	9.3	9.8	10.1		
	12H	10.0	10.5	10.3	10.8	11.1	9.8	10.3	10.2	10.6	10.9		
4H	2H	4.1	4.7	4.4	5.0	5.2	4.1	4.7	4.4	4.9	5.2		
	3H	6.9	7.3	7.2	7.7	8.0	6.8	7.2	7.1	7.5	7.9		
	4H	8.3	8.7	8.7	9.0	9.4	8.2	8.6	8.6	8.9	9.3		
	6H	9.8	10.2	10.2	10.5	10.9	9.7	10.1	10.1	10.4	10.8		
	8H	10.7	11.0	11.1	11.4	11.8	10.6	10.9	11.0	11.2	11.6		
	12H	11.6	11.9	12.1	12.3	12.7	11.5	11.8	12.0	12.2	12.6		
8H	4H	8.9	9.2	9.3	9.6	10.0	8.8	9.1	9.2	9.5	9.9		
	6H	10.7	10.9	11.1	11.3	11.8	10.6	10.8	11.0	11.2	11.7		
	8H	11.7	11.9	12.2	12.3	12.8	11.6	11.8	12.1	12.2	12.7		
	12H	12.9	13.0	13.4	13.5	14.0	12.8	12.9	13.3	13.4	13.9		
	12H	4H	9.0	9.3	9.5	9.7	10.1	8.9	9.2	9.4	9.6	10.0	
		6H	10.9	11.1	11.4	11.5	12.0	10.8	11.0	11.3	11.5	11.9	
8H		12.0	12.2	12.5	12.7	13.1	11.9	12.1	12.4	12.6	13.1		
Variation of the observer position for the luminaire distances S													
S = 1.0H		+0.2 / -0.2					+0.3 / -0.2						
S = 1.5H		+0.5 / -0.3					+0.5 / -0.3						
S = 2.0H		+0.9 / -0.5					+0.9 / -0.5						
Standard table		BK10					BK10						
Correction Summand		-7.8					-7.8						
Corrected Glare Indices referring to 1570lm Total Luminous Flux													



DRIVER OPTIONS			P	I	CCT	Flux
BUDDY L 1	 NO DIM	0433-01-37	8,1W	250mA	2700K	1500lm
					3000K	1560lm
					3500K	1600lm
					4000K	1600lm
BUDDY L 2	 NO DIM	0433-00-21	11,5W	350mA	2700K	2010lm
	 DALI	0433-01-40			3000K	2090lm
	 CASAMBI	0433-01-43			3500K	2120lm
	 PHASE CUT	0433-01-39			4000K	2120lm
BUDDY L Super Spot	 NO DIM	0433-01-38	11,6W	650mA	2700K	1430lm
	 DALI	0433-01-41			3000K	1510lm
	 CASAMBI	0434-01-98			3500K	1570lm
					4000K	1610lm
BUDDY L Tunable White		0433-01-42	11,6W	350mA	1800-4000K	1270lm
					2700-5000K	1630lm
BUDDY L Dim to Warm		0433-01-40	11,6W	350mA	1800-3000K	1280lm
		0433-01-43				
		0433-01-39				
220 240 V~			48V Please Consult			



DRIVER

0433-01-39	DRIVER LED 18W PH.CUT CONFIG.350mA
------------	------------------------------------

PHASE CUT DIMMERS TESTED FOR COMPATIBILITY:

Brand / Manufacturer	Model number	Dimming Type
Busch	2247U	Leading edge
Busch	6523 U	Leading edge
Legrand	Cat 400T	Trailing edge
Legrand	6708300%	Trailing edge
Legrand	77006200%	Trailing edge
NIKO	310-01900	Trailing edge
NIKO	310-02700	Trailing edge
NIKO	310-02800	Trailing edge
OSRAM	MCU Te250	Trailing edge
Siemens	5TC8 284	Trailing edge
Diginet	MEDM/LED Smart phase (DGLCDM400)	Trailing edge
Clipsal	32ELED	Trailing edge
Hager B&R	WBMD400LED	Trailing edge
V-PRO	250W MAX. GLS	Trailing edge
SG	LEDDIM 400	Trailing edge
ELKO	316 GLED	Leading edge
Hamilton	LEDIT-B100	Trailing edge
VLTIMATE	GU6012L	Trailing edge
SHUTTLE	SDIM-T-LED500W	Leading edge
RADIANT	LEDDIMO4-500W	Trailing edge
GIRA	238500%	Trailing /Leading edge
JUNG	122400%	Trailing /Leading edge

THE PARTICULAR CONDITIONS OF EACH INSTALLATION AND THE SPECIFICATIONS AND CONDITIONS OF USE OF EACH REGULATOR, MAY DIFFER FROM THOSE CONSIDERED IN THE COMPATIBILITY TESTING, AND AFFECT ITS PERFORMANCE IN SAID INSTALLATION.

FOR MORE INFO, PLEASE CONSULT

Vivid Model Colour Temperature	2700K	3000K	3500K	4000K	Light Pink
 Reading			●	●	
 Fruits & Vegetables		●	●		
 Bakery	●				
 Retail		●	●		
 Cosmetics			●	●	
 Meat					●
 Fish				●	
 Seafood				●	●


High Chromatic LED

Pour présentation commerciale du produit.

Arkoslight vous offre sur certains de ses produits la possibilité de les équiper d'un LED spécial, qui a été conçu pour une illumination orientée à la promotion visuelle de biens ou produits à des fins commerciales.

Il s'agit d'un LED de haute chromaticité permettant de mettre en évidence les tons qui favorisent une perception psychologique positive de l'objet illuminé.

Cette source de lumière LED spéciale vous offre une palette de couleurs plus attractive et intense, et plus vaste que celle d'un LED conventionnel. Ceci est possible grâce à la configuration du LED qui inclue un "paramètre spécial de saturation", lequel réussit à ce que les couleurs et la texture des objets apparaissent de manière plus attractive dans le spectre de lumière visible. Pour ce faire, le diode correspondant est sélectionné en fonction de chaque cas, et il en est de même pour son revêtement spécifique en phosphore.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:


Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:


Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

