

Dimensions



Accessoires



DRIVER OPTIONS

PRODUIT

BUDDY L WALL WASHER 3000K N

A5730011N

Noir Mat

9005

CEILING RECESSED

SOURCE DE LUMIÈRE

LED

2090 lm

3000 K

MacAdam Step 2

CRI>90

11,5 W

350 mA

182 lm/W

L80B10 >66.000h

D

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

47%

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Exclu

50/60 Hz

Non Dim / DALI / Casambi / Coupure de phase



D'AUTRES DONNÉES

IP20

Veuillez consulter

Veuillez consulter

Ø105 mm

360°

350 g

461 g

190 x 142 x 114 mm

1

Aluminium / Polycarbonate / Polyméthacrylate De Méthyle



Nom
Référence
Couleur
RAL
Catégorie

Type
Flux lumineux brut
Température de couleur
Stabilité chromatique
Indice de reproduction chromatique
Puissance
Courant
Efficacité
Durée de vie de la LED
Classe d'efficacité énergétique

Efficacité lumineuse

Driver
Fréquence
Variation d'intensité
Classe d'isolation électrique

Étanchéité
Contrôle sans fil
Alimentation d'urgence
Dimensions d'encastrement
Angle de rotation
Poids
Poids avec emballage
Dimensions de l'emballage
Unités par emballage
Matériaux

L'éclairage encastré dans toute sa sophistication. Buddy vient maximiser le rendement lumineux d'un encastré classique. Il ressort par son design solide et audacieux, sa meilleure économie d'énergie et son confort visuel exquis. La famille propose plusieurs versions, avec quatre degrés d'ouverture : flood, medium, spot et super spot. La technologie dim to warm permet à Buddy d'ajouter du confort à l'espace, à travers la régulation de l'intensité et de la température chromatique. De plus, grâce à tunable White, ces fonctions peuvent être régulées de manière indépendante. Ses quatre versions par position sont la preuve de sa flexibilité: recessed, trimless, tilt et la version pivotante tilt trimless, qui conserve le même flux lumineux dans tous les degrés d'ouverture.

Diagramme polaire


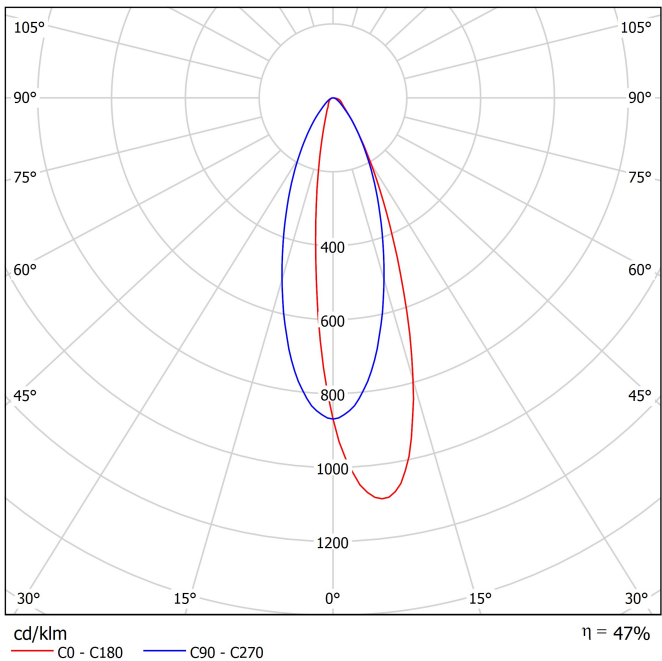


Diagramme conique



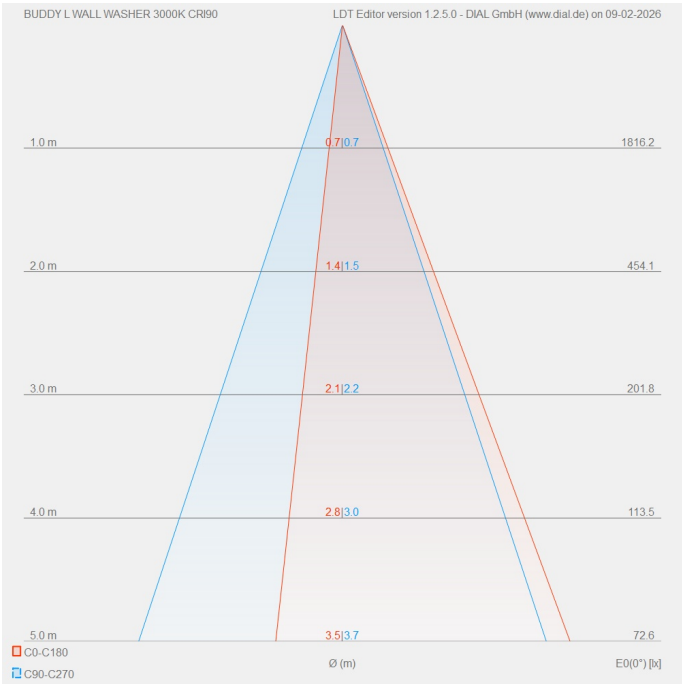

DRIVER OPTIONS		P	I	CCT	Flux
 NO DIM	0434-01-86	11,5W	350mA	2700K	2010 lm
 DALI	0434-01-89			3000K	2090 lm
 CASAMBI	0434-01-91			3500K	2120 lm
 PHASE CUT	0434-01-92			4000K	2120 lm

220
240 V~



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

