

Dimensioni



Accessori



DRIVER OPTIONS

PRODOTTO

BUDDY L WALL WASHER 3000K N

A5730011N

Nero Opaco

9005

CEILING RECESSED

SORGENTE DI LUCE

LED

2090 lm

3000 K

MacAdam Step 2

CRI > 90

11,5 W

350 mA

182 lm/W

L80B10 > 66.000h

D

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

47%

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Esclusi

50/60 Hz

No Dim / DALI / Casambi / Taglio di fase



ALTRI DATI

IP20

Consultare

Consultare

Ø105 mm

360°

350 g

461 g

190 x 142 x 114 mm

1

Alluminio / Policarbonato / Polimetilmetacrilato



Nome	BUDDY L WALL WASHER 3000K N
Articolo	A5730011N
Colore	Nero Opaco
RAL	9005
Categoria	CEILING RECESSED

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	2090 lm
Temperatura di colore	3000 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	11,5 W
Corrente	350 mA
Efficienza	182 lm/W
Ore di vita del LED	L80B10 > 66.000h
Classe di efficienza energetica	D

Efficienza luminosa	47%
---------------------	-----

Driver	Esclusi
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	No Dim / DALI / Casambi / Taglio di fase
Classe di isolamento elettrico	II

Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Alimentazione di emergenza	Consultare
Misure di incasso	Ø105 mm
Angolo di rotazione	360°
Peso	350 g
Peso compresso l'imballaggio	461 g
Dimensioni dell'imballaggio	190 x 142 x 114 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Policarbonato / Polimetilmetacrilato

La sofisticazione dell'illuminazione da incasso. Buddy viene a massimizzare il rendimento luminoso del classico apparecchio da incasso. Risalta per il design solido e risolutivo, un maggior risparmio energetico e uno squisito comfort visivo. La famiglia nasce in varie versioni dotate di quattro fasci di luce - flood, medium, spot e super spot-. La tecnologia dim to warm consente a Buddy di fornire comfort allo spazio tramite la regolazione dell'intensità e della temperatura del colore. Grazie al tunable white, inoltre, è possibile controllarlo in modo indipendente. Le sue quattro versioni dimostrano versatilità: recessed, trimless, tilt e la versione oscillante tilt trimless, che ne conserva le prestazioni tecniche in tutti i fasci di luce.

Diagramma di abbagliamento polare


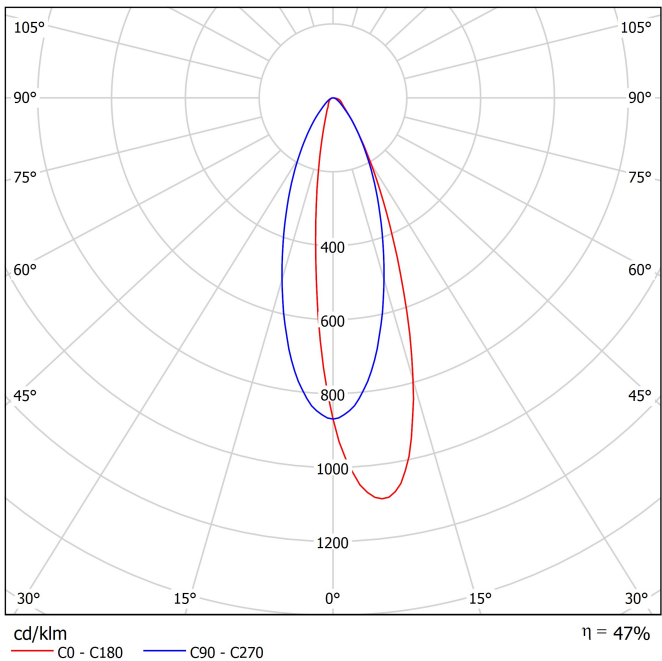


Diagramma conico



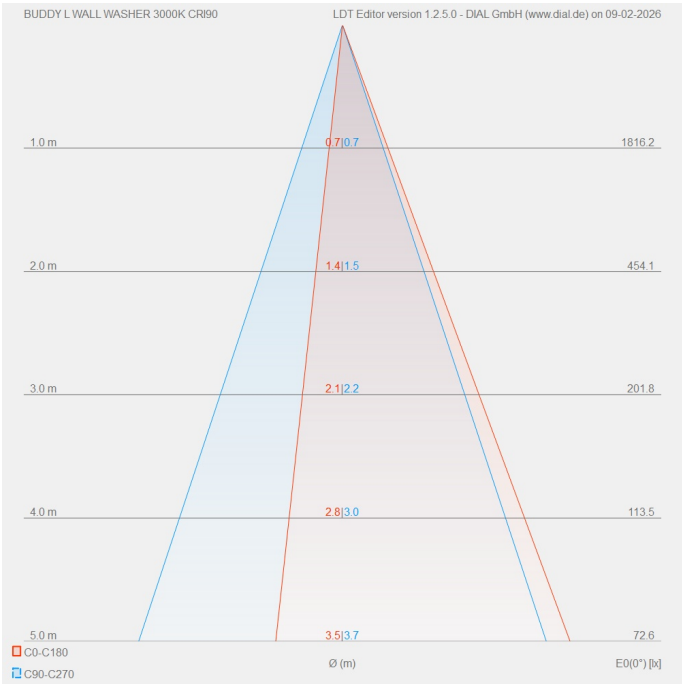

DRIVER OPTIONS		P	I	CCT	Flux
 NO DIM	0434-01-86	11,5W	350mA	2700K	2010 lm
 DALI	0434-01-89			3000K	2090 lm
 CASAMBI	0434-01-91			3500K	2120 lm
 PHASE CUT	0434-01-92			4000K	2120 lm

220
240 V~



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

