




Dimensioni



Accessori

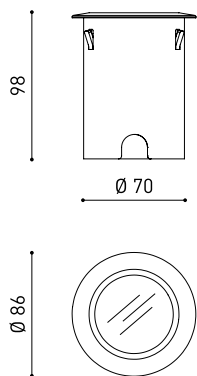

DRIVER OPTIONS



CONNECTOR IP67

PRODOTTO

Nome	DARK S SPOT 2700K OX
Articolo	A57400100X
Colore	Ossido Strutturato
Categoria	OUTDOOR

SORGENTE DI LUCE

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	280 / 450 / 580 lm
Temperatura di colore	2700 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	2,2 / 4 / 6 W
Corrente	200 / 350 / 500 mA
Efficienza	127 / 113 / 97 lm/W
Ore di vita del LED	L80B10 > 60.000h
Classe di efficienza energetica	F

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

Efficienza luminosa	78%
Angolo del fascio di luce	23°

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI


Driver	Esclusi: Deve essere collocato in remoto
Regolazione	No Dim - Altri DIM, consultare
Classe di isolamento elettrico	II

ALTRI DATI


Tenuta stagna	IP67
Wireless control	Consultare
Resistenza agli urti	IK08
Misure di incasso	Ø73 mm
Uso in esterni	Sì
Temperatura massima in superficie	80°
Carico sopportato	7000
Peso	525 g
Peso compresso l'imballaggio	605 g
Dimensioni dell'imballaggio	125 x 140 x 110 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Acciaio Inossidabile (AISI 304) / Alluminio / Vetro Trasparente




Dark è un apparecchio di illuminazione LED ad incasso a pavimento da applicare vicino agli elementi che si desiderano illuminare in modo ascensionale, per evidenziarne la presenza architettonica (strutture, pareti, alberi, giardini, cornici, ecc.). *** NOTA: Scatola da incasso inclusa.



DRIVER OPTIONS	P	I	CCT	Flux
0434-00-37 1 to 3 Dark S	2,2W	200mA	2700K	280 lm
			3000K	290 lm
			3500K	300 lm
			4000K	310 lm
0434-00-39 1 to 3 Dark S	4W	350mA	2700K	450 lm
			3000K	470 lm
			3500K	490 lm
			4000K	500 lm
0434-00-42 1 to 3 Dark S	6W	500mA	2700K	580 lm
			3000K	610 lm
			3500K	640 lm
			4000K	650 lm
220-240 V ~  NO DIM IP20				
Driver must be placed on remote Phase cut & other DIM options please consult				

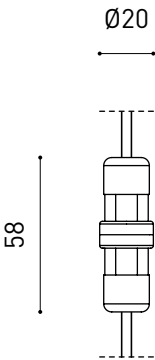

	PRODUCT
Model	Connector IP67
Reference	0434-01-66- N
Category	Accessories
	For cable Ø4,5-6,5mm, section ≤1,5mm²



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:


Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:


Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

