




Dimensiones



Accesorios

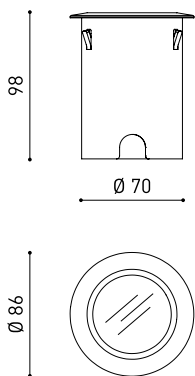

DRIVER OPTIONS



CONNECTOR IP67

PRODUCTO

Nombre	DARK S FLOOD 2700K N
Referencia	A5740020N
Color	Negro
RAL	9005
Categoría	OUTDOOR

FUENTE DE LUZ

Tipo	LED
Flujo luminoso	280 / 450 / 580 lm
Temperatura de color	2700 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Potencia	2,2 / 4 / 6 W
Corriente	200 / 350 / 500 mA
Eficacia	127 / 113 / 97 lm/W
Horas de vida del LED	L80B10 >60.000h
Eficiencia energética	F

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

Eficiencia lumínica	75%
Ángulo del haz de luz	43°

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Driver	Excluido: Debe colocarse en remoto
Regulación	No Dim - Otros DIM, consultar
Clase de seguridad eléctrica	II

OTROS DATOS

Estanqueidad	IP67
Control inalámbrico	Consultar
Resistencia a impactos	IK08
Medidas de empotramiento	Ø73 mm
Uso en exteriores	Sí
Temperatura máxima en superficie	80°
Carga soportada	7000
Peso	525 g
Peso con embalaje	605 g
Dimensiones embalaje	125 x 140 x 110 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Acero Inoxidable [AISI 304] / Aluminio / Cristal Transparente



Nombre	DARK S FLOOD 2700K N
Referencia	A5740020N
Color	Negro
RAL	9005
Categoría	OUTDOOR

Tipo	LED
Flujo luminoso	280 / 450 / 580 lm
Temperatura de color	2700 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Potencia	2,2 / 4 / 6 W
Corriente	200 / 350 / 500 mA
Eficacia	127 / 113 / 97 lm/W
Horas de vida del LED	L80B10 >60.000h
Eficiencia energética	F

Eficiencia lumínica	75%
Ángulo del haz de luz	43°

Driver	Excluido: Debe colocarse en remoto
Regulación	No Dim - Otros DIM, consultar
Clase de seguridad eléctrica	II

Estanqueidad	IP67
Control inalámbrico	Consultar
Resistencia a impactos	IK08
Medidas de empotramiento	Ø73 mm
Uso en exteriores	Sí
Temperatura máxima en superficie	80°
Carga soportada	7000
Peso	525 g
Peso con embalaje	605 g
Dimensiones embalaje	125 x 140 x 110 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Acero Inoxidable [AISI 304] / Aluminio / Cristal Transparente

Dark es una luminaria LED empotrable de suelo para ser aplicada junto a elementos que se desean iluminar ascendentemente para destacar su presencia arquitectónica (estructuras, muros, árboles, jardines, cornisas, etc.).
*** NOTA: Caja de empotramiento incluida.



DRIVER OPTIONS	P	I	CCT	Flux
0434-00-37 1 to 3 Dark S	2,2W	200mA	2700K	280 lm
			3000K	290 lm
			3500K	300 lm
			4000K	310 lm
0434-00-39 1 to 3 Dark S	4W	350mA	2700K	450 lm
			3000K	470 lm
			3500K	490 lm
			4000K	500 lm
0434-00-42 1 to 3 Dark S	6W	500mA	2700K	580 lm
			3000K	610 lm
			3500K	640 lm
			4000K	650 lm
220 240 V ~  NO DIM IP20				
Driver must be placed on remote Phase cut & other DIM options please consult				



	PRODUCT
Model	Connector IP67
Reference	0434-01-66- N
Category	Accessories
	For cable Ø4,5-6,5mm, section ≤1,5mm²



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

