

Dark

ARKOSLIGHT



Größe





Zubehör



DRIVER OPTIONS



CONNECTOR IP67

	PRODUKT
Name	DARK S HONEYCOMB SPOT 3500K N
Artikelnummer	A5750013N
Farbe	Schwarz
RAL	9005
Kategorie	OUTDOOR
	LICHTQUELLE
Typ	LED
Bruttolichtstrom	300 / 490 / 640 lm
Farbtemperatur	3500 K
Farbstabilität	MacAdam Step 2
Farbwiedergabeindex	CRI>90
Leistung	2,2 / 4 / 6 W
Stromstärke	200 / 350 / 500 mA
Lichtausbeute	136 / 123 / 107 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L80B10 >60.000h
Energieeffizienzklasse	F
	LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN
Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	56%
Abstrahlwinkel	24°
	LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN
Driver	Exklusiv: Muss extern platziert werden
Helligkeitssteuerung	No Dim - Andere DIM, Bitte anfragen
Schutzklasse	III
	ANDERE DATEN
Dichtigkeit	IP67
Wireless control	Bitte anfragen
Stoßfestigkeit	IK08
Einbaumaße	Ø73 mm
Verwendung im Aussenbereich	Ja
Maximale Oberflächentemperatur	80°
Belastbarkeit	7000
Gewicht	510 g
Gewicht inkl. Verpackung	590 g
Abmessungen der Verpackung	125 x 140 x 110 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Edelstahl (AISI 304) / Aluminium / Glas-Transparent

CE


Dark ist eine LED-Bodeneinbauleuchte, die an Elementen eingesetzt werden kann, die zur Betonung ihrer architektonischen Präsenz von unten beleuchtet werden sollen (Strukturen, Mauern, Bäume, Gärten, Simse etc.). *** Hinweis: Einbaugehäuse inklusive.

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia - Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

Driver options

ARKOSLIGHT



DRIVER OPTIONS	P	I	CCT	Flux
0434-00-37 1 to 3 Dark S	2,2W	200mA	2700K	280 lm
			3000K	290 lm
			3500K	300 lm
			4000K	310 lm
0434-00-39 1 to 3 Dark S	4W	350mA	2700K	450 lm
			3000K	470 lm
			3500K	490 lm
			4000K	500 lm
0434-00-42 1 to 3 Dark S	6W	500mA	2700K	580 lm
			3000K	610 lm
			3500K	640 lm
			4000K	650 lm

220 240 V~ | NO DIM | **IP**20


Driver must be placed on remote
Phase cut & other DIM options please consult

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5Year GUARANTEE

IP67 Connector

ARKOSLIGHT

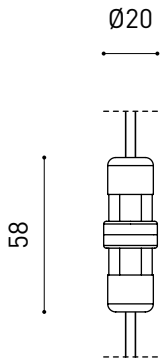

	PRODUCT
Model	**Connector IP67**
Reference	**0434-01-66- | N |**
Category	Accessories


For cable Ø4,5-6,5mm, section ≤1,5mm²

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE

Ecodesign and Energy Labelling

ARKOSLIGHT



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé


Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann


Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:
Instructions on end-of-life and component disposal:
Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :
Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:
Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:




Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen




Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen



Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com