




Dimensioni

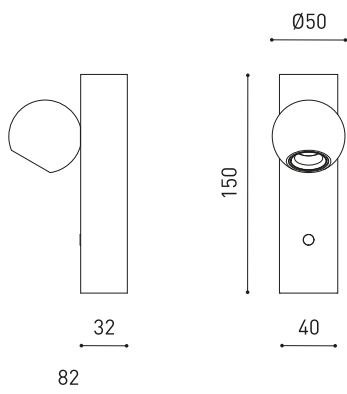

PRODOTTO

Nome	CYCLOP 2700K WT
Articolo	A5760000WT
Colore	Bianco Strutturato
RAL	9016
Categoria	WALL

SORGENTE DI LUCE

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	190 lm
Temperatura di colore	2700 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Potenza	2,1 W
Efficienza	90 lm/W
Ore di vita del LED	L90B10 > 108.000h
Classe di efficienza energetica	F

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

Efficienza luminosa	84%
Angolo del fascio di luce	16°

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Driver	Incluso
Valori di potenza del sistema	2,82 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	No Dim
Classe di isolamento elettrico	

ALTRI DATI

Tenuta stagna	IP20
Angolo di rotazione	360°
Peso	350 g
Peso compresso l'imballaggio	421 g
Dimensioni dell'imballaggio	205 x 87 x 94 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Policarbonato



In un esercizio di forme monolitiche, Cyclop entra a far parte della collezione Arkoslight come applique da lettura per testiera del letto, apportando un'estetica minimalista e contemporanea. Come analogia al movimento dell'occhio umano, una sfera in grado di ruotare di 360° proietta la luce in modo caldo e concentrato. La sorgente luminosa e il riflettore sono entrambi arretrati rispetto al piano esterno della sfera, evitando così qualsiasi tipo di abbagliamento. Il risultato è la creazione di un'atmosfera funzionale e rilassante per progetti residenziali e hospitality. Disponibile nelle finiture bianca e nera testurizzate, incorpora un pulsante di accensione e spegnimento completamente integrato nella parte frontale dell'apparecchio, mantenendo un design elegante e dalle linee essenziali. Cyclop è stato progettato da Mario Ruiz.



Diagramma di abbagliamento polare


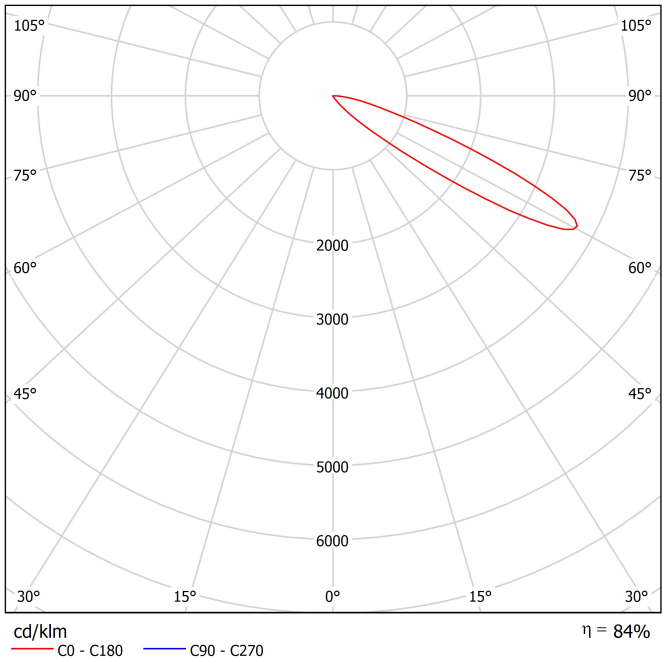


Diagramma conico



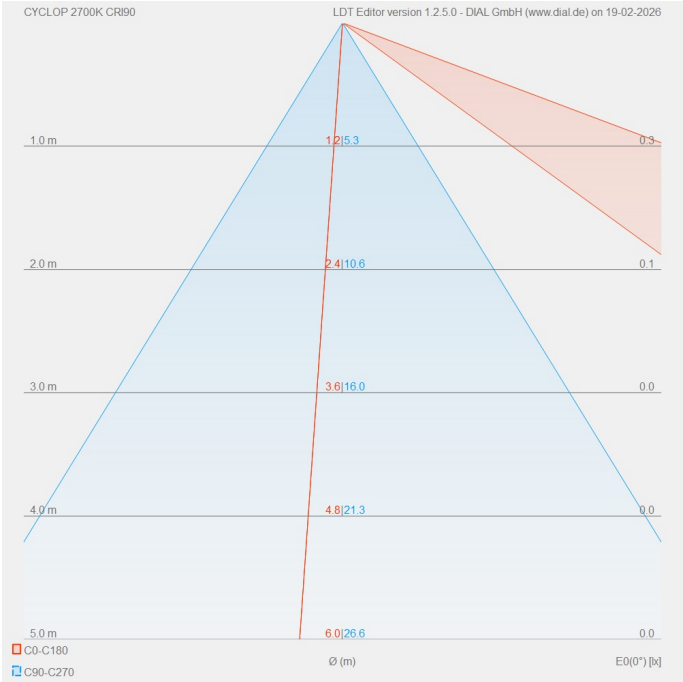

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

