



Dimensiones



Accesorios



DRIVER OPTIONS

Premios



PRODUCTO

Nombre	PUCK S REMOTE 2700K NT
Referencia	A5770000NT
Color	Negro Texturado
RAL	9005
Categoría	SURFACE

FUENTE DE LUZ

Tipo	LED
Flujo luminoso	710 lm
Temperatura de color	2700 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Potencia	5 W
Eficacia	142 lm/W
Horas de vida del LED	L80B10 >60.000h
Eficiencia energética	E

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

Eficiencia lumínica	72%
Ángulo del haz de luz	38°
UGR	< 19

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Driver	Excluido: Debe colocarse en remoto
Regulación	No Dim / DALI / Recorte de Fase
Clase de seguridad eléctrica	II

OTROS DATOS

Estanqueidad	IP20
Peso	155 g
Peso con embalaje	190 g
Dimensiones embalaje	104 x 89 x 53,5 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Cristal Optico




Puck es la luminaria que -por su función, ángulo de apertura y flujo lumínico- consigue plasmar, en una pieza de superficie, el desempeño de las clásicas luminarias de empotramiento con lámpara dicróica. Puck está pensada para asumir funciones de iluminación general y además, por su formato ultracompacto, persigue conservar la discreción en aquellos espacios donde es imposible empotrar los aparatos en el techo.

Diagrama polar



Diagrama cónico

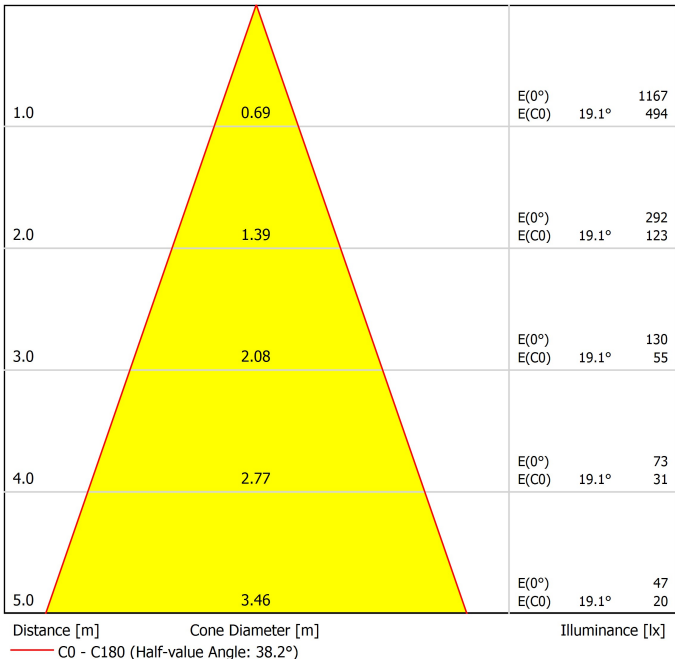

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	4.8	5.5	5.1	5.7	5.9	5.0	5.7	5.3	5.9	6.1	
	3H	7.8	8.5	8.1	8.7	8.9	7.8	8.4	8.1	8.6	8.9	
	4H	8.9	9.4	9.2	9.7	10.0	8.9	9.4	9.2	9.7	9.9	
	6H	9.3	9.8	9.6	10.1	10.4	9.3	9.8	9.6	10.1	10.4	
	8H	9.7	10.2	10.0	10.5	10.8	9.5	10.0	9.8	10.3	10.6	
	12H	9.8	10.3	10.2	10.6	10.9	9.6	10.1	10.0	10.4	10.7	
4H	2H	5.2	5.8	5.5	6.1	6.3	5.4	6.0	5.7	6.3	6.5	
	3H	8.8	9.3	9.1	9.6	9.9	8.7	9.2	9.1	9.5	9.8	
	4H	9.9	10.3	10.3	10.7	11.0	9.9	10.3	10.3	10.6	11.0	
	6H	10.4	10.8	10.8	11.1	11.5	10.4	10.7	10.8	11.1	11.5	
	8H	10.9	11.2	11.3	11.6	12.0	10.7	11.0	11.1	11.4	11.8	
	12H	11.1	11.3	11.5	11.7	12.2	10.9	11.1	11.3	11.5	11.9	
8H	4H	10.3	10.6	10.7	10.9	11.3	10.2	10.5	10.7	10.9	11.3	
	6H	10.9	11.1	11.4	11.6	12.0	10.9	11.1	11.3	11.5	11.9	
	8H	11.5	11.7	11.9	12.1	12.6	11.2	11.4	11.7	11.9	12.3	
	12H	11.7	11.9	12.2	12.3	12.8	11.5	11.6	12.0	12.1	12.6	
12H	4H	10.3	10.5	10.7	10.9	11.3	10.3	10.5	10.7	10.9	11.3	
	6H	11.0	11.2	11.4	11.6	12.1	10.9	11.1	11.4	11.6	12.0	
	8H	11.6	11.7	12.1	12.2	12.7	11.4	11.5	11.9	12.0	12.5	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+2.8 / -1.2					+2.9 / -1.4					
S = 1.5H		+4.9 / -1.8					+5.1 / -1.9					
S = 2.0H		+6.7 / -2.2					+7.0 / -2.3					
Standard table		BK03					BK03					
Correction Summand		-5.2					-5.2					
Corrected Glare Indices referring to 710lm Total Luminous Flux												



PUCK S Remote		n Luminaires	P	I	CCT		Flux
DRIVER OPTIONS							
 NO DIM	0434-02-45	1 to 2 Puck S	5W	300mA	2700K	710 lm	
					3000K	760 lm	
 DALI	0434-02-46	1 to 2 Puck S	5W	300mA	3500K	770 lm	
 PHASE CUT	0434-02-48	1 Puck S			4000K	800 lm	

220
240 V~



DRIVER

0434-02-48 DRIVER 23W 150-700 PH. CUT NFC CONFIG 300mA

PHASE CUT DIMMERS TESTED FOR COMPATIBILITY:

Brand / Manufacturer	Model number	Dimming Type
ABB	6519 U	Leading edge
ABB	6526 U	Leading edge
JUNG	1224 LED UDE	Leading edge
Berker	2861	Leading edge
JUNG	254 UDIE 1	Leading edge
JUNG	225 TDE	Leading edge
EGANT	U321V2	Leading edge
Schneider	SBD200LED	Leading edge
Schneider	SBD315RC	Leading edge
Merten	SBD200LED	Leading edge
Berker	2874	Leading edge
Eltako	EUD61NPL-230V	Leading edge
Eltako	EUD12NPN-UC	Leading edge
Eltako	EUD12D-UC	Leading edge
Eltako	EUD61NP-230V	Leading edge
Eltako	DTD55-230V-wg	Leading edge
Eltako	DTD55L-230V-wg	Leading edge
Eltako	EUD61NPN-UC	Leading edge
GIRA	Universal-LED-Dimmer Mini2440 00	Leading edge
EHMANN	LED-Dimmer T46.08	Leading edge
JUNG	DrehDimmer Unlversal LED1731DD	Leading edge
niko	330-00700	Leading edge
niko	310-0390X	Leading edge
Bticino	L-N-NT4411N	Leading edge
TECNEL	TE44895BT	Leading edge
TECNEL	TE7636	Leading edge
VIMAR	20135,1	Leading edge
	C-300 RLC	Leading edge

THE PARTICULAR CONDITIONS OF EACH INSTALLATION AND THE SPECIFICATIONS AND CONDITIONS OF USE OF EACH REGULATOR, MAY DIFFER FROM THOSE CONSIDERED IN THE COMPATIBILITY TESTING, AND AFFECT ITS PERFORMANCE IN SAID INSTALLATION.

FOR MORE INFO, PLEASE CONSULT



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

