




## DIMENSIONES



## ACCESORIOS

ANTI-GLARE HONEYCOMB  
LOUVER

## PRODUCTO

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| Nombre     | FIT 50 RECESSED MEDIUM DIM DALI 3500K NT |
| Referencia | A3462223NT                               |
| Color      | Negro Texturado                          |
| RAL        | 9005                                     |
| Categoría  | CEILING RECESSED                         |

## FUENTE DE LUZ

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tipo                             | LED               |
| Flujo Luminoso                   | 1180 lm           |
| Temperatura de color             | 3500 K            |
| Estabilidad cromática            | MacAdam Step 2    |
| Índice de reproducción cromática | CRI > 90          |
| Potencia                         | 12 W              |
| Corriente                        | 1050 mA           |
| Eficacia                         | 98 lm/W           |
| Horas de Vida del LED            | L90B10 > 108.000h |

## LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Eficiencia Luminica   | 83% |
| Ángulo del haz de luz | 26° |

## LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Driver                       | Incluido                 |
| Potencia del sistema         | 15,73 W                  |
| Tensión                      | 220V/240V                |
| Frecuencia                   | 50/60 Hz                 |
| Regulación                   | DALI                     |
| Clase de seguridad eléctrica | <input type="checkbox"/> |

## OTROS DATOS

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Estanqueidad               | IP20                     |
| Control inalámbrico        | Consultar                |
| Alimentación de emergencia | Consultar                |
| Medidas de empotramiento   | Ø62 mm                   |
| Ángulo de basculación      | 90°                      |
| Ángulo de giro             | 350°                     |
| Peso                       | 515 g                    |
| Peso con embalaje          | 630 g                    |
| Dimensiones embalaje       | 225 x 191 x 84 mm        |
| Unidades por embalaje      | 1                        |
| Materiales                 | Aluminio / Policarbonato |



Fit Recessed es un proyector para aplicaciones de empotramiento aislado disponible en dos tamaños (50 y 35). De geometría cilíndrica y formas esenciales, destaca por su minimalismo estético y su funcionalidad, ya que puede orientarse en todas las direcciones. El perímetro de su boca en negro y su accesorio de lamas tipo panel de abeja acentúan su vocación antideslumbramiento.

DIAGRAMA POLAR



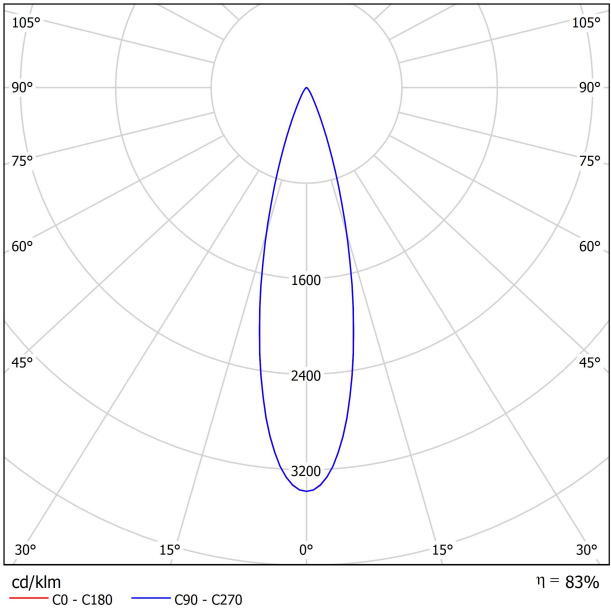


DIAGRAMA CÓNICO




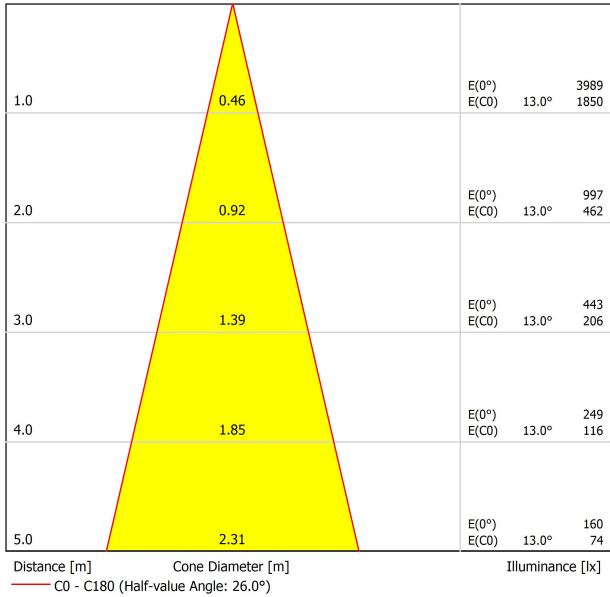

| PRODUCT                   |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Model                     | Anti-glare Honeycomb Louver |
| Reference                 | A346-00-00                  |
| Category                  | Accessories                 |
| NO SE VENDE POR SEPARADO. |                             |



Accesorio formado por una parrilla en forma de panel de abeja para reducir el deslumbramiento y la incidencia directa de los rayos en la visión.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

### INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

### INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

### ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

### ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN




Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen




Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen




Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

