



## Dimensions



## Accessoires



DRIVER OPTIONS

|           |
|-----------|
| Nom       |
| Référence |
| Coleur    |
| RAL       |
| Catégorie |

|                                    |
|------------------------------------|
| Type                               |
| Flux lumineux brut                 |
| Température de couleur             |
| Stabilité chromatique              |
| Indice de reproduction chromatique |
| Puissance                          |
| Efficacité                         |
| Durée de vie de la LED             |
| Classe d'efficacité énergétique    |

|                            |
|----------------------------|
| Efficacité lumineuse       |
| Angle du faisceau lumineux |

|                               |
|-------------------------------|
| Driver                        |
| Variation d'intensité         |
| Classe d'isolation électrique |

|                           |
|---------------------------|
| Étanchéité                |
| Contrôle sans fil         |
| Dimensions d'encastrement |
| Poids                     |
| Poids avec emballage      |
| Dimensions de l'emballage |
| Unités par emballage      |
| Matériaux                 |

## PRODUIT

|                |
|----------------|
| WALKER 3000K W |
| A5780001W      |
| Blanc          |
| 9016           |
| WALL           |

## SOURCE DE LUMIÈRE

|                 |
|-----------------|
| LED             |
| 75 lm           |
| 3000 K          |
| MacAdam Step 3  |
| CRI>95          |
| 0,5 W           |
| 150 lm/W        |
| L90B10 >50.000h |
| E               |

## LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

|     |
|-----|
| 37% |
| 62° |

## LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                          |
|--------------------------|
| Exclu: Doit être déporté |
| Non Dim / DALI           |
| II                       |

## D'AUTRES DONNÉES

|                           |
|---------------------------|
| IP20                      |
| Veillez consulter         |
| 18 x 167 mm               |
| 60 g                      |
| 110 g                     |
| 231 x 69 x 64 mm          |
| 1                         |
| Aluminium / Polycarbonate |



Walker est un luminaire encastré mural, idéal pour guider la circulation dans les couloirs, les escaliers et les zones de passage. Un design discret dans le domaine de l'éclairage technique qui se fond dans l'architecture elle-même, permettant à la lumière d'émerger du mur, particulièrement dans sa version trimless. Son faisceau directionnel et sa distribution lumineuse à ouverture contrôlée favorisent le rythme visuel lorsqu'il est utilisé en répétition. Disponible en différentes températures de couleur (de 2700K à 4000K), il a été conçu pour s'intégrer naturellement dans les projets résidentiels et d'hospitality.



Diagramme polaire


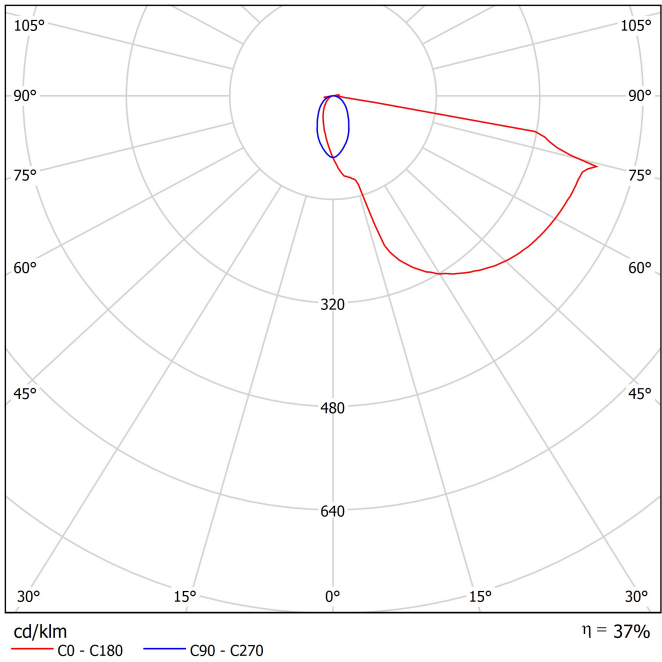


Diagramme conique





| WALKER Recessed                                                                            |              |                                   |      |       |       |       |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|------|-------|-------|-------|--|--|
| DRIVER OPTIONS                                                                             |              | n Luminaires                      | P    | I     | CCT   | Flux  |  |  |
|  NO DIM | 0434-02-43   | 1                                 | 0,5W | 200mA | 2700K | 70 lm |  |  |
|                                                                                            | 0434-00-37 * | 1 to 12                           |      |       | 3000K | 75 lm |  |  |
|  NO DIM | 0434-02-44 * | 1 to 12                           |      |       | 3500K | 80 lm |  |  |
|                                                                                            |              |                                   |      |       | 4000K | 85 lm |  |  |
|                                                                                            |              |                                   |      |       |       |       |  |  |
| 220 V~                                                                                     |              | * Driver must be placed on remote |      |       |       |       |  |  |
| 240                                                                                        |              |                                   |      |       |       |       |  |  |

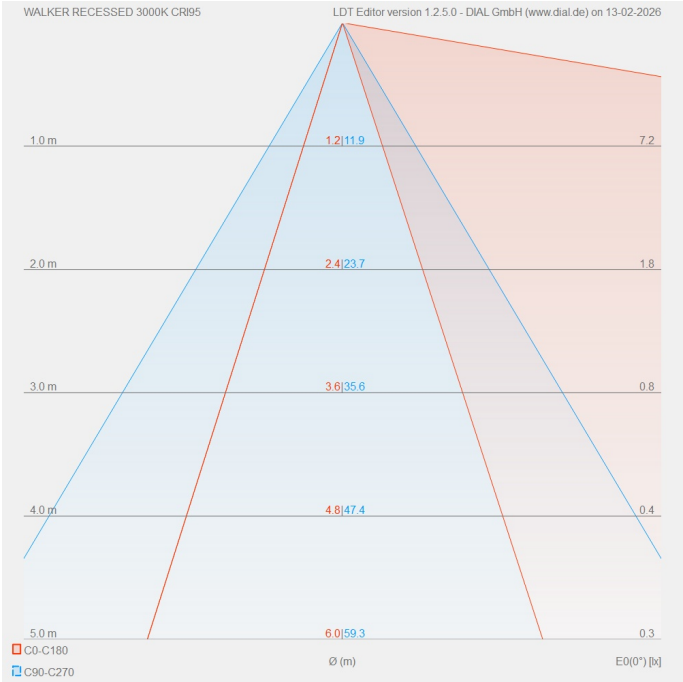

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

### Instructions on end-of-life and component disposal:

### Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

### Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

### Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

