



Dimensiones



Accesorios



DRIVER OPTIONS

|            |  |
|------------|--|
| Nombre     |  |
| Referencia |  |
| Color      |  |
| RAL        |  |
| Categoría  |  |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Tipo                             |  |
| Flujo luminoso                   |  |
| Temperatura de color             |  |
| Estabilidad cromática            |  |
| Índice de reproducción cromática |  |
| Potencia                         |  |
| Eficacia                         |  |
| Horas de vida del LED            |  |
| Eficiencia energética            |  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Eficiencia lumínica   |  |
| Ángulo del haz de luz |  |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Driver                       |  |
| Regulación                   |  |
| Clase de seguridad eléctrica |  |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Estanqueidad             |  |
| Control inalámbrico      |  |
| Medidas de empotramiento |  |
| Peso                     |  |
| Peso con embalaje        |  |
| Dimensiones embalaje     |  |
| Unidades por embalaje    |  |
| Materiales               |  |

PRODUCTO

|                |
|----------------|
| WALKER 4000K W |
| A5780002W      |
| Blanco         |
| 9016           |
| WALL           |

FUENTE DE LUZ

|                 |
|-----------------|
| LED             |
| 85 lm           |
| 4000 K          |
| MacAdam Step 3  |
| CRI>95          |
| 0,5 W           |
| 170 lm/W        |
| L90B10 >50.000h |
| D               |

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

|     |
|-----|
| 37% |
| 62° |

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

|                                    |
|------------------------------------|
| Excluido: Debe colocarse en remoto |
| No Dim / DALI                      |
| III                                |

OTROS DATOS

|                          |
|--------------------------|
| IP20                     |
| Consultar                |
| 18 x 167 mm              |
| 60 g                     |
| 110 g                    |
| 231 x 69 x 64 mm         |
| 1                        |
| Aluminio / Policarbonato |



Walker es una luminaria empotrable a pared, idónea para guiar el tránsito en pasillos, escaleras y zonas de paso. Un diseño silencioso dentro de la iluminación técnica que logra fundirse con la propia arquitectura, permitiendo que la luz emerja de la pared, especialmente en su versión trimless. Su haz de luz direccional y de apertura controlada favorece el ritmo visual mediante su uso en repetición. Disponible en diferentes temperaturas de color (desde 2700K hasta 4000K), nace con la vocación de integrarse en proyectos residenciales y de hospitality.





Diagrama polar



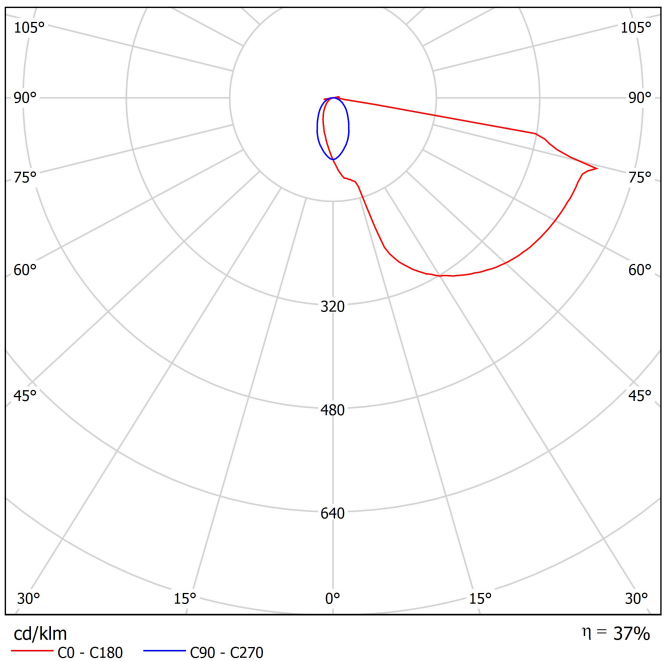


Diagrama cónico



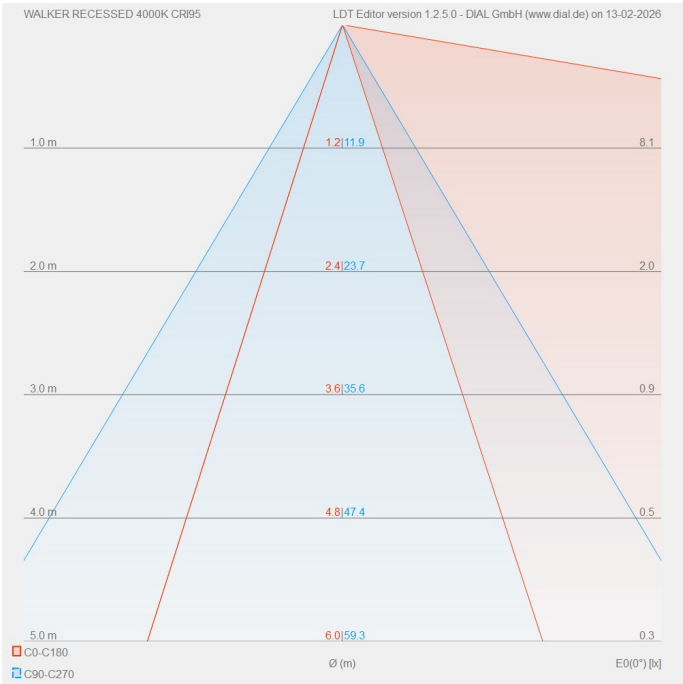

| WALKER Recessed                                                                            |              |                                   |      |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|------|-------|-------|-------|
| DRIVER OPTIONS                                                                             |              | n Luminaires                      | P    | I     | CCT   | Flux  |
|  NO DIM | 0434-02-43   | 1                                 | 0,5W | 200mA | 2700K | 70 lm |
|                                                                                            | 0434-00-37 * | 1 to 12                           |      |       | 3000K | 75 lm |
|  NO DIM | 0434-02-44 * | 1 to 12                           |      |       | 3500K | 80 lm |
|                                                                                            |              |                                   |      |       | 4000K | 85 lm |
| 220<br>240 V~                                                                              |              | * Driver must be placed on remote |      |       |       |       |



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

### Instructions on end-of-life and component disposal:

### Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

### Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

### Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

