



Dimensions



Accessoires



DRIVER OPTIONS

PRODUIT

Nom	BUDDY SURFACE TW 2700K-5000K SPOT WTG
Référence	A5940118WTG
Couleur	Blanc Texturé - Or
RAL	9016 & 1036
Catégorie	SURFACE

SOURCE DE LUMIÈRE

Type	LED
Flux lumineux brut	1030 lm
Température de couleur	Tunable White 2700 - 5000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 3
Indice de reproduction chromatique	CRI>90
Puissance	8,5 W
Courant	500 mA
Efficacité	121 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 >55.000h
Classe d'efficacité énergétique	F

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Efficacité lumineuse	80%
Angle du faisceau lumineux	28°
UGR	< 19

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Driver	Exclu
Variation d'intensité	DALI
Classe d'isolation électrique	II

D'AUTRES DONNÉES

Étanchéité	IP20
Contrôle sans fil	Veillez consulter
Poids	285 g
Poids avec emballage	350 g
Dimensions de l'emballage	111 x 104 x 95 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polycarbonate / Polyméthacrylate De Méthyle



Buddy est disponible en version downlight en saillie, qui se distingue par ses dimensions réduites et permet une installation sur tous types de matériaux. Toutes les qualités de ce projecteur compact et puissant sont disponibles dans ses versions recessed, trimless et surface : LED à haute efficacité énergétique, option Tunable White : 1800K-4000K ou 2700K-5000K, option Dim to Warm : 1800K-3000K, optiques flood, medium, spot et superspot, UGR < 19. Une famille qui réunit tous les atouts, conçue par Rubén Saldaña.

Diagramme polaire


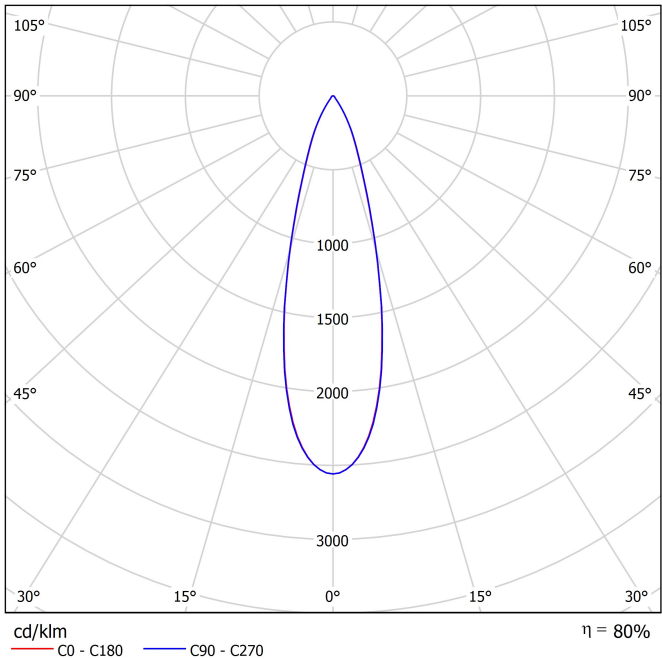


Diagramme conique



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30		70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30		50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20		20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	10.9	11.6	11.2	11.8	12.0	10.9	11.6	11.2	11.8	12.0	12.0
	3H	12.6	13.3	12.9	13.5	13.7	12.6	13.3	12.9	13.5	13.7	13.7
	4H	13.3	13.9	13.6	14.1	14.4	13.3	13.9	13.6	14.1	14.4	14.4
	6H	13.8	14.3	14.1	14.6	14.9	13.8	14.4	14.1	14.6	14.9	14.9
	8H	14.0	14.5	14.3	14.8	15.1	14.0	14.5	14.3	14.8	15.1	15.1
	12H	14.1	14.6	14.4	14.9	15.2	14.1	14.6	14.5	14.9	15.2	15.2
4H	2H	11.5	12.1	11.8	12.4	12.6	11.5	12.1	11.8	12.4	12.6	12.6
	3H	13.4	13.9	13.8	14.2	14.5	13.4	13.9	13.8	14.2	14.5	14.5
	4H	14.2	14.6	14.6	15.0	15.3	14.2	14.7	14.6	15.0	15.3	15.3
	6H	14.8	15.2	15.2	15.6	15.9	14.9	15.2	15.3	15.6	16.0	16.0
	8H	15.1	15.4	15.5	15.8	16.2	15.1	15.4	15.5	15.8	16.2	16.2
	12H	15.3	15.5	15.7	15.9	16.4	15.3	15.6	15.7	16.0	16.4	16.4
8H	4H	14.5	14.8	14.9	15.2	15.6	14.5	14.8	14.9	15.2	15.6	15.6
	6H	15.3	15.5	15.7	15.9	16.4	15.3	15.5	15.7	15.9	16.4	16.4
	8H	15.6	15.8	16.1	16.2	16.7	15.6	15.8	16.1	16.3	16.7	16.7
	12H	15.9	16.0	16.3	16.5	17.0	15.9	16.0	16.4	16.5	17.0	17.0
12H	4H	14.5	14.8	15.0	15.2	15.6	14.5	14.8	15.0	15.2	15.6	15.6
	6H	15.3	15.5	15.8	16.0	16.4	15.3	15.6	15.8	16.0	16.5	16.5
	8H	15.7	15.9	16.2	16.3	16.8	15.7	15.9	16.2	16.3	16.8	16.8
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H S = 1.5H S = 2.0H		+2.0 / -0.8 +3.7 / -1.0 +5.3 / -1.4					+2.1 / -0.8 +3.9 / -1.0 +5.5 / -1.4					
Standard table		BK04					BK04					
Correction Summand		-2.3					-2.2					
Corrected Glare Indices referring to 1030lm Total Luminous Flux												

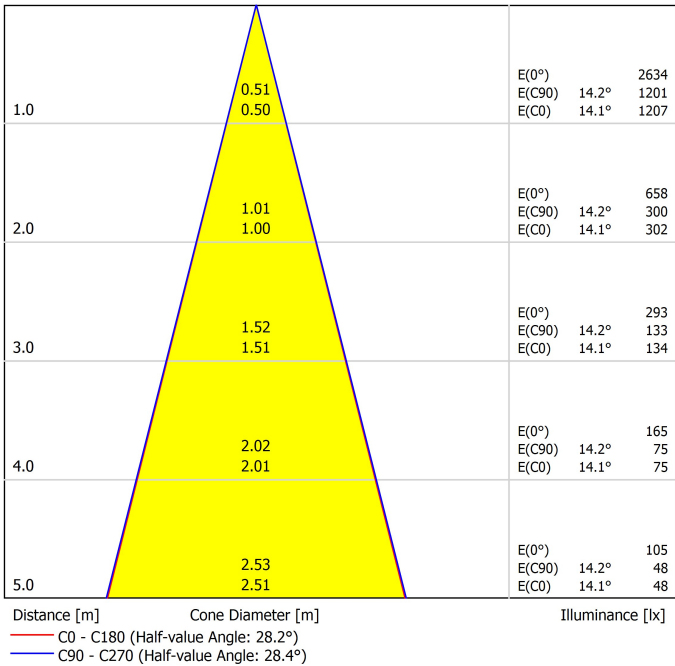

DRIVER OPTIONS		P	I	CCT	Flux
 DALI	0434-01-96	8,5W	500mA	1800-4000K	860 lm
				2700-5000K	1030 lm
220 240 V~					



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

