




Dimensiones



Premios

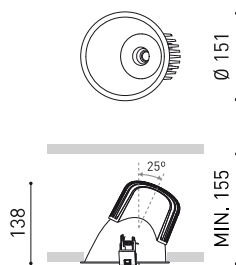

Nombre	LEX ASYMM DIM TO WARM N
Referencia	A3690200N
Color	Negro Mate
RAL	9005
Categoría	CEILING RECESSED
Tipo	LED
Flujo luminoso	2150 lm
Temperatura de color	Dim to warm 3000 - 1800 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 3
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Potencia	20 W
Corriente	600 mA
Eficacia	108 lm/W
Horas de vida del LED	L80B10 > 55.000h
Eficiencia energética	F
Eficiencia lumínica	60%
Ángulo del haz de luz	68°
Driver	Incluido - Conectado
Potencia del sistema	23,42 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	DALI
Clase de seguridad eléctrica	<input type="checkbox"/>
Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Alimentación de emergencia	Consultar
Medidas de empotramiento	Ø140 mm
Peso	725 g
Peso con embalaje	1038,1 g
Dimensiones embalaje	240 x 212 x 163 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Policarbonato

PRODUCTO

LEX ASYMM DIM TO WARM N

A3690200N

Negro Mate

9005

CEILING RECESSED

FUENTE DE LUZ

LED

2150 lm

Dim to warm 3000 - 1800 K

MacAdam Step 3

CRI > 90

20 W

600 mA

108 lm/W

L80B10 > 55.000h

F

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

60%

68°

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Incluido - Conectado

23,42 W

220V/240V

50/60 Hz

DALI

OTROS DATOS

IP20

Consultar

Consultar

Ø140 mm

725 g

1038,1 g

240 x 212 x 163 mm


1

Aluminio / Policarbonato



Lex es un empotrable downlight con LED en formato COB y sin difusor, lo que le convierte en una luminaria muy diferenciada. Gracias a la ubicación retranqueada de su LED, Lex consigue un gran confort visual. Su pantalla en acabado mate potencia este aspecto y ofrece una elegante estética.


Diagrama polar

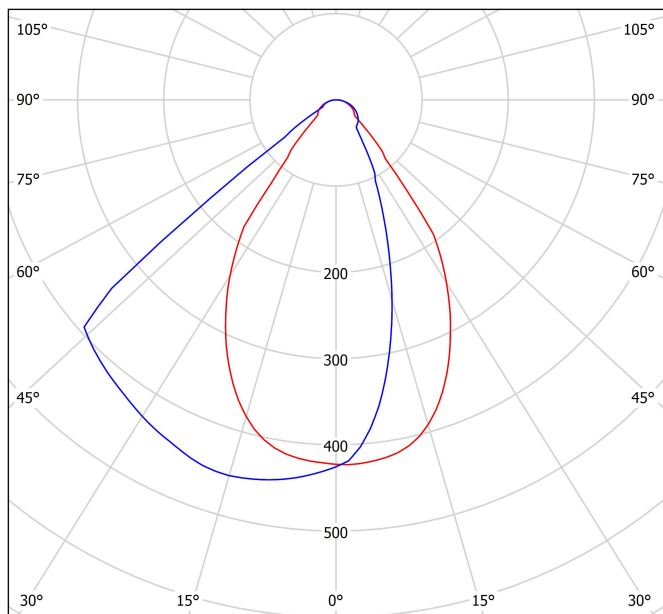

cd/klm
 — C0 - C180 — C90 - C270

$\eta = 60\%$

Diagrama cónico

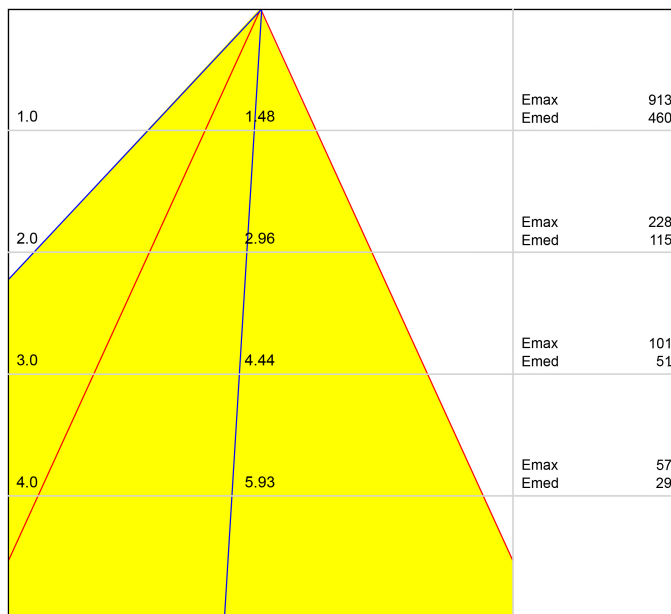

Distance [m] Cone Diameter [m] Illuminance [lx]
 — C90 - C270 (Half-value Angle: 68°) — C0 - C180 (Half-value Angle: 67°)

1.0	1.48	E _{max}	913
		E _{med}	460
2.0	2.96	E _{max}	228
		E _{med}	115
3.0	4.44	E _{max}	101
		E _{med}	51
4.0	5.93	E _{max}	57
		E _{med}	29



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable control gear by an authorized professional
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

