



#### DIMENSIONI



#### ACCESSORI



HIGH CHROMATIC LED

#### PREMI

DESIGN PLUS  
2012 AWARD



|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Nome      | LEX MINI 2 DIM DALI 3500K N |
| Articolo  | A3780223N                   |
| Colore    | Nero Opaco                  |
| RAL       | 9005                        |
| Categoria | CEILING RECESSED            |

#### PRODOTTO

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Tipo                             | LED             |
| Flusso luminoso lordo            | 1475 lm         |
| Temperatura di colore            | 3500 K          |
| Stabilità cromatica              | MacAdam Step 2  |
| Indice di Riproduzione Cromatica | CRI >90         |
| Potenza                          | 12 W            |
| Corrente                         | 350 mA          |
| Efficienza                       | 123 lm/W        |
| Ore di vita del LED              | L90B10 >55.000h |

#### SORGENTE DI LUCE

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Efficienza luminosa       | 60% |
| Angolo del fascio di luce | 70° |

#### APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Driver                         | Incluso                      |
| Valori di potenza del sistema  | 14,39 W                      |
| Tensione                       | 220V/240V                    |
| Frequenza                      | 50/60 Hz                     |
| Regolazione                    | DALI - Altri DIM, consultare |
| Classe di isolamento elettrico | <input type="checkbox"/>     |

#### APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Tenuta stagna                | IP20                      |
| Wireless control             | Consultare                |
| Alimentazione di emergenza   | Consultare                |
| Misure di incasso            | Ø105 mm                   |
| Peso                         | 366 g                     |
| Peso compresso l'imballaggio | 511 g                     |
| Dimensioni dell'imballaggio  | 194 x 163 x 119 mm        |
| Unità per imballaggio        | 1                         |
| Materiali                    | Alluminio / Polycarbonato |

#### ALTRI DATI



Lex Mini è la versione a dimensioni ridotte di Lex. Come il suo fratello maggiore, offre un elevato comfort visivo grazie alla doppia scanalatura del suo LED che si trova in posizione arretrata nell'apparecchio e, inoltre, alloggiato alla fine di un secondo paralume. Il suo formato mini è coerente con le sue proporzioni, armoniche rispetto alla potenza e al flusso.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE


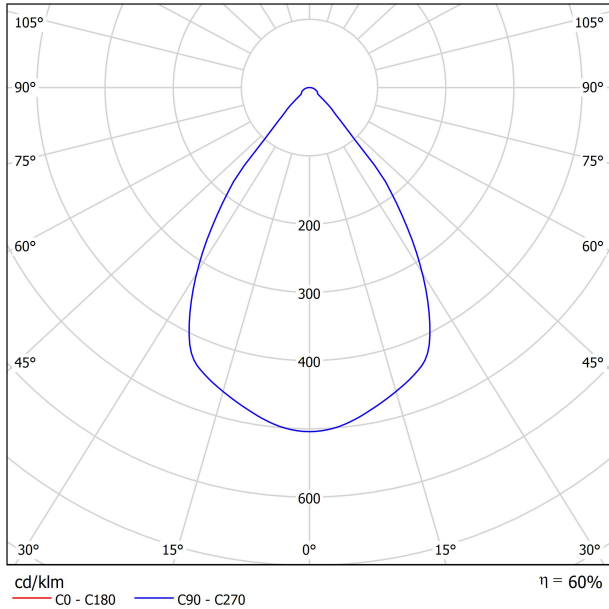


DIAGRAMMA CONICO

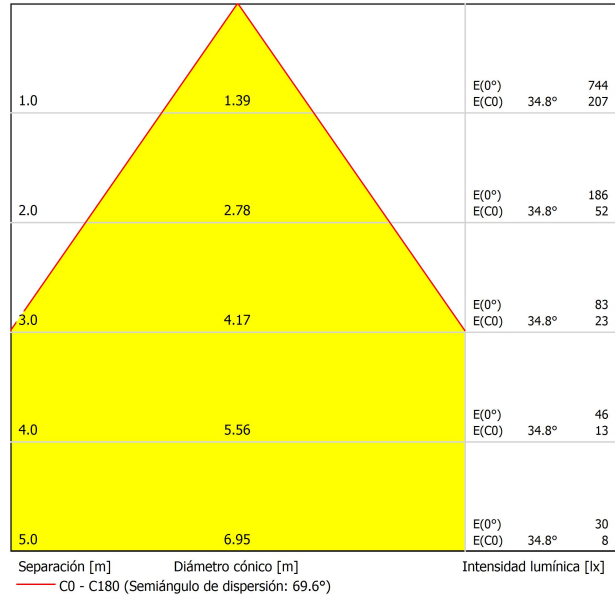

UGR

| Valoración de deslumbramiento según UGR                                       |     |  |      |      |      |      |   |      |      |      |      |    |
|---|-----|--|------|------|------|------|---|------|------|------|------|----|
|   |     | 70   | 70   | 50   | 50   | 30   | 70  | 70   | 50   | 50   | 30   | 30 |
| ρ Techo   |     | 50   | 30   | 50   | 30   | 30   | 50  | 30   | 50   | 30   | 30   | 30 |
| ρ Paredes   |     | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20  | 20   | 20   | 20   | 20   | 20 |
| ρ Suelo   |     | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20  | 20   | 20   | 20   | 20   | 20 |
| Tamaño del local<br>X      Y  |     | Mirado en perpendicular<br>al eje de lámpara |      |      |      |      | Mirado longitudinalmente<br>al eje de lámpara |      |      |      |      |    |
| 2H  | 2H  | 18.1   | 18.9 | 18.3 | 19.1 | 19.3 | 18.1  | 18.9 | 18.3 | 19.1 | 19.3 |    |
|   | 3H  | 18.3   | 19.0 | 18.6 | 19.3 | 19.5 | 18.3  | 19.0 | 18.6 | 19.3 | 19.5 |    |
|   | 4H  | 18.5   | 19.2 | 18.8 | 19.4 | 19.7 | 18.5  | 19.2 | 18.8 | 19.4 | 19.7 |    |
|   | 6H  | 18.7   | 19.3 | 19.0 | 19.6 | 19.9 | 18.7  | 19.3 | 19.0 | 19.6 | 19.9 |    |
|   | 8H  | 18.8   | 19.4 | 19.1 | 19.7 | 20.0 | 18.8  | 19.4 | 19.1 | 19.7 | 20.0 |    |
| 4H  | 2H  | 18.0   | 18.7 | 18.4 | 19.0 | 19.2 | 18.0  | 18.7 | 18.4 | 19.0 | 19.2 |    |
|   | 3H  | 18.4   | 19.0 | 18.8 | 19.3 | 19.6 | 18.4  | 19.0 | 18.8 | 19.3 | 19.6 |    |
|   | 4H  | 18.7   | 19.2 | 19.1 | 19.6 | 19.9 | 18.7  | 19.2 | 19.1 | 19.6 | 19.9 |    |
|   | 6H  | 19.1   | 19.5 | 19.5 | 19.8 | 20.2 | 19.1  | 19.5 | 19.5 | 19.8 | 20.2 |    |
|   | 8H  | 19.2   | 19.6 | 19.6 | 20.0 | 20.4 | 19.2  | 19.6 | 19.6 | 20.0 | 20.4 |    |
| 8H  | 2H  | 19.4   | 19.7 | 19.8 | 20.1 | 20.5 | 19.4  | 19.7 | 19.8 | 20.1 | 20.5 |    |
|   | 4H  | 18.8   | 19.2 | 19.2 | 19.6 | 20.0 | 18.8  | 19.2 | 19.2 | 19.6 | 20.0 |    |
|   | 6H  | 19.3   | 19.5 | 19.7 | 20.0 | 20.4 | 19.3  | 19.5 | 19.7 | 20.0 | 20.4 |    |
|   | 8H  | 19.5   | 19.7 | 20.0 | 20.2 | 20.7 | 19.5  | 19.7 | 20.0 | 20.2 | 20.7 |    |
|   | 12H | 19.7   | 19.9 | 20.2 | 20.4 | 20.9 | 19.7  | 19.9 | 20.2 | 20.4 | 20.9 |    |
| 12H   | 4H  | 18.8   | 19.1 | 19.3 | 19.5 | 20.0 | 18.8  | 19.1 | 19.3 | 19.5 | 20.0 |    |
|   | 6H  | 19.3   | 19.5 | 19.8 | 20.0 | 20.5 | 19.3  | 19.5 | 19.8 | 20.0 | 20.5 |    |
|   | 8H  | 19.6   | 19.8 | 20.1 | 20.2 | 20.7 | 19.6  | 19.8 | 20.1 | 20.2 | 20.7 |    |
| Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias  |     |  |      |      |      |      |   |      |      |      |      |    |
| S = 1.0H  |     | +2.7 / -2.0                                  |      |      |      |      | +2.7 / -2.0                                   |      |      |      |      |    |
| S = 1.5H  |     | +4.9 / -2.2                                  |      |      |      |      | +4.9 / -2.2                                   |      |      |      |      |    |
| S = 2.0H  |     | +6.8 / -2.5                                  |      |      |      |      | +6.8 / -2.5                                   |      |      |      |      |    |
| Tabla estándar  |     | BK02   |      |      |      |      | BK02  |      |      |      |      |    |
| Sumando de corrección   |     | -0.5   |      |      |      |      | -0.5  |      |      |      |      |    |
| Índice de deslumbramiento corregido en relación a 1475lm Flujo luminoso total |     |  |      |      |      |      |   |      |      |      |      |    |

PER PRESENTAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO

| Vivid Model<br>Colour Temperature | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | Light Pink |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 📖 Reading                         |       |       | •     | •     |            |
| 🥬 Fruits & Vegetables             |       | •     | •     |       |            |
| 🍞 Bakery                          | •     |       |       |       |            |
| 👤 Retail                          |       | •     | •     |       |            |
| 💄 Cosmetics                       |       |       | •     | •     |            |
| 🥩 Meat                            |       |       |       |       | •          |
| 🐟 Fish                            |       |       |       | •     |            |
| 🐠 Seafood                         |       |       |       | •     | •          |



Arkoslight offre su alcuni dei suoi prodotti la possibilità di dotarli di un LED speciale per illuminazione orientata alla promozione visiva di beni e prodotti a scopo commerciale.

Si tratta di un LED ad alta cromaticità che mette in rilievo le tonalità che favoriscono la percezione psicologica positiva dell'oggetto illuminato.

Questa sorgente di luce LED speciale offre una gamma di colori più attraenti e intensi, superiore a quella che può offrire un LED convenzionale. Ciò si ottiene grazie alla configurazione del LED secondo un "parametro speciale di saturazione" che fa in modo che i colori e la texture degli oggetti appaiano più attraenti all'interno dello spettro di luce visibile. A tale scopo si seleziona, in ciascun caso, l'apposito diodo e il suo fosforo di rivestimento specifico.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

