




DIMENSIONES



ACCESORIOS



ANTI-GLARE HONEYCOMB
LOUVER

Nombre	WELLIT S 1 19° 4000K NT
Referencia	A3801112NT
Color	Textured black
RAL	9005
Categoría	CEILING RECESSED

Tipo	LED
Flujo Luminoso	710 lm
Temperatura de color	4000 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Potencia	5 W
Corriente	150 mA
Eficacia	142 lm/W
Horas de Vida del LED	L90B10 > 55.000h

Eficiencia Lumínica	80%
Ángulo del haz de luz	19°

Driver	Included
Potencia del sistema	5,83 W
Tensión	230V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	No Dim
Clase de seguridad eléctrica	<input type="checkbox"/>

Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Please Consult
Alimentación de emergencia	Please Consult
Medidas de empotramiento	Ø73 mm
Ángulo de basculación	25°
Ángulo de giro	355°
Peso	230 g
Peso con embalaje	300 g
Dimensiones embalaje	156 x 130 x 186 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminium / Polycarbonate



Wellit is a family of recessed luminaires, that comes in 3 sizes and can be adjusted with a rotation and tilting system. Wellit offers outstanding technical features. It is a compact product: its 3 sizes are consistent with a luminous flux level that is commensurate with its dimensions. It is also noteworthy for its efficient thermal management thanks to an excellently designed dissipation system. With Wellit, the interior designer will have great versatility in terms of applications, for general, retail and contract lighting.

DIAGRAMA POLAR


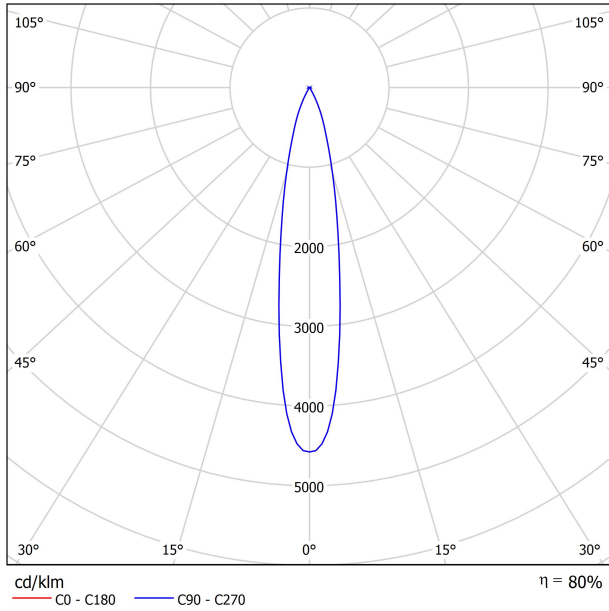


DIAGRAMA CÓNICO



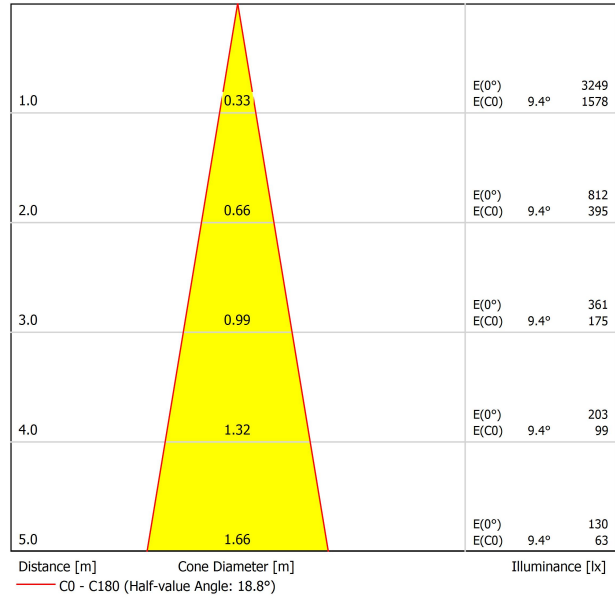

	PRODUCT
Model	Anti-glare Honeycomb Louver
Reference	A380-00-00
Category	Accessories

NOT SOLD SEPARATELY.



Accessory made up of louvre in the shape of a honeycomb panel to reduce glare and the effects of direct rays of vision.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable control gear by an authorized professional
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

