




GRÖÖE



ZUBEHÖR

ANTI-GLARE HONEYCOMB
LOUVER

Name	WELLIT S 2 DIM DALI 41° 3000K WT
Artikelnummer	A3802231WT
Farbe	Weiß strukturiert
RAL	9016
Kategorie	CEILING RECESSED

Typ	LED
Bruttolichtstrom	940 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbstabilität	MacAdam Step 2
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Leistung	7 W
Stromstärke	200 mA
Lichtausbeute	134 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L90B10 > 55.000h

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	84%
Abstrahlwinkel	41°

Driver	Inklusiv
Leistungswerte des Systems	8,99 W
Spannung	230V
Frequenz	50/60 Hz
Helligkeitssteuerung	DALI
Schutzklasse	□

Dichtigkeit	IP20
Wireless control	Bitte anfragen
Notstromaggregat	Bitte anfragen
Einbaumaße	Ø73 mm
Schwenkwinkel	25°
Drehwinkel	355°
Gewicht	306 g
Gewicht inkl. Verpackung	376 g
Abmessungen der Verpackung	156 x 130 x 186 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Polycarbonat




Wellit, entworfen vom Arkoslight Produktmanager Rubén Saldaña, ist eine Familie von Einbauleuchten in 3 Größen, die mit einem Dreh- und Schwenksystem ausgerichtet werden können. Wellit verfügt über hervorragende technische Leistungsmerkmale. Kompaktes Produkt: In den 3 Größen wird für einen der jeweiligen Abmessung entsprechenden Lichtstrom gesorgt. Die ausgezeichnete Auslegung des Wärmeableitungssystems gewährleistet zudem ein effizientes Wärmemanagement. Wellit bietet Innenarchitekten vielseitige Einsatzmöglichkeiten für Allgemeinbeleuchtung, Einzelhandel und Objektausstattung.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM



KEGELDIAGRAMM

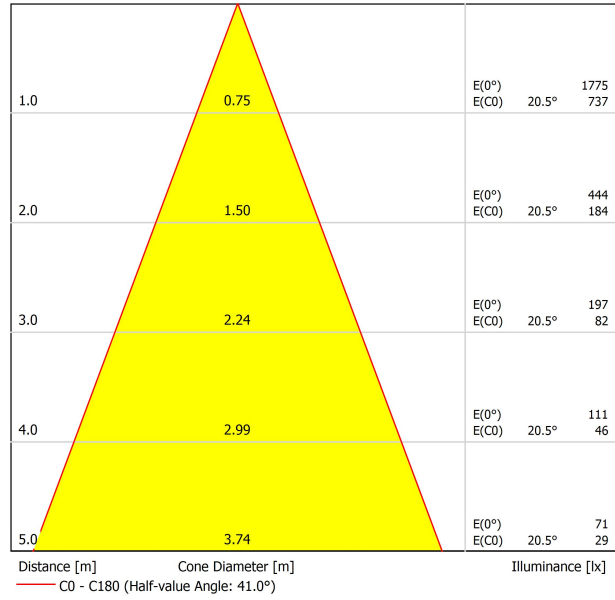



	PRODUCT
Model	Anti-glare Honeycomb Louver
Reference	A380-00-00
Category	Accessories

WIRD NICHT SEPARAT VERKAUFT.



Zubehör in Form eines Wabengitters, um die Blendung und den direkten Einfall der Strahlen in die Augen zu reduzieren.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable control gear by an authorized professional
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

