




DIMENSIONES



PREMIOS



reddot winner 2021
lighting design



PRODUCTO

Nombre UP 3000K NT

Referencia A4020001NT

Color Negro Texturado

RAL 9005

Categoría TABLE & FLOOR

FUENTE DE LUZ

Tipo LED

Flujo Luminoso 3875 lm

Temperatura de color 3000 K

Estabilidad cromática MacAdam Step 2

Índice de reproducción cromática CRI >90

Potencia 30 W

Corriente 930 mA

Eficacia 129 lm/W

Horas de Vida del LED L90B10 >55.000h

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

Eficiencia Lumínica 76%

Ángulo del haz de luz 94°

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Driver Incluido - Enchufe | Conectar

Potencia del sistema 34,64 W

Regulación ON BOARD



OTROS DATOS

Estanqueidad IP20

Peso 10765 g

Peso con embalaje 12135 g

Dimensiones embalaje 1924 x 252 x 265 mm

Unidades por embalaje 1

Materiales Aluminio / Hierro



Como la línea que separa el cielo y la tierra, Up marca un horizonte en el espacio. Su luz, proyectada verticalmente, evoca un resplandor natural que se adentra en la estancia. La luminaria baña directamente el plano del techo, mientras que el ambiente se ilumina con una confortable luz indirecta.

DIAGRAMA POLAR

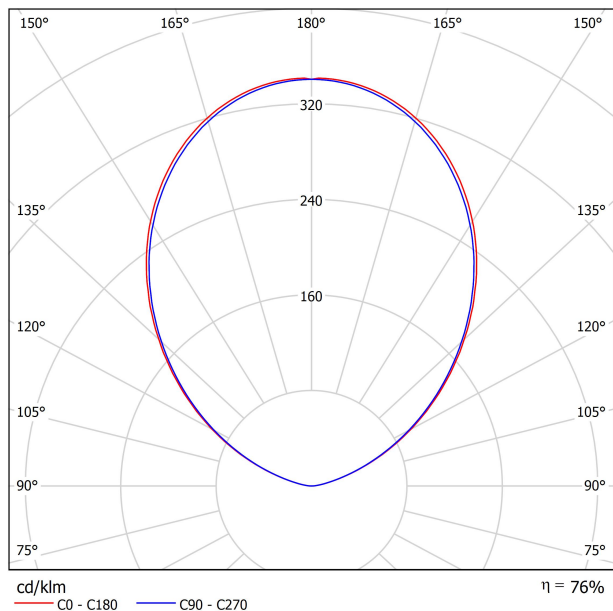


DIAGRAMA CÓNICO

| | | |
|---------------------------------------|--|---|
| 5.0 | 10.61 10.80 | E(180°) 53 E(C90) 133.3° 9 E(C0) 132.8° 8 |
| 4.0 | 8.49 8.64 | E(180°) 82 E(C90) 133.3° 13 E(C0) 132.8° 13 |
| 3.0 | 6.37 6.48 | E(180°) 147 E(C90) 133.3° 24 E(C0) 132.8° 23 |
| 2.0 | 4.24 4.32 | E(180°) 330 E(C90) 133.3° 54 E(C0) 132.8° 52 |
| 1.0 | 2.12 2.16 | E(180°) 1319 E(C90) 133.3° 214 E(C0) 132.8° 209 |
| Distance [m] | Cone Diameter [m] | Illuminance [lx] |
| — C0 - C180 (Half-value Angle: 94.4°) | — C90 - C270 (Half-value Angle: 93.4°) | |



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable control gear by an authorized professional
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

