

## DIMENSIONS



## PRIX



reddot design award  
winner 2019



archiproducts  
DESIGN AWARDS  
WINNER 2019



PREMIO  
ADCV 2019  
PLATA



SHORTLIST  
2019



Bronze Delta  
ADI Awards 2020

|                    |                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Nom                | ART MODULAR BASE 3 D+D+D 2700K BCWT                 |
| Référence          | A4033110BCWT                                        |
| Coleur             | Cuivre Brossé - Autres couleurs, veuillez consulter |
| Couleur de la base | Blanc Texturé                                       |
| RAL                | Peinture de nanoparticules métalliques              |
| Catégorie          | SUSPENSION                                          |

## PRODUIT

ART MODULAR BASE 3 D+D+D 2700K BCWT  
A4033110BCWT  
Cuivre Brossé - Autres couleurs, veuillez consulter  
Blanc Texturé  
Peinture de nanoparticules métalliques  
SUSPENSION

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Type                               | LED                                   |
| Flux lumineux brut                 | 570 lm                                |
| Température de couleur             | 2700 K - Autres K, veuillez consulter |
| Stabilité chromatique              | MacAdam Step 3                        |
| Indice de reproduction chromatique | CRI > 90                              |
| Puissance                          | 6,3 W                                 |
| Courant                            | 700 mA                                |
| Efficacité                         | 90 lm/W                               |
| Durée de vie de la LED             | L90B10 > 102.000h                     |

## SOURCE DE LUMIÈRE

LED  
570 lm  
2700 K - Autres K, veuillez consulter  
MacAdam Step 3  
CRI > 90  
6,3 W  
700 mA  
90 lm/W  
L90B10 > 102.000h

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Efficacité lumineuse       | 92% |
| Angle du faisceau lumineux | 38° |

## LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

92%  
38°

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Driver                          | Inclus                                   |
| Valeurs de puissance du système | 8,36 W                                   |
| Tension                         | 220V/240V                                |
| Variation d'intensité           | Non Dim - Autres DIM, veuillez consulter |
| Classe d'isolation électrique   | <input type="checkbox"/>                 |

## LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Inclus  
8,36 W  
220V/240V  
Non Dim - Autres DIM, veuillez consulter

|                          |                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Étanchéité               | IP20                                                     |
| Contrôle sans fil        | Veuillez consulter                                       |
| Longueur du tendeur      | Max. 5 m                                                 |
| Tendeur à réglage rapide | Non                                                      |
| Unités par emballage     | 1                                                        |
| Matériaux                | Laiton / Acrylonitrile Butadiène Styrène + Polycarbonate |

## D'AUTRES DONNÉES

IP20  
Veuillez consulter  
Max. 5 m  
Non  
1  
Laiton / Acrylonitrile Butadiène Styrène + Polycarbonate




Art Base est la variante d'Art qui lui permet d'être installé dans des endroits où il est impossible d'accéder d'un faux plafond. Ciment, béton, voûte ... sa base, qui abrite le conducteur, permet d'appliquer le luminaire sur tous types de surfaces.

DIAGRAMME POLAIRE



DIAGRAMME CONIQUE

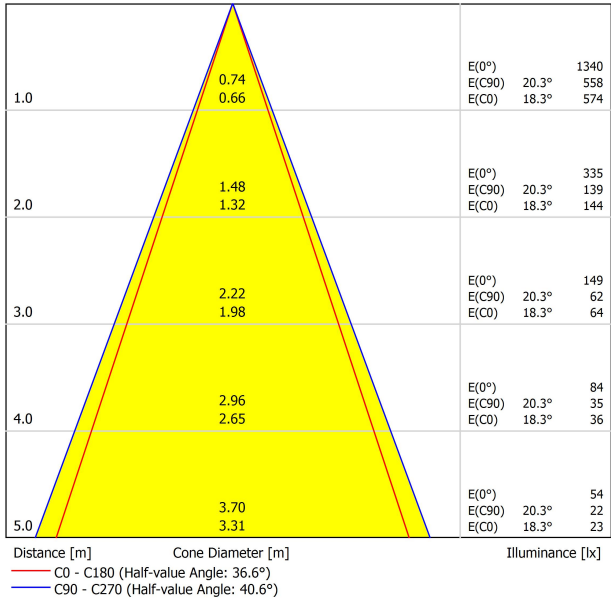



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

