




## DIMENSIONS



## PRIX

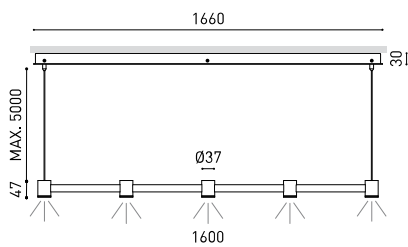

reddot design award  
winner 2019



archiproducts  
DESIGN AWARDS  
WINNER 2019



PREMIO  
ADCV 2019  
PLATA



SHORTLIST  
2019



Bronze Delta  
ADI Awards 2020

|                    |                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Nom                | ART MODULAR BASE 5 D+D+D+D+D DIM DALI 2700K BCWT    |
| Référence          | A4035120BCWT                                        |
| Coleur             | Cuivre Brossé - Autres couleurs, veuillez consulter |
| Couleur de la base | Blanc Texturé                                       |
| RAL                | Peinture de nanoparticules métalliques              |
| Catégorie          | SUSPENSION                                          |

## PRODUIT

ART MODULAR BASE 5 D+D+D+D+D DIM DALI 2700K BCWT

A4035120BCWT

Cuivre Brossé - Autres couleurs, veuillez consulter

Blanc Texturé

Peinture de nanoparticules métalliques

SUSPENSION

## SOURCE DE LUMIÈRE

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Type                               | LED                                   |
| Flux lumineux brut                 | 950 lm                                |
| Température de couleur             | 2700 K - Autres K, veuillez consulter |
| Stabilité chromatique              | MacAdam Step 3                        |
| Indice de reproduction chromatique | CRI > 90                              |
| Puissance                          | 10,5 W                                |
| Courant                            | 700 mA                                |
| Efficacité                         | 90 lm/W                               |
| Durée de vie de la LED             | L90B10 > 102.000h                     |

## LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Efficacité lumineuse       | 92% |
| Angle du faisceau lumineux | 38° |

## LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Driver                          | Inclus                                |
| Valeurs de puissance du système | 13,39 W                               |
| Tension                         | 220V/240V                             |
| Variation d'intensité           | DALI - Autres DIM, veuillez consulter |
| Classe d'isolation électrique   | <input type="checkbox"/>              |

## D'AUTRES DONNÉES

|                          |                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Étanchéité               | IP20                                                     |
| Contrôle sans fil        | Veuillez consulter                                       |
| Longueur du tendeur      | Max. 5 m                                                 |
| Tendeur à réglage rapide | Non                                                      |
| Unités par emballage     | 1                                                        |
| Matériaux                | Laiton / Acrylonitrile Butadiène Styrène + Polycarbonate |




Art Base est la variante d'Art qui lui permet d'être installé dans des endroits où il est impossible d'accéder d'un faux plafond. Ciment, béton, voûte ... sa base, qui abrite le conducteur, permet d'appliquer le luminaire sur tous types de surfaces.

DIAGRAMME POLAIRE



DIAGRAMME CONIQUE

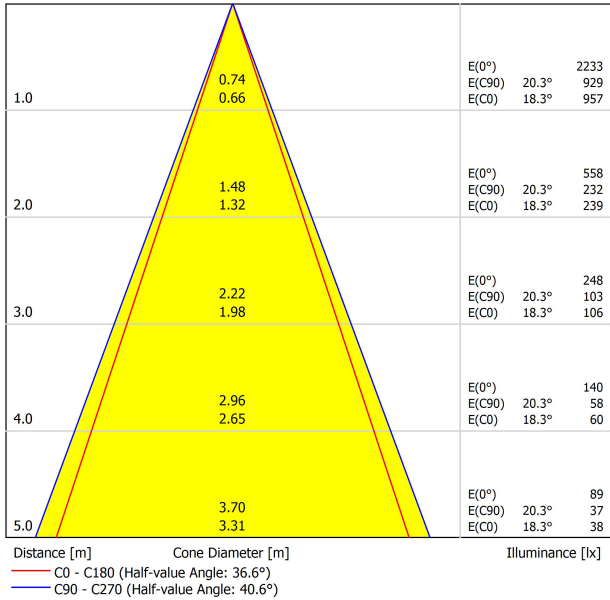



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

### INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

### INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

### ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

### ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

