



DIMENSIONI



PREMI



reddot winner 2022
lighting design



Nome	BLACK FOSTER MICRO RECESSED 3 DIM PUSH 3000K W
Articolo	A4141031W
Colore	Bianco Strutturato - Cromo
RAL	Colore simile al RAL 9010
Categoria	CEILING RECESSED

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	480 lm
Temperatura di colore	3000 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 3
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI >90
Potenza	4,2 W
Corrente	500 mA
Efficienza	114 lm/W
Ore di vita del LED	L90B10 >60.000h

Efficienza luminosa	87%
Angolo del fascio di luce	37°

Driver	Incluso
Valori di potenza del sistema	6,08 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	Push
Classe di isolamento elettrico	<input type="checkbox"/>

Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Alimentazione di emergenza	Consultare
Misure di incasso	24 x 60 mm
Peso	163 g
Peso compresso l'imballaggio	228 g
Dimensioni dell'imballaggio	176 x 61 x 50 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Acrilonitrile Butadiene Stirene / Pollicarbonato



ALTRI DATI


Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Alimentazione di emergenza	Consultare
Misure di incasso	24 x 60 mm
Peso	163 g
Peso compresso l'imballaggio	228 g
Dimensioni dell'imballaggio	176 x 61 x 50 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Acrilonitrile Butadiene Stirene / Pollicarbonato

Black Foster Micro è una prodezza ingegneristica che porta l'acclamato effetto "The Invisible Black" in una lampada iper-ridotta. Le sue dimensioni ridotte e la cornice estremamente sottile offrono un'estetica "visual trimless" che si combina con una presenza quasi impercettibile, grazie alle sue dimensioni compatte. Black Foster Micro è destinata all'illuminazione generale o d'accento e può essere applicata in progetti che perseguono il minimo risalto dell'illuminazione a soffitto.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE



DIAGRAMMA CONICO

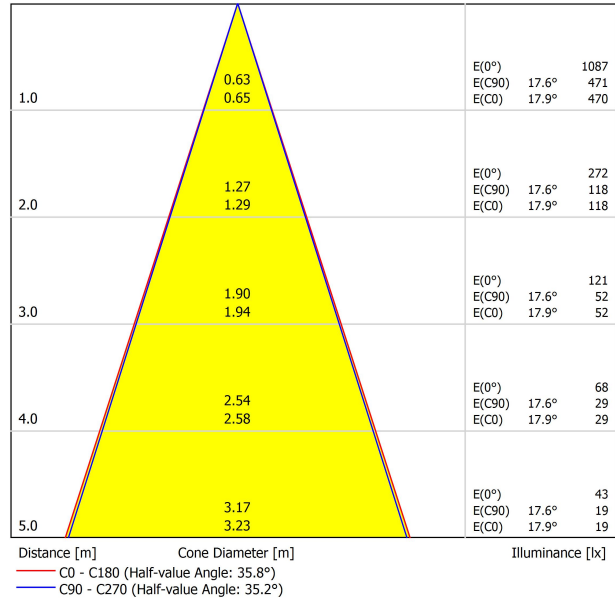

UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	-3.0	-2.3	-2.7	-2.1	-2.0	-3.7	-3.0	-3.4	-2.8	-2.7
	3H	0.1	0.7	0.4	0.9	1.1	-0.5	0.1	-0.2	0.3	0.6
	4H	1.9	2.4	2.2	2.7	2.9	1.4	1.9	1.7	2.2	2.4
	6H	4.3	4.8	4.6	5.1	5.4	3.2	3.7	3.5	4.0	4.3
	8H	5.3	5.8	5.6	6.1	6.4	4.3	4.8	4.6	5.1	5.4
4H	12H	6.6	7.1	7.0	7.4	7.7	5.7	6.2	6.0	6.5	6.8
	2H	-2.4	-1.8	-2.1	-1.6	-1.3	-2.9	-2.4	-2.6	-2.1	-1.9
	3H	1.1	1.5	1.4	1.8	2.1	0.6	1.0	0.9	1.3	1.6
	4H	3.1	3.5	3.5	3.8	4.2	2.6	2.9	2.9	3.3	3.6
	6H	5.8	6.1	6.2	6.5	6.9	4.7	5.1	5.1	5.4	5.8
8H	8H	6.9	7.2	7.3	7.6	8.0	5.9	6.2	6.3	6.6	7.0
	12H	8.4	8.6	8.8	9.0	9.4	7.5	7.7	7.9	8.1	8.6
	4H	3.9	4.2	4.3	4.5	4.9	3.4	3.7	3.8	4.1	4.5
	6H	6.7	6.9	7.2	7.4	7.8	5.9	6.1	6.4	6.5	7.0
	8H	8.0	8.2	8.5	8.6	9.1	7.2	7.4	7.7	7.9	8.3
12H	12H	9.7	9.8	10.2	10.3	10.8	9.0	9.1	9.5	9.6	10.1
	4H	4.1	4.3	4.5	4.7	5.2	3.7	4.0	4.1	4.4	4.8
	6H	7.0	7.2	7.5	7.6	8.1	6.3	6.4	6.7	6.9	7.4
	8H	8.4	8.6	8.9	9.0	9.5	7.7	7.9	8.2	8.3	8.8
	Variation of the observer position for the luminaire distances S										
S = 1.0H	+4.7 / -2.2					+4.9 / -2.4					
S = 1.5H	+7.4 / -2.5					+7.6 / -2.7					
S = 2.0H	+9.4 / -2.8					+9.7 / -3.4					
Standard table Correction Summand	---					---					
Corrected Glare Indices referring to 480lm Total Luminous Flux											



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable control gear by an authorized professional
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

