

DIMENSIONI



Nome	BLACK FOSTER MICRO RECESSED 10 2700K W
Articolo	A4145010W
Colore	Bianco Strutturato - Cromo
RAL	Colore simile al RAL 9010
Categoria	CEILING RECESSED

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	1550 lm
Temperatura di colore	2700 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 3
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	14 W
Corrente	500 mA
Efficienza	111 lm/W
Ore di vita del LED	L90B10 > 60.000h

Efficienza luminosa	87%
Angolo del fascio di luce	37°

Driver	Incluso
Valori di potenza del sistema	16,22 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	No Dim
Classe di isolamento elettrico	<input type="checkbox"/>

Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Alimentazione di emergenza	Consultare
Misure di incasso	24 x 187 mm
Peso	268 g
Peso compresso l'imballaggio	248 g
Dimensioni dell'imballaggio	256x61x50 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Acrilonitrile Butadiene Stirene / Polycarbonato



Black Foster Micro è una prodezza ingegneristica che porta l'acclamato effetto "The Invisible Black" in una lampada iper-ridotta. Le sue dimensioni ridotte e la cornice estremamente sottile offrono un'estetica "visual trimless" che si combina con una presenza quasi impercettibile, grazie alle sue dimensioni compatte. Black Foster Micro è destinata all'illuminazione generale o d'accento e può essere applicata in progetti che perseguono il minimo risalto dell'illuminazione a soffitto.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE


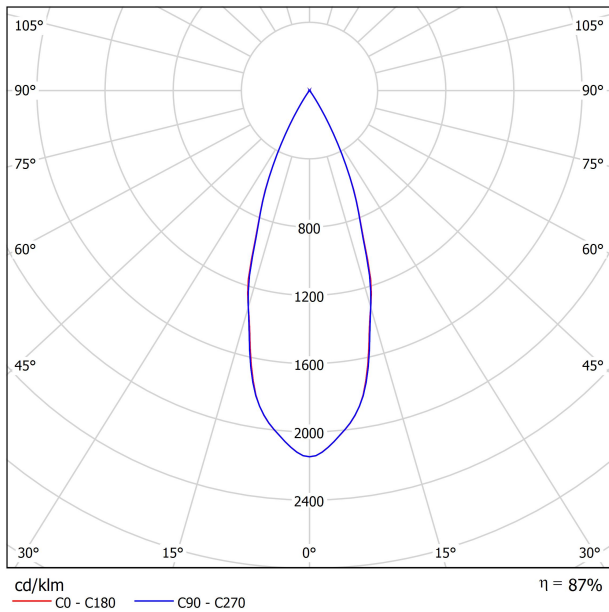


DIAGRAMMA CONICO



UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	0.9	1.5	1.1	1.7	1.9	0.5	1.2	0.8	1.4	1.6
	3H	4.2	4.8	4.5	5.0	5.2	3.9	4.5	4.2	4.7	5.0
	4H	6.0	6.6	6.3	6.8	7.1	5.8	6.3	6.1	6.6	6.8
	6H	7.9	8.4	8.2	8.7	9.0	7.9	8.4	8.2	8.7	9.0
	8H	9.2	9.6	9.5	9.9	10.2	9.0	9.5	9.4	9.8	10.1
4H	12H	10.5	11.0	10.9	11.3	11.6	10.4	10.9	10.8	11.2	11.5
	2H	1.8	2.4	2.1	2.6	2.9	1.6	2.2	1.9	2.4	2.7
	3H	5.3	5.8	5.7	6.1	6.4	5.2	5.7	5.6	6.0	6.3
	4H	7.4	7.8	7.7	8.1	8.4	7.2	7.6	7.5	7.9	8.2
	6H	9.5	9.8	9.9	10.2	10.6	9.5	9.8	9.9	10.2	10.6
8H	8H	10.8	11.1	11.3	11.5	11.9	10.8	11.0	11.2	11.4	11.8
	12H	12.4	12.6	12.8	13.0	13.4	12.3	12.5	12.7	12.9	13.4
	4H	8.2	8.5	8.6	8.8	9.2	8.0	8.3	8.4	8.7	9.1
	6H	10.6	10.8	11.1	11.2	11.7	10.6	10.8	11.1	11.2	11.7
	8H	12.1	12.3	12.6	12.7	13.2	12.0	12.2	12.5	12.7	13.1
12H	12H	13.8	14.0	14.3	14.5	14.9	13.8	13.9	14.3	14.4	14.9
	4H	8.4	8.7	8.8	9.1	9.5	8.3	8.5	8.7	8.9	9.3
	6H	10.9	11.1	11.4	11.6	12.0	10.9	11.1	11.4	11.6	12.0
	8H	12.6	12.7	13.0	13.2	13.7	12.5	12.6	13.0	13.1	13.6
	Variation of the observer position for the luminaire distances S										
S = 1.0H	+3.5 / -1.3					+3.6 / -1.3					
S = 1.5H	+6.0 / -1.6					+6.0 / -1.6					
S = 2.0H	+8.0 / -1.7					+8.0 / -1.9					
Standard table Correction Summand	---					---					
Corrected Glare Indices referring to 1550lm Total Luminous Flux											

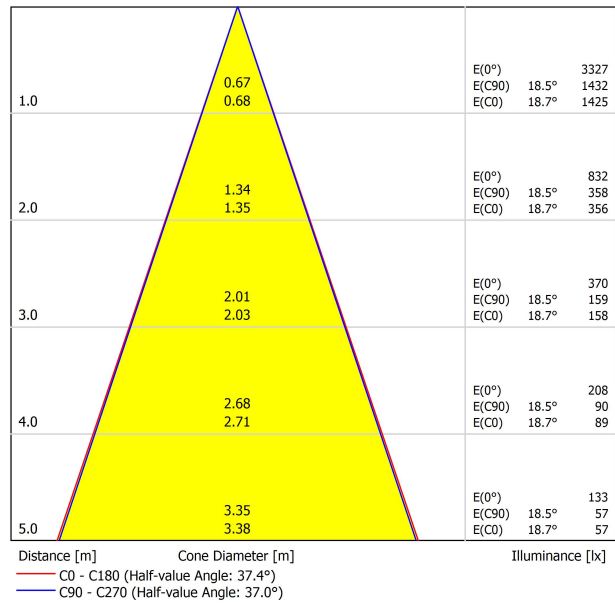

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

