




Dimensions



Accessoires



FANCY SHAPE BASE  
(MANDATORY)



CORD ACCESSORY

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| Nom       | STICK 44 FANCY SHAPE 5M 46° 2700K MG                |
| Référence | A4232030MG                                          |
| Coleur    | Or métallique - Autres couleurs, veuillez consulter |
| RAL       | Bain électrolytique                                 |
| Catégorie | CUSTOM SYSTEMS                                      |

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Type                               | LED                                   |
| Flux lumineux brut                 | 530 lm                                |
| Température de couleur             | 2700 K - Autres K, veuillez consulter |
| Stabilité chromatique              | MacAdam Step 2                        |
| Indice de reproduction chromatique | CRI>90                                |
| Puissance                          | 5,6 W                                 |
| Courant                            | 500 mA                                |
| Efficacité                         | 95 lm/W                               |
| Durée de vie de la LED             | L90B10 >108.000h                      |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Efficacité lumineuse       | 84% |
| Angle du faisceau lumineux | 42° |

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Driver                          | Exclu                                           |
| Valeurs de puissance du système | 5,6 W                                           |
| Variation d'intensité           | Non Dim / DALI - Autres DIM, veuillez consulter |
| Classe d'isolation électrique   | II                                              |

|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Étanchéité                | IP20                                                        |
| Contrôle sans fil         | Veuillez consulter                                          |
| Longueur du tendeur       | Max. 5 m                                                    |
| Tendeur à réglage rapide  | Oui                                                         |
| Poids                     | 365 g                                                       |
| Poids avec emballage      | 530 g                                                       |
| Dimensions de l'emballage | 520 x 135 x 78 mm                                           |
| Unités par emballage      | 1                                                           |
| Matériaux                 | Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrène / Polycarbonate |

PRODUIT

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| Nom       | STICK 44 FANCY SHAPE 5M 46° 2700K MG                |
| Référence | A4232030MG                                          |
| Coleur    | Or métallique - Autres couleurs, veuillez consulter |
| RAL       | Bain électrolytique                                 |
| Catégorie | CUSTOM SYSTEMS                                      |

SOURCE DE LUMIÈRE

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Type                               | LED                                   |
| Flux lumineux brut                 | 530 lm                                |
| Température de couleur             | 2700 K - Autres K, veuillez consulter |
| Stabilité chromatique              | MacAdam Step 2                        |
| Indice de reproduction chromatique | CRI>90                                |
| Puissance                          | 5,6 W                                 |
| Courant                            | 500 mA                                |
| Efficacité                         | 95 lm/W                               |
| Durée de vie de la LED             | L90B10 >108.000h                      |

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Efficacité lumineuse       | 84% |
| Angle du faisceau lumineux | 42° |

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Driver                          | Exclu                                           |
| Valeurs de puissance du système | 5,6 W                                           |
| Variation d'intensité           | Non Dim / DALI - Autres DIM, veuillez consulter |
| Classe d'isolation électrique   | II                                              |

D'AUTRES DONNÉES

|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Étanchéité                | IP20                                                        |
| Contrôle sans fil         | Veuillez consulter                                          |
| Longueur du tendeur       | Max. 5 m                                                    |
| Tendeur à réglage rapide  | Oui                                                         |
| Poids                     | 365 g                                                       |
| Poids avec emballage      | 530 g                                                       |
| Dimensions de l'emballage | 520 x 135 x 78 mm                                           |
| Unités par emballage      | 1                                                           |
| Matériaux                 | Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrène / Polycarbonate |



Stick est un luminaire conçu pour un éclairage ciblé, qui souligne la verticalité de l'espace où il est installé. Fancy Shape est un système qui permet à l'architecte de configurer et de répartir les luminaires dans l'espace en toute liberté, en dessinant des lignes et des compositions à partir d'un point d'éclairage unique à travers une base de surface.



Diagramme polaire


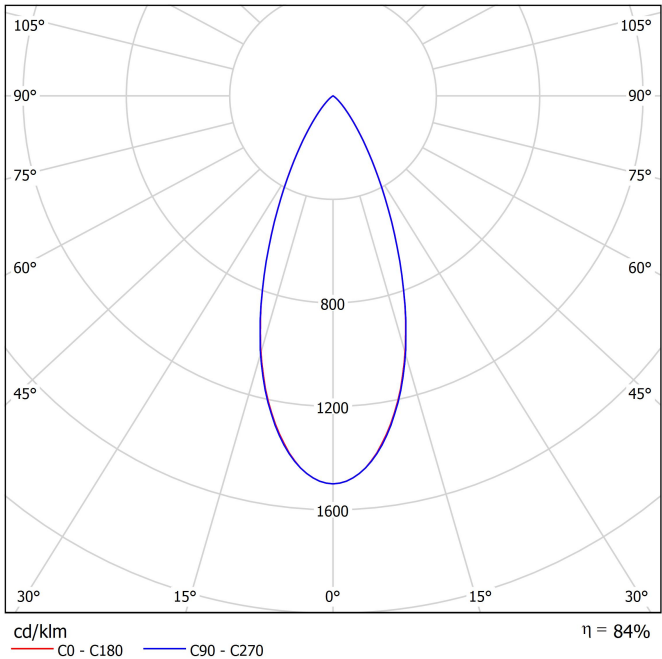


Diagramme conique

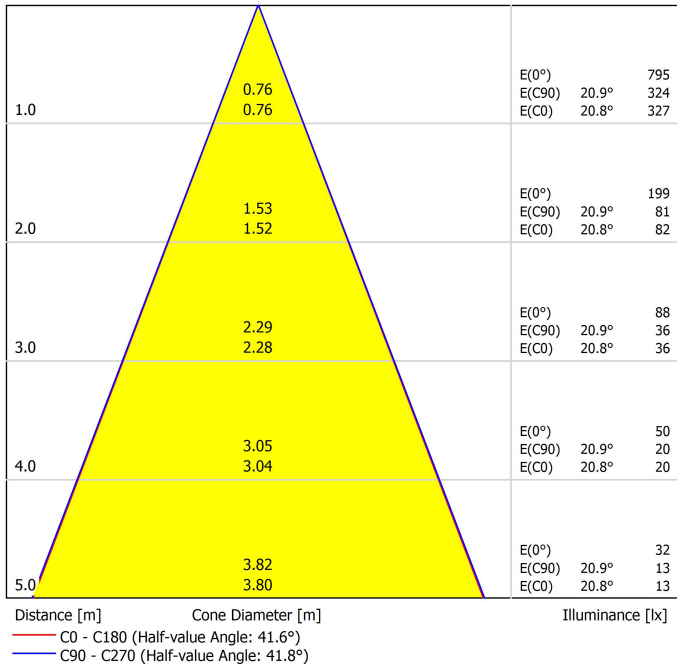

# Fancy Shape base

ARKOSLIGHT

MANDATORY FOR INSTALLATION



|                    |        |              |        |            |    |    |
|--------------------|--------|--------------|--------|------------|----|----|
| FANCY SHAPE BASE 2 | 500 mA | 1 to 2 lamps | NO DIM | A417-01-11 | WT | NT |
|                    |        |              | DALI   | A417-01-12 | WT | NT |




2 Equidistant Fixing Points



|                    |        |              |        |            |    |    |
|--------------------|--------|--------------|--------|------------|----|----|
| FANCY SHAPE BASE 5 | 500 mA | 3 to 5 lamps | NO DIM | A417-01-21 | WT | NT |
| FANCY SHAPE BASE 6 | 500 mA | 3 to 6 lamps | DALI   | A417-01-32 | WT | NT |







6 Equidistant Fixing Points



|                     |        |               |        |            |    |    |
|---------------------|--------|---------------|--------|------------|----|----|
| FANCY SHAPE BASE 10 | 500 mA | 6 to 10 lamps | NO DIM | A417-01-41 | WT | NT |
| FANCY SHAPE BASE 12 | 500 mA | 7 to 12 lamps | DALI   | A417-01-52 | WT | NT |



12 Equidistant Fixing Points

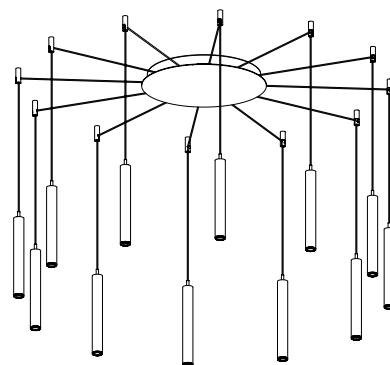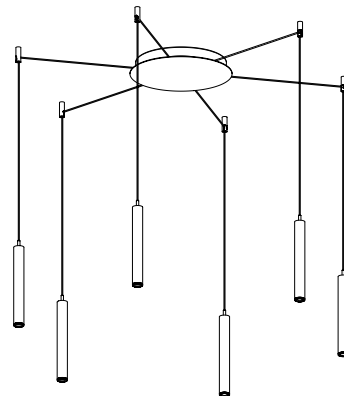

NT



WT

## ATTENTION

**Fancy Shape Base NT:** Base and Cap in Black.

**Fancy Shape Base WT:** Black Base and White Cap.

**Luminaire Cable:** Black in all finishes.



|           |                |
|-----------|----------------|
| Model     | Cord Accessory |
| Reference | 0223-00-00   N |
| Colour    | N ■ RAL9005    |
| Category  | Accessories    |

PRODUCT

Cord Accessory


0223-00-00 | N |

N ■ RAL9005

Accessories

Included 1 unit x lamp


Dimmensional drawing





|           |  |                          |
|-----------|--|--------------------------|
|           |  | PRODUCT                  |
| Model     |  | Cord Accessory One Plane |
| Reference |  | 0224-00-00   N           |
| Colour    |  | N ■ RAL9005              |
| Category  |  | Accessories              |

Dimmensional drawing





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

### Instructions on end-of-life and component disposal:


### Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

### Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:


### Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

