




Dimensions



Accessoires



MAGNETIC CONNECTOR
(MANDATORY)



DRIVER OPTIONS



TRIMLESS TOOL

Prix



PRODUIT

Nom	MAGNETIC 24V TOP MICRO 38° 3000K NT
Référence	A4300121NT
Couleur	Noir Texturé
RAL	9005
Catégorie	CEILING RECESSED

SOURCE DE LUMIÈRE

Type	LED
Flux lumineux brut	210 lm
Température de couleur	3000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 3
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	2,1 W
Efficacité	100 lm/W
Durée de vie de la LED	L90B10 > 102.000h
Classe d'efficacité énergétique	F

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Efficacité lumineuse	92%
Angle du faisceau lumineux	38°

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Valeurs de puissance du système	2,92 W
Tension	24Vdc
Variation d'intensité	Options DIM
Classe d'isolation électrique	II

D'AUTRES DONNÉES

Étanchéité	IP20
Contrôle sans fil	Veillez consulter
Poids	20 g
Poids avec emballage	45 g
Dimensions de l'emballage	112 x 80 x 32 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polycarbonate

Top Magnetic est la version de Top pour des applications encastrées. Sa taille compacte fait de Top une solution idéale pour les projets dans lesquels une présence discrète du luminaire dans la scène est recherchée. Formellement, c'est un design aux lignes pures et à l'esthétique architecturale.

Diagramme polaire



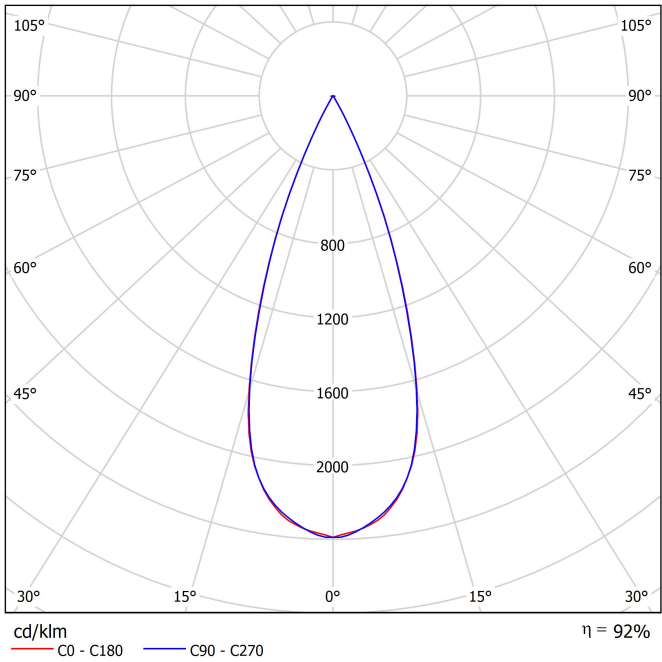


Diagramme conique

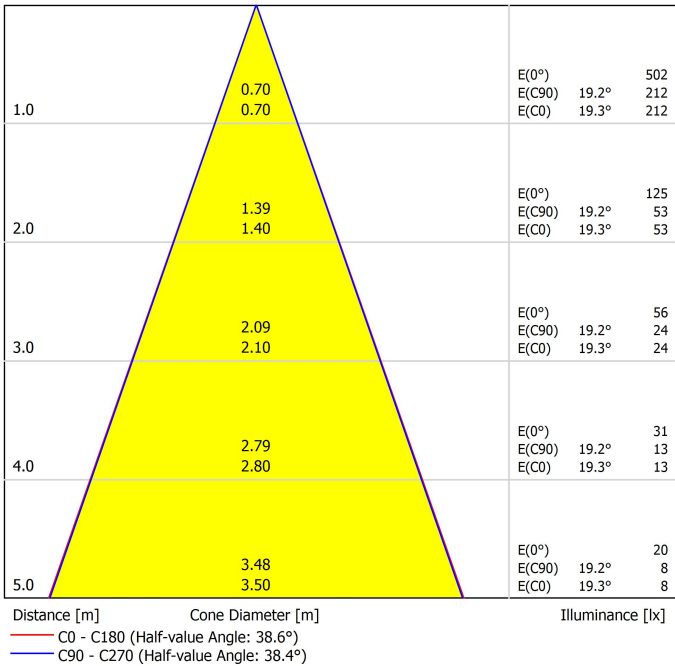

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Ceiling		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	-2.3	-1.7	-2.1	-1.5	-1.3	-2.2	-1.5	-1.9	-1.3	-1.1	
	3H	1.5	2.1	1.7	2.3	2.5	1.3	1.9	1.6	2.1	2.4	
	4H	3.3	3.8	3.6	4.1	4.3	3.4	4.0	3.7	4.2	4.5	
	6H	5.4	5.9	5.7	6.2	6.5	5.7	6.2	6.0	6.5	6.8	
	8H	6.7	7.2	7.1	7.5	7.8	6.9	7.4	7.2	7.7	8.0	
4H	12H	8.1	8.5	8.4	8.8	9.1	8.2	8.7	8.6	9.0	9.3	
	2H	-1.2	-0.6	-0.9	-0.4	-0.1	-1.1	-0.5	-0.8	-0.3	0.0	
	3H	2.7	3.2	3.0	3.5	3.8	2.7	3.2	3.1	3.5	3.8	
	4H	4.7	5.1	5.1	5.5	5.8	4.9	5.3	5.3	5.7	6.0	
	6H	7.1	7.4	7.5	7.7	8.1	7.4	7.7	7.8	8.1	8.5	
6H	8H	8.5	8.8	8.9	9.2	9.5	8.6	8.9	9.1	9.3	9.7	
	12H	9.9	10.2	10.4	10.6	11.0	10.1	10.4	10.5	10.8	11.2	
	4H	5.7	6.0	6.1	6.4	6.8	5.9	6.1	6.3	6.5	6.9	
	6H	8.3	8.5	8.7	8.9	9.3	8.5	8.7	8.9	9.1	9.6	
	8H	9.8	10.0	10.3	10.4	10.9	9.9	10.1	10.4	10.5	11.0	
12H	12H	11.5	11.6	12.0	12.1	12.6	11.6	11.7	12.1	12.2	12.7	
	4H	6.0	6.2	6.4	6.6	7.0	6.1	6.3	6.5	6.7	7.2	
	6H	8.6	8.8	9.1	9.2	9.7	8.8	9.0	9.3	9.4	9.9	
	8H	10.3	10.4	10.8	10.9	11.4	10.4	10.5	10.9	11.0	11.5	
Variation of the observer position for the luminaires distances S												
S = 1.0H		+0.4 / -0.2					+0.4 / -0.2					
S = 1.5H		+0.9 / -0.5					+0.9 / -0.4					
S = 2.0H		+1.6 / -0.6					+1.6 / -0.6					
Standard table							---					
Correction							---					
Summand							---					
Corrected Glare Indices referring to 210lm Total Luminous Flux												

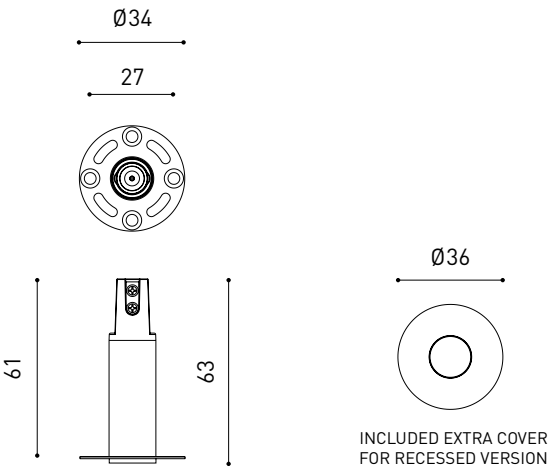


	PRODUCT
Model	Magnetic 24V Connector
Reference	A435-01- 00 W ☐ N ☒
Category	Accessories


MANDATORY FOR INSTALLATION




Ø16




		P	V	D (A x B x C)
24V Power Supply	0434-01-37	60W	24V	180 x 52 x 30mm
	0433-10-22	100W	24V	295 x 43 x 30mm
220 240 V~ MANDATORY FOR INSTALLATION Must be placed ON REMOTE				



24V Dimmer	0433-01-32	DALI / Push	24V	181 x 42 x 20mm
	0433-01-35	CASAMBI	24V	72,6 x 30 x 18mm
	0434-01-64	WIFI	24V	105 x 44 x 23mm
24V Must be placed ON REMOTE other DIM options please consult				



Connection diagram:



POWER (W)	CABLE SECTION (mm²)	CABLE LENGTH* (m)	CABLE LENGTH** (m)
60	0,75	10	30
	1,5	20	30
100	0,75	5	20
	1,5	10	30



*for MAGNETIC 24V Coco | ** for MAGNETIC 24V Flip, fit 20 & 27, io Micro, plus Micro, top Micro, six XS




INSTALLATION GUIDE
https://youtu.be/sa_xAgj4ji4



PRODUCT	
Model	Trimless Tool D16 X D34 MM
Reference	A478-00-00
Category	Accessories





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

