




DIMENSIONES



ACCESORIOS

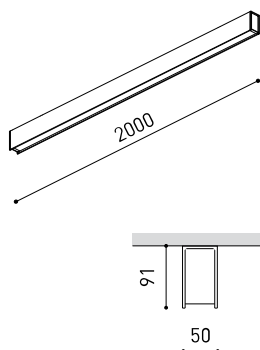

CUSTOM ACCESSORIES
(MANDATORY)

| | |
|------------|---|
| Nombre | FIFTY+ SURFACE CUSTOM 200 DIM PUSH 4000K WT |
| Referencia | A4430332WT |
| Color | Textured white |
| RAL | 9016 |
| Categoría | CUSTOM SYSTEMS |

PRODUCTO

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Tipo | LED |
| Flujo Luminoso | 4800 lm |
| Temperatura de color | 4000 K |
| Estabilidad cromática | MacAdam Step 2 |
| Índice de reproducción cromática | CRI > 90 |
| Potencia | 30,8 W |
| Corriente | 700 mA |
| Eficacia | 151 lm/W |
| Horas de Vida del LED | L80B10 > 60.000h |

FUENTE DE LUZ

| | |
|-----------------------|----------------|
| Eficiencia Lumínica | 70% / UGR 47% |
| Ángulo del haz de luz | 104° / UGR 62° |

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Driver | Included - Fast Connect |
| Potencia del sistema | 34,61 W |
| Tensión | 220V/240V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Regulación | Push |
| Clase de seguridad eléctrica | ⊕ |

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Estanqueidad | IP20 |
| Control inalámbrico | Please Consult |
| Difusor incluido | No |
| Peso | 5620 g |
| Peso con embalaje | 8470 g |
| Dimensiones embalaje | Ø157,5 x 2140 mm |
| Unidades por embalaje | 1 |
| Materiales | Aluminium / Polycarbonate |

OTROS DATOS



Fifty+ is the longitudinal lighting profile for Custom application. Fifty+ adds functional light and visual support to highlight the lines, volumes and transitions defined in the architecture. Having an Opal diffuser which disperses the light and a UGR diffuser that reduces the glare angle. Both are installed as a single part along its entire length so as not to interrupt the light beam.

DIAGRAMA POLAR

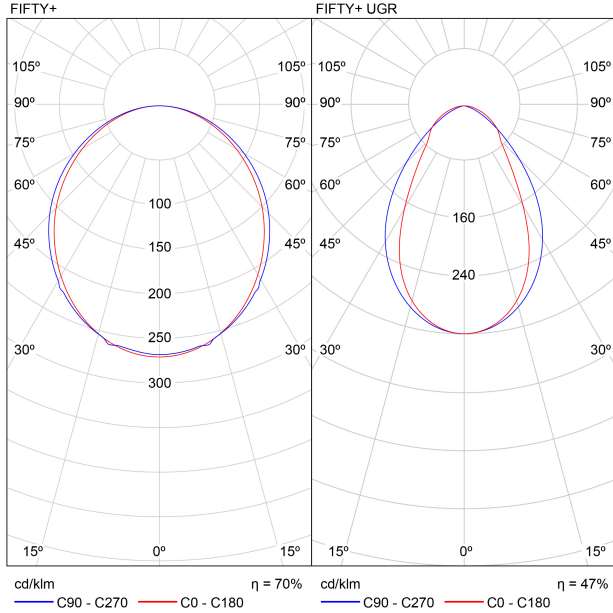


DIAGRAMA CÓNICO

| FIFTY+ | | FIFTY+ UGR | |
|--------|-------|------------|------|
| 1.00 | 2.69 | 1.63 | 1528 |
| | 2.42 | 1.20 | 359 |
| | | | 484 |
| 2.00 | 5.39 | 3.25 | 382 |
| | 4.84 | 2.39 | 90 |
| | | | 121 |
| 3.00 | 8.08 | 4.88 | 170 |
| | 7.25 | 3.59 | 40 |
| | | | 54 |
| 4.00 | 10.77 | 6.50 | 95 |
| | 9.67 | 4.79 | 22 |
| | | | 30 |
| 5.00 | 13.47 | 8.13 | 61 |
| | 12.09 | 5.98 | 14 |
| | | | 19 |

Distance [m] Cone Diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half-value Angle: 100.8°) — C0 - C180 (Half-value Angle: 61.8°)

— C90 - C270 (Half-value Angle: 106.8°) — C90 - C270 (Half-value Angle: 78.2°)


UGR

| Glare Evaluation According to UGR | | | | | | | | | | | | |
|--|----|--|------|------|------|-------------|---|------|------|------|------|------|
| p Ceiling | | 70 | 70 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 |
| p Walls | | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 |
| p Floor | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Room Size X Y | | Viewing direction at right angles to lamp axis | | | | | Viewing direction parallel to lamp axis | | | | | |
| 2H | 2H | 20.1 | 21.4 | 20.4 | 21.6 | 21.9 | 20.5 | 21.8 | 20.8 | 22.0 | 22.2 | 22.2 |
| | 3H | 21.7 | 22.9 | 22.1 | 23.2 | 23.5 | 22.2 | 23.4 | 22.5 | 23.6 | 23.9 | 23.9 |
| | 4H | 22.4 | 23.5 | 22.7 | 23.7 | 24.0 | 22.8 | 23.9 | 23.2 | 24.2 | 24.5 | 24.5 |
| | 6H | 22.8 | 23.8 | 23.1 | 24.1 | 24.4 | 23.3 | 24.3 | 23.7 | 24.6 | 25.0 | 25.0 |
| | 8H | 22.9 | 23.9 | 23.3 | 24.2 | 24.5 | 23.5 | 24.5 | 23.8 | 24.8 | 25.1 | 25.1 |
| 4H | 2H | 20.7 | 21.8 | 21.0 | 22.1 | 22.3 | 21.0 | 22.1 | 21.3 | 22.3 | 22.6 | 22.6 |
| | 3H | 22.5 | 23.5 | 22.9 | 23.8 | 24.1 | 22.9 | 23.9 | 23.3 | 24.2 | 24.5 | 24.5 |
| | 4H | 23.3 | 24.1 | 23.7 | 24.5 | 24.8 | 23.7 | 24.5 | 24.1 | 24.9 | 25.2 | 25.2 |
| | 6H | 23.8 | 24.6 | 24.3 | 25.0 | 25.3 | 24.3 | 25.0 | 24.7 | 25.4 | 25.8 | 25.8 |
| | 8H | 24.0 | 24.7 | 24.5 | 25.1 | 25.5 | 24.5 | 25.2 | 25.0 | 25.6 | 26.0 | 26.0 |
| 8H | 2H | 23.6 | 24.3 | 24.0 | 24.7 | 25.1 | 24.0 | 24.6 | 24.4 | 25.0 | 25.4 | 25.4 |
| | 3H | 24.3 | 24.8 | 24.7 | 25.3 | 25.7 | 24.7 | 25.2 | 25.2 | 25.7 | 26.1 | 26.1 |
| | 4H | 24.5 | 25.0 | 25.0 | 25.5 | 25.9 | 25.0 | 25.5 | 25.5 | 25.9 | 26.4 | 26.4 |
| | 6H | 24.7 | 25.1 | 25.2 | 25.6 | 26.1 | 25.2 | 25.6 | 25.7 | 26.1 | 26.6 | 26.6 |
| | 8H | 24.6 | 25.0 | 25.1 | 25.5 | 26.0 | 25.1 | 25.5 | 25.6 | 25.9 | 26.5 | 26.5 |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S | | | | | | | | | | | | |
| S = 1.0H | | +0.1 / -0.1 | | | | +0.1 / -0.1 | | | | | | |
| S = 1.5H | | +0.2 / -0.4 | | | | +0.2 / -0.4 | | | | | | |
| S = 2.0H | | +0.4 / -0.8 | | | | +0.4 / -0.7 | | | | | | |
| Standard table | | BK05 | | | | | BK06 | | | | | |
| Correction Summand | | 0.4 | | | | | 1.3 | | | | | |
| Corrected Glare Indices referring to 4800lm Total Luminous Flux | | | | | | | | | | | | |

UGR

| Glare Evaluation According to UGR | | | | | | | | | | | | |
|--|----|--|------|------|------|-------------|---|------|------|------|------|------|
| p Ceiling | | 70 | 70 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 |
| p Walls | | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 |
| p Floor | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Room Size X Y | | Viewing direction at right angles to lamp axis | | | | | Viewing direction parallel to lamp axis | | | | | |
| 2H | 2H | 15.6 | 16.6 | 15.9 | 16.8 | 17.1 | 15.0 | 16.1 | 15.3 | 16.3 | 16.5 | 16.5 |
| | 3H | 17.3 | 18.2 | 17.6 | 18.5 | 18.7 | 16.1 | 17.1 | 16.4 | 17.3 | 17.6 | 17.6 |
| | 4H | 17.9 | 18.7 | 18.2 | 19.0 | 19.3 | 16.5 | 17.4 | 16.8 | 17.6 | 17.9 | 17.9 |
| | 6H | 18.2 | 19.1 | 18.6 | 19.3 | 19.6 | 16.8 | 17.6 | 17.1 | 17.9 | 18.2 | 18.2 |
| | 8H | 18.4 | 19.1 | 18.7 | 19.4 | 19.8 | 16.8 | 17.6 | 17.2 | 17.9 | 18.2 | 18.2 |
| 4H | 2H | 15.9 | 16.8 | 16.2 | 17.0 | 17.3 | 15.4 | 16.3 | 15.7 | 16.6 | 16.8 | 16.8 |
| | 3H | 17.7 | 18.5 | 18.1 | 18.8 | 19.1 | 16.7 | 17.5 | 17.1 | 17.8 | 18.1 | 18.1 |
| | 4H | 18.5 | 19.1 | 18.9 | 19.5 | 19.8 | 17.2 | 17.9 | 17.6 | 18.2 | 18.6 | 18.6 |
| | 6H | 19.0 | 19.5 | 19.4 | 19.9 | 20.3 | 17.6 | 18.2 | 18.0 | 18.5 | 18.9 | 18.9 |
| | 8H | 19.2 | 19.7 | 19.6 | 20.1 | 20.5 | 17.7 | 18.2 | 18.2 | 18.6 | 19.0 | 19.0 |
| 8H | 2H | 18.6 | 19.1 | 19.0 | 19.5 | 19.9 | 17.5 | 18.0 | 17.9 | 18.4 | 18.8 | 18.8 |
| | 3H | 19.2 | 19.6 | 19.7 | 20.1 | 20.5 | 18.0 | 18.4 | 18.4 | 18.8 | 19.2 | 19.2 |
| | 4H | 19.5 | 19.8 | 19.9 | 20.2 | 20.7 | 18.1 | 18.5 | 18.6 | 18.9 | 19.4 | 19.4 |
| | 6H | 19.6 | 19.9 | 20.1 | 20.4 | 20.9 | 18.3 | 18.6 | 18.8 | 19.1 | 19.6 | 19.6 |
| | 8H | 18.6 | 19.1 | 19.0 | 19.5 | 19.9 | 17.5 | 18.0 | 17.9 | 18.4 | 18.8 | 18.8 |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S | | | | | | | | | | | | |
| S = 1.0H | | +0.3 / -0.3 | | | | +0.3 / -0.5 | | | | | | |
| S = 1.5H | | +0.5 / -0.4 | | | | +1.2 / -1.2 | | | | | | |
| S = 2.0H | | +0.9 / -0.9 | | | | +2.3 / -1.8 | | | | | | |
| Standard table | | BK05 | | | | | BK03 | | | | | |
| Correction Summand | | | | | | | -7.1 | | | | | |
| Corrected Glare Indices referring to 4800lm Total Luminous Flux | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| FIFTY+ Diffuser (x meter) | A447-00-00 |
| FIFTY+ UGR Diffuser (x meter) | A447-00-10 |
| FIFTY+ 2 End Cap Kit | A447-00-20- WT NT |
| FIFTY+ Straight Joiner | A447-00-30 |
| FIFTY+ Power Line | A443-00-00 |

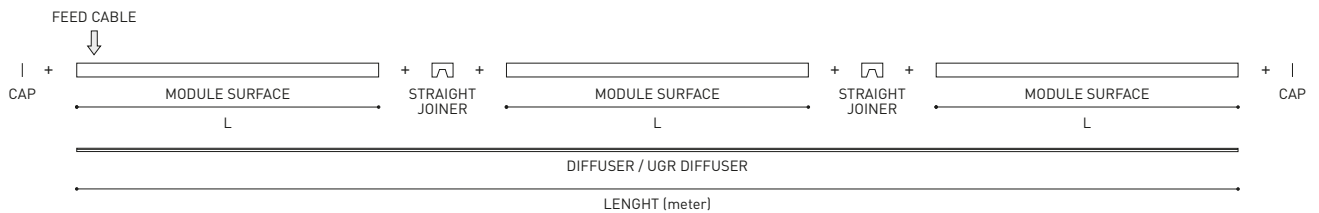

COLOUR | WT RAL 9016 | NT RAL 9005 |

MATERIAL | AL | PC |



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable control gear by an authorized professional
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

