




DIMENSIONES



ACCESORIOS

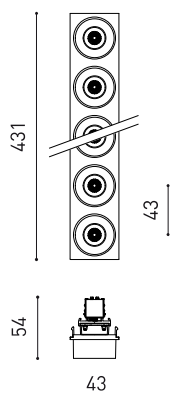

CUSTOM & MOUNTING
ACCESSORIES

PREMIOS



Nombre	BLACK FOSTER CUSTOM MODULE 10 SPOT 4000K N
Referencia	A4535112N
Color	Negro
RAL	9005
Categoría	CUSTOM SYSTEMS

PRODUCTO

Tipo	LED
Flujo Luminoso	2100 lm
Temperatura de color	4000 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 3
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Potencia	21 W
Corriente	700 mA
Eficacia	100 lm/W
Horas de Vida del LED	L90B10 > 102.000h

FUENTE DE LUZ

Eficiencia Lumínica	90%
Ángulo del haz de luz	19°

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

Driver	Incluido
Potencia del sistema	22,20 W
Tensión	48Vdc
Regulación	No Dim
Clase de seguridad eléctrica	II

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Tipo de carril	Black Foster Track
Peso	300 g
Peso con embalaje	405 g
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato

OTROS DATOS



Black Foster es la luminaria que traslada el aclamado efecto «The Invisible Black» a un sistema lineal. Black Foster se compone de una serie de módulos combinables que permiten alternar en la luminaria segmentos con emisión de luz y segmentos ciegos. Sin embargo, tanto encendida como apagada, la luminaria conserva siempre la estética de una línea oscura perfecta. Para el observador es imposible distinguir las partes de Black Foster que emiten luz de las que no lo hacen. La modularidad de Black Foster le otorga una flexibilidad compositiva total. Ésta le permite configurar la ubicación de la emisión de luz a voluntad y adaptarse a las necesidades de cada proyecto concreto.

DIAGRAMA POLAR



DIAGRAMA CÓNICO



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	2.8	3.4	3.0	3.6	3.8	3.6	4.3	3.9	4.5	4.7	4.7
	3H	6.3	6.9	6.5	7.1	7.3	7.5	8.1	7.8	8.4	8.6	8.6
	4H	8.2	8.8	8.5	9.1	9.3	9.4	9.9	9.7	10.2	10.4	10.4
	6H	10.5	11.0	10.8	11.3	11.6	11.6	12.2	12.0	12.5	12.7	12.7
	8H	11.6	12.1	11.9	12.4	12.7	12.9	13.4	13.2	13.7	14.0	14.0
4H	2H	4.1	4.7	4.4	5.0	5.2	4.7	5.3	5.0	5.5	5.8	5.8
	3H	7.9	8.3	8.2	8.6	9.0	8.7	9.2	9.1	9.5	9.8	9.8
	4H	9.9	10.4	10.3	10.7	11.0	10.8	11.2	11.1	11.5	11.9	11.9
	6H	12.2	12.6	12.6	13.0	13.3	13.2	13.5	13.6	13.9	14.3	14.3
	8H	13.5	13.8	13.9	14.1	14.5	14.5	14.8	14.9	15.2	15.6	15.6
8H	2H	14.9	15.2	15.4	15.6	16.0	16.1	16.3	16.5	16.7	17.2	17.2
	4H	10.9	11.2	11.3	11.6	12.0	11.5	11.8	11.9	12.2	12.6	12.6
	6H	13.4	13.6	13.8	14.0	14.5	14.1	14.4	14.6	14.8	15.2	15.2
	8H	14.8	15.0	15.3	15.4	15.9	15.7	15.9	16.1	16.3	16.8	16.8
	12H	16.4	16.6	16.9	17.1	17.6	17.4	17.6	17.9	18.1	18.5	18.5
12H	4H	11.2	11.5	11.6	11.9	12.3	11.7	12.0	12.1	12.4	12.8	12.8
	6H	13.7	13.9	14.2	14.4	14.8	14.4	14.6	14.9	15.1	15.5	15.5
	8H	15.3	15.4	15.8	15.9	16.4	16.1	16.2	16.6	16.7	17.2	17.2
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.1					+0.2 / -0.1					
S = 1.5H		+0.3 / -0.3					+0.3 / -0.3					
S = 2.0H		+0.5 / -0.5					+0.5 / -0.5					
Standard table Correction Summand		---					---					
Corrected Glare Indices referring to 2500lm Total Luminous Flux												

BLACK FOSTER CUSTOM TRIMLESS COMPONENTS **ARKOSLIGHT**

BLACK FOSTER Custom Trimless End

A458-00-01- | N |

Cover Thickness = 2 mm.



BLACK FOSTER Custom Trimless End Feed

A458-00-02- | N |

Cover Thickness = 2 mm.



BLACK FOSTER Straight Joiner

A317-00-06



Live-End Connector 48V

A338-00-01- | N |



L-Joint Connector 48V

A338-00-12- | N |



Central Connector 48V

A338-00-02- | N |



MOUNTING ACCESSORIES

Track Fixation Kit

A219-21-06- | B |



Track Flush Ceiling Kit

A219-22-06- | B |



Track Clamp Kit for M6 ROD

A219-21-21- | B |



Track Suspension Kit

A219-21-10- | B |



SUGGESTED MOUNTING ACCESSORIES QUANTITIES

1000 mm - 2 Pcs

2000 mm - 2 Pcs

3000 mm - 3 Pcs

COLOUR | N ■ | B □ |

TRIMLESS INSTALLATION GUIDE
<https://youtu.be/tgGsQdaYe-w>





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

