




DIMENSIONI



ACCESSORI



DRIVER OPTIONS

PREMI



reddot winner 2023
lighting design

Nome	BLACK FOSTER MICRO SURFACE 5 2700K NT
Articolo	A4592000NT
Colore	Nero Strutturato
RAL	9005
Categoria	SURFACE

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	775 lm
Temperatura di colore	2700 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 3
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	7 W
Corrente	500 mA
Efficienza	111 lm/W
Ore di vita del LED	L90B10 > 60.000h

Efficienza luminosa	87%
Angolo del fascio di luce	37°

Driver	Esclusi: Deve essere collocato in remoto
Regolazione	No Dim / DALI
Classe di isolamento elettrico	III

Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Peso	75 g
Peso compresso l'imballaggio	115 g
Dimensioni dell'imballaggio	122x85x31 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Acrilonitrile Butadiene Stirene / Pollicarbonato

PRODOTTO

SORGENTE DI LUCE

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

ALTRI DATI




Black Foster Micro Surface si distingue per l'elevata schermatura, l'alto comfort visivo e poiché nascondere quasi del tutto la fonte di luce alla vista. Il downlight conserva degli alti livelli di schermatura, portando il comfort visivo a un altro livello in termini di miniaturizzazione.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE



DIAGRAMMA CONICO

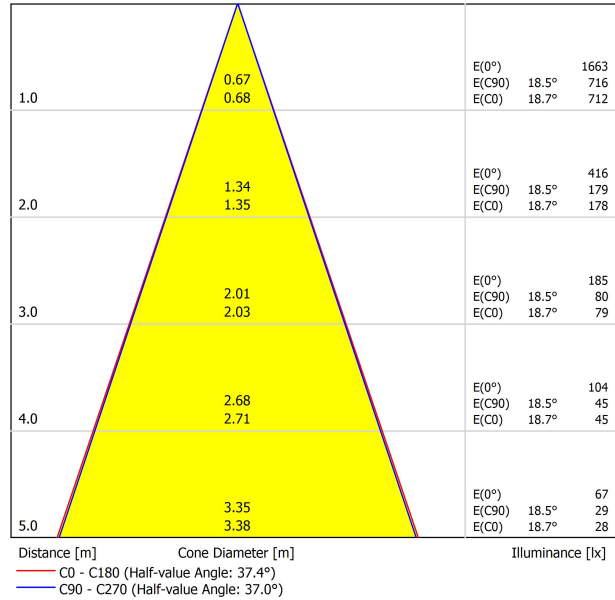

UGR

Glare Evaluation According to UGR													
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size	Viewing direction at right angles to lamp axis	Viewing direction parallel to lamp axis											
X Y		2H	3H	4H	6H	8H	12H	2H	3H	4H	6H	8H	12H
2H	2H	2.0	2.6	2.2	2.8	3.0	3.0	1.6	2.3	1.9	2.4	2.6	2.6
	3H	5.3	5.8	5.5	6.1	6.3	6.3	5.0	5.6	5.3	5.8	6.1	6.1
	4H	7.1	7.6	7.4	7.9	8.1	8.1	6.9	7.4	7.2	7.7	7.9	7.9
	6H	9.0	9.5	9.3	9.8	10.1	10.1	9.0	9.5	9.3	9.8	10.0	10.0
	8H	10.2	10.7	10.6	11.0	11.3	11.3	10.1	10.6	10.4	10.9	11.2	11.2
	12H	11.6	12.1	11.9	12.4	12.7	12.7	11.5	12.0	11.9	12.3	12.6	12.6
4H	2H	2.9	3.5	3.2	3.7	4.0	4.0	2.7	3.2	3.0	3.5	3.7	3.7
	3H	6.4	6.8	6.7	7.1	7.5	7.5	6.3	6.8	6.7	7.1	7.4	7.4
	4H	8.4	8.8	8.8	9.2	9.5	9.5	8.2	8.6	8.6	9.0	9.3	9.3
	6H	10.6	10.9	11.0	11.3	11.7	11.7	10.6	10.9	11.0	11.3	11.6	11.6
	8H	11.9	12.2	12.3	12.6	13.0	13.0	11.8	12.1	12.2	12.5	12.9	12.9
	12H	13.4	13.7	13.9	14.1	14.5	14.5	13.4	13.6	13.8	14.0	14.4	14.4
8H	4H	9.3	9.5	9.7	9.9	10.3	10.3	9.1	9.4	9.5	9.8	10.2	10.2
	6H	11.7	11.9	12.1	12.3	12.8	12.8	11.7	11.9	12.1	12.3	12.8	12.8
	8H	13.2	13.4	13.6	13.8	14.3	14.3	13.1	13.3	13.6	13.7	14.2	14.2
	12H	14.9	15.1	15.4	15.5	16.0	16.0	14.9	15.0	15.4	15.5	16.0	16.0
	4H	9.5	9.7	9.9	10.1	10.6	10.6	9.4	9.6	9.8	10.0	10.4	10.4
	6H	12.0	12.2	12.5	12.6	13.1	13.1	12.0	12.2	12.5	12.6	13.1	13.1
8H	13.6	13.8	14.1	14.2	14.7	14.7	13.6	13.7	14.1	14.2	14.7	14.7	
Variation of the observer position for the luminaire distances S													
S = 1.0H		+3.5	-1.3				+3.6	-1.3					
S = 1.5H		+6.0	-1.6				+6.0	-1.6					
S = 2.0H		+8.0	-1.7				+8.0	-1.9					
Standard table Correction Summand		---					---						
Corrected Glare Indices referring to 775lm Total Luminous Flux													



DRIVER OPTIONS*		Black Foster Micro Surface 5	Black Foster Micro Surface 2x2	Black Foster Micro Surface 3x3
 NO DIM	0434-00-42	1 to 2	1 to 3	
	0434-01-53			1
 DIM DALI	0434-00-44	1 to 2	1 to 3	
	0434-01-54			1

220
240 V~

* Driver must be placed on remote



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

