



## DIMENSIONS



|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| Nom       | SHOT LIGHT S SPOT DIM DALI 3000K WMG |
| Référence | A4620201WMG                          |
| Coleur    | Blanc-Or métallique                  |
| RAL       | Finition métallique                  |
| Catégorie | CEILING RECESSED                     |

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Type                               | LED              |
| Flux lumineux brut                 | 610 lm           |
| Température de couleur             | 3000 K           |
| Stabilité chromatique              | MacAdam Step 2   |
| Indice de reproduction chromatique | CRI > 90         |
| Puissance                          | 6 W              |
| Courant                            | 500 mA           |
| Efficacité                         | 102 lm/W         |
| Durée de vie de la LED             | L80B10 > 60.000h |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Efficacité lumineuse       | 86% |
| Angle du faisceau lumineux | 23° |

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Driver                          | Inclus - Connecté                     |
| Valeurs de puissance du système | 8,01 W                                |
| Tension                         | 220V/240V                             |
| Fréquence                       | 50/60 Hz                              |
| Variation d'intensité           | DALI - Autres DIM, veuillez consulter |
| Classe d'isolation électrique   | <input type="checkbox"/>              |

|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Étanchéité                | IP20                                                        |
| Contrôle sans fil         | Veuillez consulter                                          |
| Alimentation d'urgence    | Veuillez consulter                                          |
| Dimensions d'encastrement | Ø55 mm                                                      |
| Poids                     | 145 g                                                       |
| Poids avec emballage      | 215 g                                                       |
| Dimensions de l'emballage | 173 x 85 x 74 mm                                            |
| Unités par emballage      | 1                                                           |
| Matériaux                 | Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrène / Polycarbonate |

## PRODUIT

SHOT LIGHT S SPOT DIM DALI 3000K WMG  
A4620201WMG  
Blanc-Or métallique  
Finition métallique  
CEILING RECESSED

## SOURCE DE LUMIÈRE

LED  
610 lm  
3000 K  
MacAdam Step 2  
CRI > 90  
6 W  
500 mA  
102 lm/W  
L80B10 > 60.000h

## LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

86%  
23°

## LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Inclus - Connecté  
8,01 W  
220V/240V  
50/60 Hz  
DALI - Autres DIM, veuillez consulter

## D'AUTRES DONNÉES

IP20  
Veuillez consulter  
Veuillez consulter  
Ø55 mm  
145 g  
215 g  
173 x 85 x 74 mm  
1  
Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrène / Polycarbonate



Un luminaire conçu pour constituer un point d'éclairage discret au plafond, permettant de masquer l'origine de l'éclairage tout en cherchant le plus haut confort visuel. Pour ce faire, il est équipé d'un écran anti-éblouissement et d'un micro-reflecteur (spécialement conçu) produisant un faisceau lumineux parfaitement défini.

DIAGRAMME POLAIRE


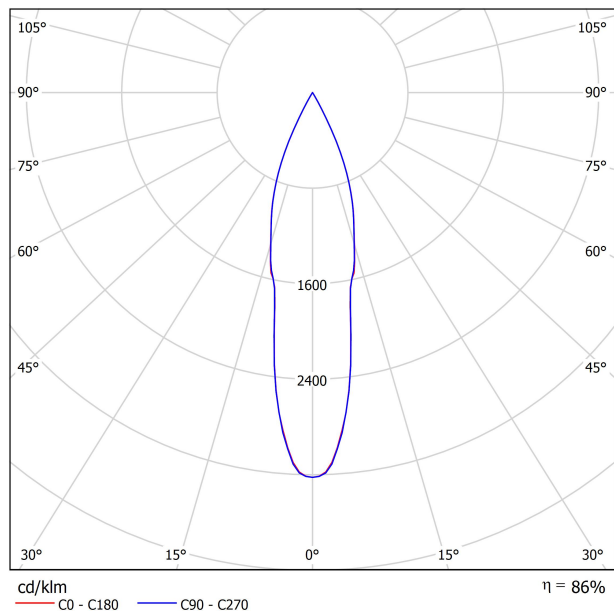


DIAGRAMME CONIQUE



UGR

| Glare Evaluation According to UGR                                |     |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------------|------|------|------|------|
| p Ceiling                                                        |     | 70                                                | 70   | 50   | 50   | 30   | 70                                         | 70   | 50   | 50   | 30   |
| p Walls                                                          |     | 50                                                | 30   | 50   | 30   | 30   | 50                                         | 30   | 50   | 30   | 30   |
| p Floor                                                          |     | 20                                                | 20   | 20   | 20   | 20   | 20                                         | 20   | 20   | 20   | 20   |
| Room Size<br>X Y                                                 |     | Viewing direction at right angles<br>to lamp axis |      |      |      |      | Viewing direction parallel<br>to lamp axis |      |      |      |      |
| 2H                                                               | 2H  | -9.9                                              | -9.3 | -9.7 | -9.1 | -8.9 | -9.3                                       | -8.7 | -9.1 | -8.5 | -8.3 |
|                                                                  | 3H  | -6.3                                              | -5.7 | -6.0 | -5.5 | -5.2 | -6.1                                       | -5.5 | -5.8 | -5.2 | -5.0 |
|                                                                  | 4H  | -4.4                                              | -3.9 | -4.1 | -3.6 | -3.4 | -4.0                                       | -3.4 | -3.7 | -3.2 | -2.9 |
|                                                                  | 6H  | -2.3                                              | -1.8 | -2.0 | -1.6 | -1.3 | -2.2                                       | -1.6 | -1.8 | -1.4 | -1.1 |
|                                                                  | 8H  | -1.3                                              | -0.8 | -1.0 | -0.6 | -0.3 | -1.0                                       | -0.6 | -0.7 | -0.3 | 0.0  |
| 4H                                                               | 12H | -0.2                                              | 0.2  | 0.1  | 0.5  | 0.8  | 0.4                                        | 0.9  | 0.8  | 1.2  | 1.5  |
|                                                                  | 2H  | -8.7                                              | -8.1 | -8.4 | -7.9 | -7.6 | -8.2                                       | -7.7 | -7.9 | -7.4 | -7.2 |
|                                                                  | 3H  | -5.0                                              | -4.6 | -4.7 | -4.3 | -4.0 | -4.8                                       | -4.4 | -4.5 | -4.1 | -3.8 |
|                                                                  | 4H  | -2.9                                              | -2.5 | -2.5 | -2.2 | -1.8 | -2.6                                       | -2.2 | -2.3 | -1.9 | -1.6 |
|                                                                  | 6H  | -0.7                                              | -0.4 | -0.3 | -0.0 | 0.4  | -0.6                                       | -0.3 | -0.3 | 0.0  | 0.4  |
| 8H                                                               | 8H  | 0.4                                               | 0.7  | 0.8  | 1.1  | 1.5  | 0.6                                        | 0.9  | 1.0  | 1.3  | 1.7  |
|                                                                  | 12H | 1.7                                               | 1.9  | 2.1  | 2.3  | 2.7  | 2.2                                        | 2.5  | 2.7  | 2.9  | 3.3  |
|                                                                  | 4H  | -2.0                                              | -1.7 | -1.6 | -1.3 | -0.9 | -1.8                                       | -1.5 | -1.4 | -1.2 | -0.8 |
|                                                                  | 6H  | 0.4                                               | 0.6  | 0.8  | 1.0  | 1.5  | 0.4                                        | 0.6  | 0.8  | 1.0  | 1.5  |
|                                                                  | 8H  | 1.7                                               | 1.8  | 2.1  | 2.3  | 2.7  | 1.9                                        | 2.1  | 2.4  | 2.5  | 3.0  |
| 12H                                                              | 12H | 3.1                                               | 3.3  | 3.6  | 3.7  | 4.2  | 3.7                                        | 3.9  | 4.2  | 4.3  | 4.8  |
|                                                                  | 4H  | -1.8                                              | -1.6 | -1.4 | -1.2 | -0.7 | -1.6                                       | -1.4 | -1.2 | -1.0 | -0.6 |
|                                                                  | 6H  | 0.7                                               | 0.9  | 1.2  | 1.4  | 1.8  | 0.8                                        | 0.9  | 1.2  | 1.4  | 1.8  |
|                                                                  | 8H  | 2.1                                               | 2.3  | 2.6  | 2.7  | 3.2  | 2.4                                        | 2.5  | 2.9  | 3.0  | 3.5  |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S |     |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |
| S = 1.0H<br>S = 1.5H<br>S = 2.0H                                 |     | +1.5 / -0.5<br>+3.1 / -0.7<br>+4.6 / -1.0         |      |      |      |      | +1.6 / -0.5<br>+3.2 / -0.7<br>+4.9 / -1.0  |      |      |      |      |
| Standard table<br>Correction<br>Summand                          |     | ---                                               |      |      |      |      | ---                                        |      |      |      |      |
| Corrected Glare Indices referring to 610lm Total Luminous Flux   |     |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |

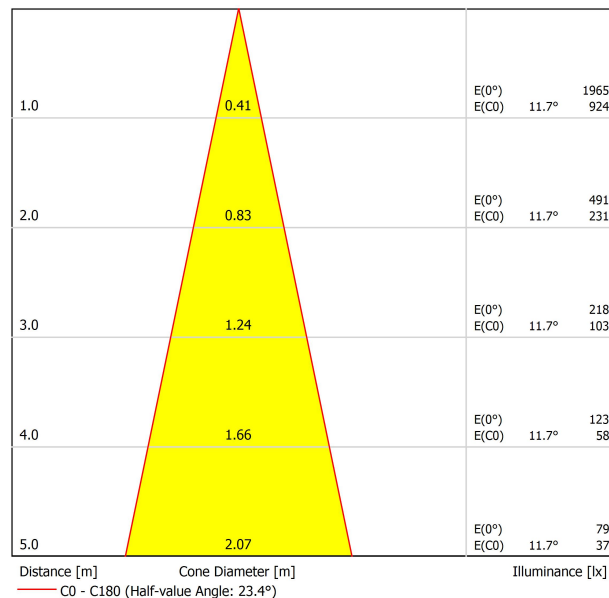

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

