




Dimensiones



Accesorios



ANTI-GLARE HONEYCOMB
LOUVER

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Nombre | FIT 65 SURFACE SPOT 4000K NT |
| Referencia | A4710112NT |
| Color | Negro Texturado |
| Color Base | Negro Texturado |
| RAL | 9005 |
| Categoría | SURFACE |
| PRODUCTO | |
| Tipo | LED |
| Flujo luminoso | 1320 lm |
| Temperatura de color | 4000 K |
| Estabilidad cromática | MacAdam Step 2 |
| Índice de reproducción cromática | CRI>90 |
| Potencia | 10,3 W |
| Corriente | 300 mA |
| Eficacia | 128 lm/W |
| Horas de vida del LED | L80B10 >60.000h |
| Eficiencia energética | E |
| FUENTE DE LUZ | |
| LUMINARIA DATOS FOTOMÉTRICOS | |
| Eficiencia luminica | 90% |
| Ángulo del haz de luz | 18° |
| LUMINARIA DATOS ELÉCTRICOS | |
| Driver | Incluido |
| Potencia del sistema | 12,25 W |
| Tensión | 220V/240V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Regulación | No Dim - Otros DIM, consultar |
| Clase de seguridad eléctrica | ⊕ |
| OTROS DATOS | |
| Estanqueidad | IP20 |
| Ángulo de basculación | 90° |
| Ángulo de giro | 350° |
| Peso | 700 g |
| Peso con embalaje | 845 g |
| Dimensiones embalaje | 325 x 135 x 96 mm |
| Unidades por embalaje | 1 |
| Materiales | Aluminio / Policarbonato |



Fit 65 Surface es un proyector de superficie polivalente y con geometría racional. Su rango de movimientos permite iluminar espacios conservando una estética contemporánea y minimalista.

Diagrama polar


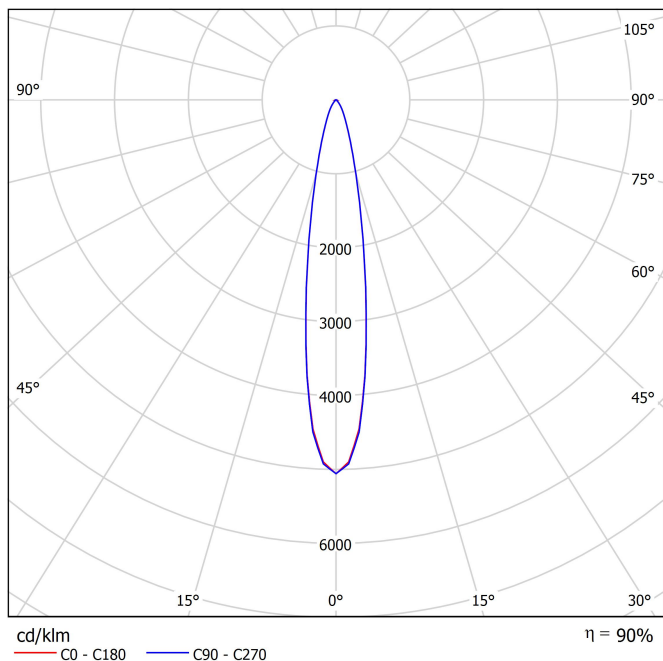


Diagrama cónico



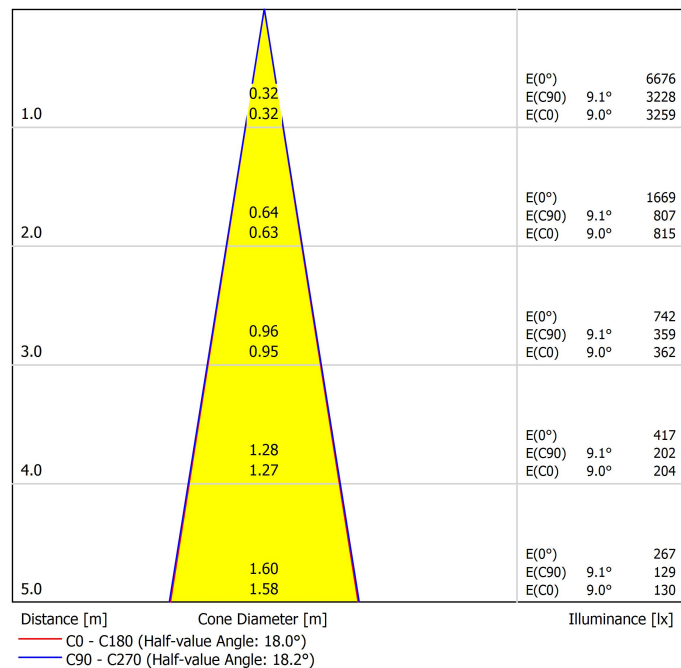

| | PRODUCT |
|-----------|-----------------------------|
| Model | Anti-glare Honeycomb Louver |
| Reference | A3560000 |
| Category | Accessories |

NO SE VENDE POR SEPARADO 

Rejilla tipo panal antideslumbrante

Accesorio compuesto por una rejilla en forma de panal que controla el haz de luz, reduce el deslumbramiento y protege la visión directa de la fuente luminosa.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

