

GRÖÖE

1250

1300

PREISE



reddot winner 2023
lighting design

archiproducts
AWARDS
WINNER

Name	LOOP 1300 2700K BG
Artikelnummer	A4731010BG
Farbe	Gebürstetes Gold - Andere farben, Bitte anfragen
Sockelfarbe	Schwarz strukturiert
RAL	Electrolytic bath
Kategorie	SUSPENSION

PRODUKT

Typ	LED
Bruttolichtstrom	2800 lm
Farbtemperatur	2700 K
Farbstabilität	MacAdam Step 3
Farbwiedergabeindex	CRI>90
Leistung	26,5 W
Stromstärke	700 mA
Lichtausbeute	106 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L90B10 >102.000h

LICHTQUELLE

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	38%
Abstrahlwinkel	110°

LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN

Driver	Inklusiv
Leistungswerte des Systems	29,78 W
Spannung	220V/240V
Frequenz	50/60 Hz
Helligkeitssteuerung	No Dim - Andere DIM, Bitte anfragen
Schutzklasse	□

LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN

Dichtigkeit	IP20
Wireless control	Bitte anfragen
Einbaumaße	Ø62 mm
Kabellänge	Max. 2 m
Schnellspanner	Nein
Gewicht	3100 g
Gewicht inkl. Verpackung	5100 g
Abmessungen der Verpackung	Ø127 x 1645 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Optisches Glas / Optical Polymethylmetacrylat

ANDERE DATEN




Loop ist riskant und fantasievoll und verlangt mit seinem von elektrischen Isolatoren inspirierten Design nach lyrischer Industriekunst. Der dekorative Protagonist besteht aus einer Reihe von Lichtscheiben mit einer Innenseite aus Aluminium, die von einem aufgehängten Glaszylinder umhüllt werden, der als fließende und kontrollierte Lichtquelle dient.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM



KEGELDIAGRAMM

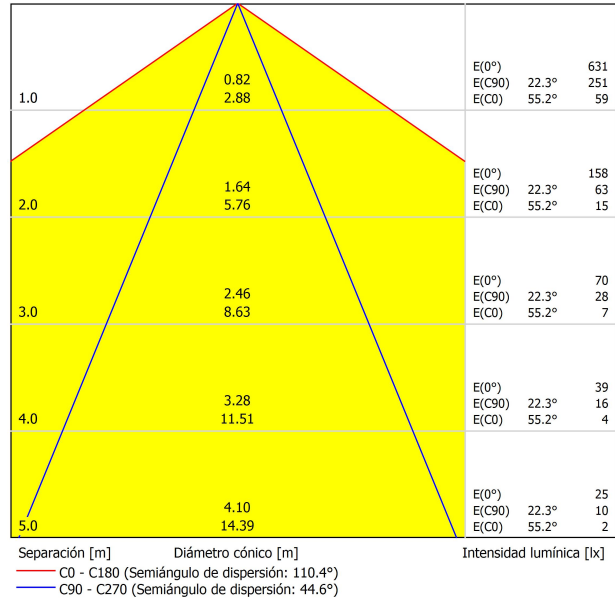



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

