


## DIMENSIONES



## PREMIOS

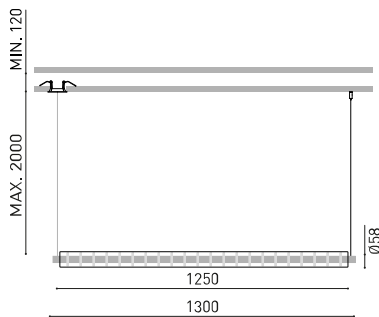

reddot winner 2023  
lighting design

archiproducts  
AWARDS  
WINNER

Nombre	LOOP 1300 DIM DALI 2700K WT
Referencia	A4731020WT
Color	Textured white - Other colours, please consult
Color Base	Textured white
RAL	9016
Categoría	SUSPENSION

## PRODUCTO

Nombre	LOOP 1300 DIM DALI 2700K WT
Referencia	A4731020WT
Color	Textured white - Other colours, please consult
Color Base	Textured white
RAL	9016
Categoría	SUSPENSION

Tipo	LED
Flujo Luminoso	2800 lm
Temperatura de color	2700 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 3
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Potencia	26,5 W
Corriente	700 mA
Eficacia	106 lm/W
Horas de Vida del LED	L90B10 > 102.000h

## FUENTE DE LUZ

Tipo	LED
Flujo Luminoso	2800 lm
Temperatura de color	2700 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 3
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Potencia	26,5 W
Corriente	700 mA
Eficacia	106 lm/W
Horas de Vida del LED	L90B10 > 102.000h

Eficiencia Lumínica	38%
Ángulo del haz de luz	110°

## LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

Eficiencia Lumínica	38%
Ángulo del haz de luz	110°

Driver	Included
Potencia del sistema	29,94 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	DALI - Other DIM, please consult
Clase de seguridad eléctrica	<input type="checkbox"/>

## LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Driver	Included
Potencia del sistema	29,94 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	DALI - Other DIM, please consult

Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Please Consult
Medidas de empotramiento	Ø62 mm
Longitud del cable	Max. 2 m
Tensor de regulación rápida	No
Peso	3100 g
Peso con embalaje	5100 g
Dimensiones embalaje	Ø127 x 1645 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Optical glass / Optical Polymethyl Methacrylate

## OTROS DATOS

Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Please Consult
Medidas de empotramiento	Ø62 mm
Longitud del cable	Max. 2 m
Tensor de regulación rápida	No
Peso	3100 g
Peso con embalaje	5100 g
Dimensiones embalaje	Ø127 x 1645 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Optical glass / Optical Polymethyl Methacrylate



Daring and fanciful, Loop appeals to industrial lyricism with a design inspired by electrical insulators. The protagonist of the decoration, its body is a sequence of light disks with an aluminium interior. It's adorned by a suspended glass cylinder that acts as a fastflowing, controlled source of projected light.

DIAGRAMA POLAR


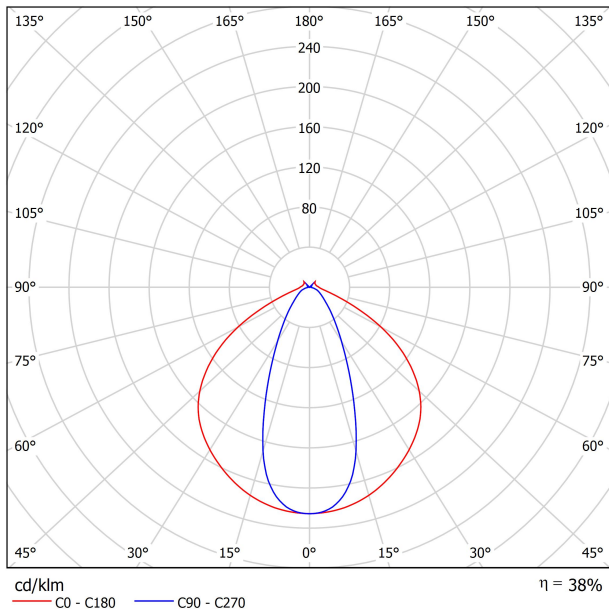


DIAGRAMA CÓNICO



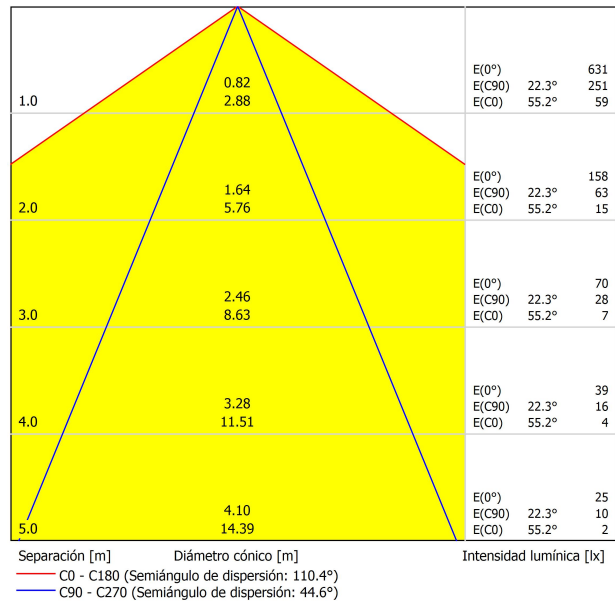

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

