




Dimensiones



Premios

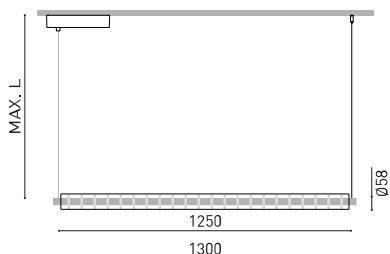

archiproducts
AWARDS
WINNER

light
MIDDLE EAST
AWARDS
2 0 2 5

Nombre	LOOP 1300 INDIRECT BASE 2M 3000K BG
Referencia	A4742011BG
Color	Oro Cepillado - Otros colores, consultar
Color Base	Negro Texturado
RAL	Baño electrolítico
Categoría	SUSPENSION

Tipo	LED
Flujo luminoso	3070 lm
Temperatura de color	3000 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 3
Índice de reproducción cromática	CRI>95
Potencia	24,6 W
Corriente	700 mA
Eficacia	125 lm/W
Horas de vida del LED	L90B10 > 50.000h
Eficiencia energética	E

Eficiencia lumínica	38%
Ángulo del haz de luz	110°

Driver	Incluido
Potencia del sistema	27,64 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	No Dim - Otros DIM, consultar
Clase de seguridad eléctrica	<input type="checkbox"/>

Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Longitud del cable	Max. 2 m
Tensor de regulación rápida	No
Peso	3350 g
Peso con embalaje	5010 g
Dimensiones embalaje	Ø127 x 1645 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Cristal Óptico / Polimetilmetacrilato Óptico

PRODUCTO

FUENTE DE LUZ

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS


LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

OTROS DATOS



Arriesgada y fantástica, Loop clama a la lírica de lo industrial con un diseño inspirado en los aisladores eléctricos. Protagonista en lo decorativo, su cuerpo es una secuencia de discos de luz con interior de aluminio, vestido por un cilindro de vidrio suspendido que actúa como una caudalosa y controlada fuente de luz proyectada.


Diagrama polar

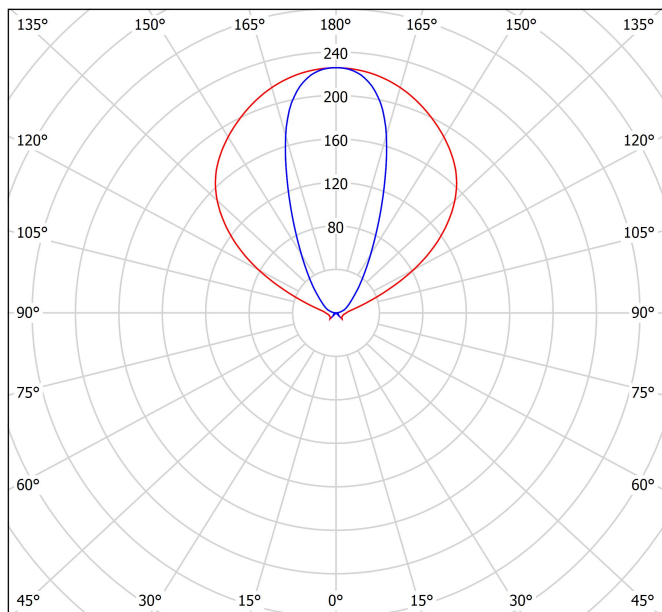

cd/klm
 — C0 - C180 — C90 - C270

$\eta = 38\%$

Diagrama cónico

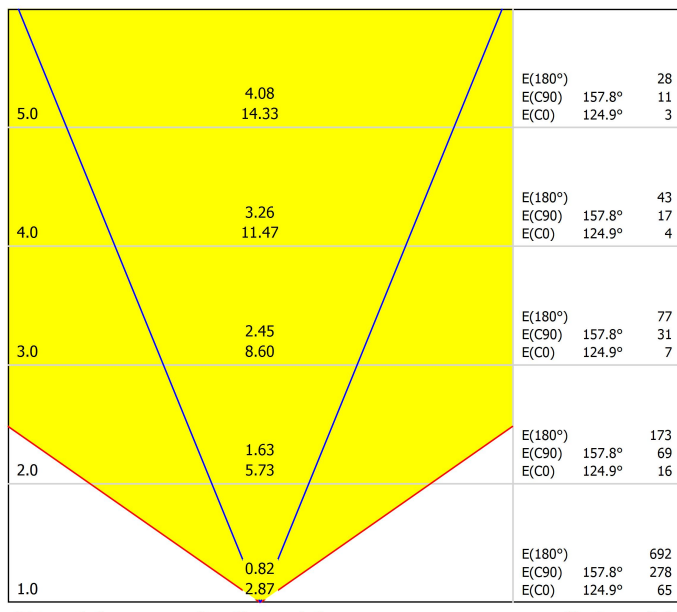

Distance [m]	Cone Diameter [m]	E(180°)	E(C90)	E(C0)	Illuminance [lx]
5.0	4.08 14.33	28	11	3	
4.0	3.26 11.47	43	17	4	
3.0	2.45 8.60	77	31	7	
2.0	1.63 5.73	173	69	16	
1.0	0.82 2.87	692	278	65	

— C0 - C180 (Half-value Angle: 110.2°)
 — C90 - C270 (Half-value Angle: 44.4°)



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable control gear by an authorized professional
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

