



DIMENSIONS



ACCESSOIRES



DRIVER OPTIONS

Nom	BLACK FOSTER SURFACE REMOTE 3 FLOOD 2700K NTMG
Référence	A4803000NTMG
Couleur	Noir Texturé-Or métallique
RAL	Finition métallique
Catégorie	SURFACE

Type	LED
Flux lumineux brut	570 lm
Température de couleur	2700 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 3
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	6,3 W
Courant	700 mA
Efficacité	90 lm/W
Durée de vie de la LED	L90B10 > 102.000h

Efficacité lumineuse	92%
Angle du faisceau lumineux	38°

Driver	Exclu: Doit être déporté
Variation d'intensité	Non Dim / DALI
Classe d'isolation électrique	III

Étanchéité	IP20
Contrôle sans fil	Veillez consulter
Poids	245 g
Poids avec emballage	300 g
Dimensions de l'emballage	260 x 73 x 46 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrène / Polycarbonate

PRODUIT

SOURCE DE LUMIÈRE

LUMINAIRE | DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES

LUMINAIRE | DONNÉS ÉLECTRIQUES

D'AUTRES DONNÉES



Un trait de modestie dans l'espace. Black Foster Surface Remote, utilise un driver déporté, permettant ainsi de réduire sa taille au strict minimum afin d'intégrer son système d'optique d'éclairage masqué.

DIAGRAMME POLAIRE

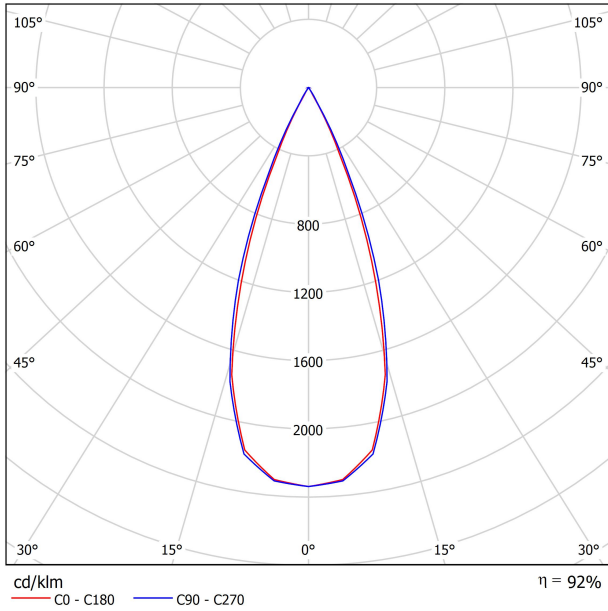




DIAGRAMME CONIQUE



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	-11.7	-11.0	-11.4	-10.9	-10.7	-11.8	-11.1	-11.5	-10.9	-10.7	
	3H	-6.7	-6.2	-6.5	-5.9	-5.7	-5.8	-5.2	-5.5	-5.0	-4.8	
	4H	-3.7	-3.2	-3.4	-2.9	-2.6	-2.5	-1.9	-2.2	-1.7	-1.4	
	6H	-0.3	0.2	0.0	0.5	0.8	1.1	1.6	1.4	1.9	2.2	
	8H	1.5	2.0	1.8	2.2	2.5	2.9	3.4	3.3	3.7	4.0	
4H	2H	-10.0	-9.5	-9.7	-9.2	-9.0	-10.1	-9.5	-9.8	-9.3	-9.0	
	3H	-5.0	-4.5	-4.6	-4.2	-3.9	-4.2	-3.8	-3.9	-3.5	-3.2	
	4H	-1.9	-1.5	-1.5	-1.2	-0.8	-0.9	-0.5	-0.5	-0.2	0.2	
	6H	1.6	1.9	2.0	2.2	2.6	2.8	3.1	3.2	3.5	3.9	
	8H	3.4	3.7	3.8	4.1	4.5	4.7	5.0	5.1	5.4	5.8	
8H	2H	-10.0	-9.5	-9.7	-9.2	-9.0	-10.1	-9.5	-9.8	-9.3	-9.0	
	3H	-5.0	-4.5	-4.6	-4.2	-3.9	-4.2	-3.8	-3.9	-3.5	-3.2	
	4H	-1.9	-1.5	-1.5	-1.2	-0.8	-0.9	-0.5	-0.5	-0.2	0.2	
	6H	1.6	1.9	2.0	2.2	2.6	2.8	3.1	3.2	3.5	3.9	
	8H	3.4	3.7	3.8	4.1	4.5	4.7	5.0	5.1	5.4	5.8	
12H	2H	-10.0	-9.5	-9.7	-9.2	-9.0	-10.1	-9.5	-9.8	-9.3	-9.0	
	3H	-5.0	-4.5	-4.6	-4.2	-3.9	-4.2	-3.8	-3.9	-3.5	-3.2	
	4H	-1.9	-1.5	-1.5	-1.2	-0.8	-0.9	-0.5	-0.5	-0.2	0.2	
	6H	1.6	1.9	2.0	2.2	2.6	2.8	3.1	3.2	3.5	3.9	
	8H	3.4	3.7	3.8	4.1	4.5	4.7	5.0	5.1	5.4	5.8	
12H	2H	-10.0	-9.5	-9.7	-9.2	-9.0	-10.1	-9.5	-9.8	-9.3	-9.0	
	3H	-5.0	-4.5	-4.6	-4.2	-3.9	-4.2	-3.8	-3.9	-3.5	-3.2	
	4H	-1.9	-1.5	-1.5	-1.2	-0.8	-0.9	-0.5	-0.5	-0.2	0.2	
	6H	1.6	1.9	2.0	2.2	2.6	2.8	3.1	3.2	3.5	3.9	
	8H	3.4	3.7	3.8	4.1	4.5	4.7	5.0	5.1	5.4	5.8	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.7 / -0.3					+1.3 / -0.4					
S = 1.5H		+1.4 / -0.5					+2.7 / -0.7					
S = 2.0H		+2.4 / -0.8					+4.2 / -1.0					
Standard table Correction Summand		---					---					
Corrected Glare Indices referring to 570lm Total Luminous Flux												



DRIVER OPTIONS*		Black Foster Surface Remote 3	Black Foster Surface Remote 5	Black Foster Surface Remote 10	Black Foster Surface Remote 15
NO DIM 	0434-00-40	1 to 4	1 to 2	1	
	0434-01-43	1 to 6	1 to 3	1	1
DIM DALI 	0434-00-46	1 to 4	1 to 2	1	
	0434-01-25	1 to 6	1 to 3	1	1

220 V~
240

* Driver must be placed on remote



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

