




## DIMENSIONI



## ACCESSORI

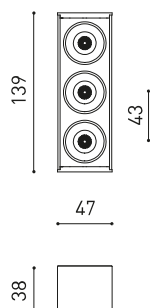

DRIVER OPTIONS

Nome	BLACK FOSTER SURFACE REMOTE 3 SPOT 4000K NT
Articolo	A4803102NT
Colore	Nero Strutturato
RAL	9005
Categoria	SURFACE

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	750 lm
Temperatura di colore	4000 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 3
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	6,3 W
Corrente	700 mA
Efficienza	119 lm/W
Ore di vita del LED	L90B10 > 102.000h

Efficienza luminosa	90%
Angolo del fascio di luce	19°

Driver	Esclusi: Deve essere collocato in remoto
Regolazione	No Dim / DALI
Classe di isolamento elettrico	III

Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Peso	245 g
Peso compresso l'imballaggio	300 g
Dimensioni dell'imballaggio	260 x 73 x 46 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Acrilonitrile Butadiene Stirene / Pollicarbonato

## PRODOTTO

## SORGENTE DI LUCE

## APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

## APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

## ALTRI DATI



Un tratto modesto nello spazio. Black Foster Surface Remote punta sull'uso di un driver remoto che consente di minimizzare il profilo fino all'indispensabile, per integrare il suo sistema ottico di luce invisibile.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE


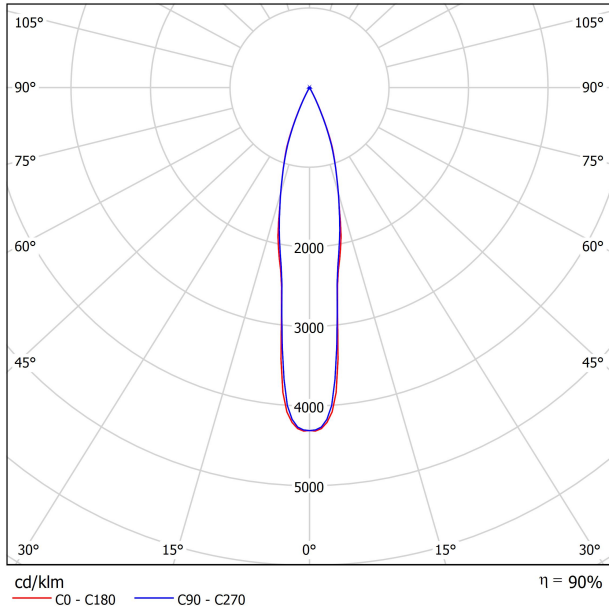


DIAGRAMMA CONICO



UGR

Glare Evaluation According to UGR													
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Room Size	Viewing direction at right angles to lamp axis	Viewing direction parallel to lamp axis											
X Y		2H	3H	4H	6H	8H	12H	2H	3H	4H	6H	8H	12H
2H	2H	6.0	6.7	6.3	6.9	7.1	6.2	6.9	6.4	7.0	7.2	6.2	6.9
	3H	9.6	10.2	9.9	10.5	10.7	9.7	10.3	10.0	10.6	10.8	9.7	10.3
	4H	11.5	12.1	11.8	12.3	12.6	11.6	12.2	11.9	12.5	12.7	11.6	12.2
	6H	13.6	14.1	13.9	14.4	14.7	13.6	14.2	14.0	14.5	14.8	13.6	14.2
	8H	14.8	15.3	15.1	15.6	15.9	14.9	15.5	15.3	15.8	16.1	14.9	15.5
	12H	16.2	16.7	16.5	17.0	17.3	16.3	16.8	16.7	17.1	17.4	16.3	16.8
4H	2H	7.1	7.7	7.4	7.9	8.2	7.2	7.8	7.5	8.0	8.3	7.2	7.8
	3H	10.9	11.4	11.2	11.7	12.0	11.0	11.5	11.3	11.8	12.1	11.0	11.5
	4H	12.9	13.4	13.3	13.7	14.1	13.1	13.5	13.5	13.9	14.2	13.1	13.5
	6H	15.2	15.6	15.6	16.0	16.3	15.3	15.7	15.7	16.0	16.4	15.3	15.7
	8H	16.6	16.9	17.0	17.3	17.7	16.7	17.0	17.1	17.4	17.8	16.7	17.0
	12H	18.0	18.3	18.4	18.7	19.1	18.2	18.4	18.6	18.8	19.3	18.2	18.4
8H	4H	13.8	14.1	14.2	14.5	14.9	13.9	14.2	14.3	14.6	15.0	13.9	14.2
	6H	16.3	16.6	16.8	17.0	17.4	16.4	16.6	16.8	17.0	17.5	16.4	16.6
	8H	17.8	18.0	18.3	18.5	18.9	17.9	18.1	18.4	18.6	19.0	17.9	18.1
	12H	19.5	19.7	20.0	20.1	20.6	19.6	19.8	20.1	20.2	20.7	19.6	19.8
12H	4H	14.0	14.3	14.5	14.7	15.1	14.1	14.4	14.6	14.8	15.3	14.1	14.4
	6H	16.7	16.9	17.2	17.3	17.8	16.7	16.9	17.2	17.4	17.8	16.7	16.9
	8H	18.3	18.4	18.8	18.9	19.4	18.4	18.5	18.9	19.0	19.5	18.4	18.5
Variation of the observer position for the luminaires distances S													
S = 1.0H		+0.2 / -0.2					+0.2 / -0.2						
S = 1.5H		+0.3 / -0.3					+0.3 / -0.3						
S = 2.0H		+0.5 / -0.6					+0.5 / -0.6						
Standard table		---					---						
Correction Summand		---					---						
Corrected Glare Indices referring to 750lm Total Luminous Flux													

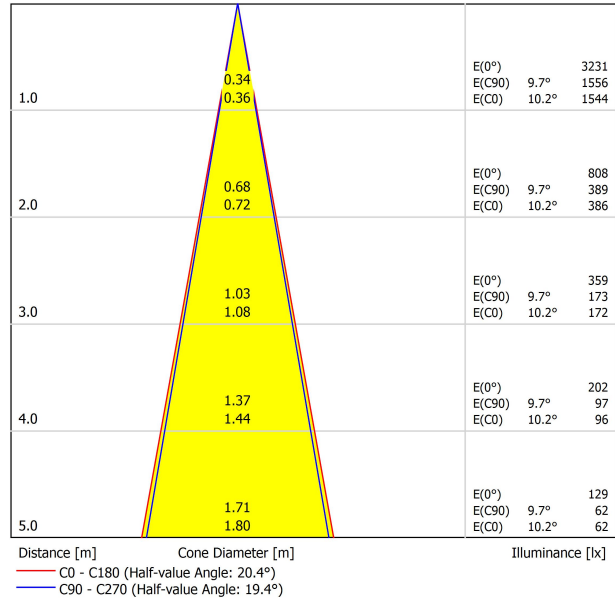

DRIVER OPTIONS*		Black Foster Surface Remote 3	Black Foster Surface Remote 5	Black Foster Surface Remote 10	Black Foster Surface Remote 15
 NO DIM	0434-00-40	1 to 4	1 to 2	1	
	0434-01-43	1 to 6	1 to 3	1	1
 DIM DALI	0434-00-46	1 to 4	1 to 2	1	
	0434-01-25	1 to 6	1 to 3	1	1

220 V~  
240

\* Driver must be placed on remote



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

