




## DIMENSIONS



## ACCESSOIRES



CORD ACCESSORY



TRIMLESS TOOL

## PRODUIT

|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| Nom       | DUNE 35 WIRE TRIMLESS 2M DIM PH.CUT 2700K PG             |
| Référence | A4822050PG                                               |
| Couleur   | Gris Galet Texturé - Autres couleurs, veuillez consulter |
| RAL       | 7032                                                     |
| Catégorie | SUSPENSION                                               |

## SOURCE DE LUMIÈRE

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Type                               | LED                                   |
| Flux lumineux brut                 | 570 lm                                |
| Température de couleur             | 2700 K - Autres K, veuillez consulter |
| Stabilité chromatique              | MacAdam Step 2                        |
| Indice de reproduction chromatique | CRI > 90                              |
| Puissance                          | 4 W                                   |
| Courant                            | 120 mA                                |
| Efficacité                         | 143 lm/W                              |
| Durée de vie de la LED             | L90B10 > 55.000h                      |

## LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Efficacité lumineuse       | 74%  |
| Angle du faisceau lumineux | 132° |

## LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| Driver                          | Inclus - Déporté                                  |
| Valeurs de puissance du système | 5,25 W                                            |
| Tension                         | 220V/240V                                         |
| Fréquence                       | 50/60 Hz                                          |
| Variation d'intensité           | Coupure de phase - Autres DIM, veuillez consulter |
| Classe d'isolation électrique   | <input type="checkbox"/>                          |

## D'AUTRES DONNÉES

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Étanchéité                | IP20                      |
| Contrôle sans fil         | Veuillez consulter        |
| Dimensions d'encastrement | Ø20 mm                    |
| Longueur du tendeur       | Max. 2 m                  |
| Tendeur à réglage rapide  | Non                       |
| Poids                     | 775 g                     |
| Poids avec emballage      | 1221 g                    |
| Dimensions de l'emballage | 439 x 384 x 127 mm        |
| Unités par emballage      | 1                         |
| Matériaux                 | Aluminium / Polycarbonate |



Le luminaire suspendu Dune habille la lumière et décore l'espace avec une silhouette conique classique et légère. Son langage technique et décoratif redéfinit cet archétype avec une géométrie pure aux arêtes vives, comme du papier plié. Son aperçu lumineux doux et homogène vous invite à partager autour d'elle.

DIAGRAMME POLAIRE


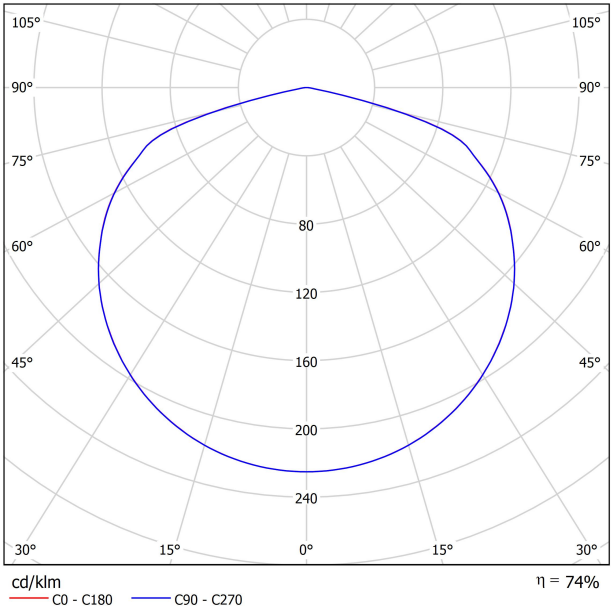


DIAGRAMME CONIQUE



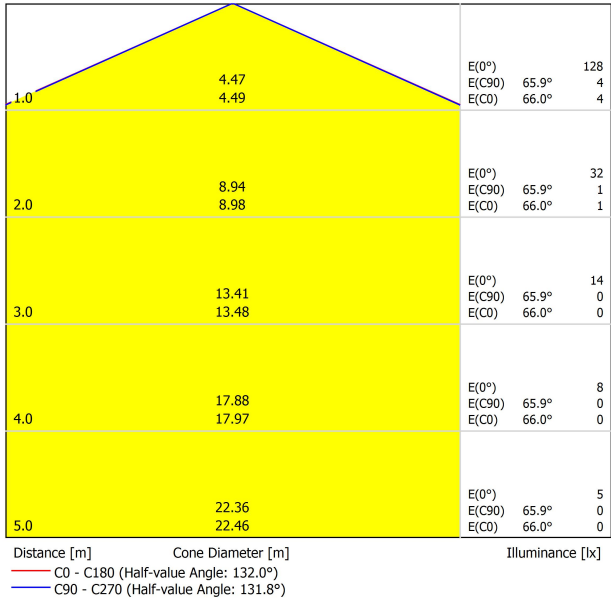

| PRODUCT   |                |
|-----------|----------------|
| Model     | Cord Accessory |
| Reference | 0223-00-00   N |
| Colour    | N ■ RAL9005    |
| Category  | Accessories    |

## DIMENSIONAL DRAWING





## DRIVER

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| 0001-01-03 | DRIVER LED 7W 100/120/155/180mA DIM PH.CUT |
|------------|--------------------------------------------|

## PHASE CUT DIMMERS TESTED FOR COMPATIBILITY:

| Brand / Manufacturer | Model number                              | Dimming Type           |
|----------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| Busch                | 2247U                                     | Leading edge           |
| Busch                | 6523 U                                    | Leading edge           |
| Busch                | 6513U-102                                 | Trailing edge          |
| Clipsal              | 32E450TM                                  | Trailing edge          |
| Clipsal*             | 32E450LM                                  | Leading edge           |
| Feller               | 4060.RL                                   | Leading edge           |
| HPM                  | Cat 200L                                  | Leading edge           |
| Legrand              | Cat 400L                                  | Trailing edge          |
| Legrand              | 67083                                     | Trailing edge          |
| Legrand              | 770062                                    | Trailing edge          |
| NIKO                 | 310-01900                                 | Trailing edge          |
| NIKO                 | 330-00700                                 | Trailing edge          |
| NIKO                 | 310-02700                                 | Trailing edge          |
| NIKO                 | 310-02800                                 | Trailing edge          |
| OSRAM                | MCU Te250                                 | Trailing edge          |
| Siemens              | 5TC8 284                                  | Trailing edge          |
| DIGINET              | MEDM/LED Smart phase adaptive dimmer 400W | Trailing edge          |
| CLIPSAL              | 32ELEDM                                   | Trailing edge          |
| Hager B&R            | WBMD400LED                                | Trailing edge          |
| V-PRO                | 250W MAX. GLS                             | Trailing edge          |
| ELKO*                | 316 GLED                                  | Leading edge           |
| SG                   |                                           | Trailing edge          |
| Hamilton             | LEDIT-B100                                | Trailing edge          |
| VARILIGHT            | JQP401W                                   | Trailing edge          |
| VARILIGHT            | KQP221W                                   | Leading edge           |
| VLTIMATE             | GU6012L                                   | Trailing edge          |
| Hager B&R            | WK060                                     | Leading edge           |
| SHUTTLE              | SDIM-T-LED500W                            | Leading edge           |
| RADIANT              | LEDDIMO4-500W                             | Trailing edge          |
| GIRA                 | 238500%                                   | Trailing /Leading edge |
| ABB                  | 652300%                                   | Leading edge           |
| JUNG                 | 1224                                      | Trailing /Leading edge |

THE PARTICULAR CONDITIONS OF EACH INSTALLATION AND THE SPECIFICATIONS AND CONDITIONS OF USE OF EACH REGULATOR, MAY DIFFER FROM THOSE CONSIDERED IN THE COMPATIBILITY TESTING, AND AFFECT ITS PERFORMANCE IN SAID INSTALLATION.

\* FUNCTIONALITY AT THE MINIMUM LOAD TO BE CHECKED



## INSTALLATION GUIDE

[https://youtu.be/sa\\_xAgj4ji4](https://youtu.be/sa_xAgj4ji4)



## PRODUCT

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Model     | Trimless Tool <b>D20 X D52 MM</b> |
| Reference | A478-00-01                        |
| Category  | Accessories                       |





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

### INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

### INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

### ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

### ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

