



## GRÖÖE



|               |  |
|---------------|--|
| Name          | BLACK FOSTER S RECESSED 2 FLOOD DIM PH.CUT 3000K W |
| Artikelnummer | A4842511W  |
| Farbe         | Weiß   |
| RAL           | Farbe in der Serie ähnlich RAL 9010                |
| Kategorie     | CEILING RECESSED                                   |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Typ  | LED               |
| Bruttolichtstrom                           | 1340 lm           |
| Farbtemperatur                             | 3000 K            |
| Farbstabilität                             | MacAdam Step 2    |
| Farbwiedergabeindex                        | CRI > 90          |
| Leistung                                   | 12 W              |
| Stromstärke                                | 500 mA            |
| Lichtausbeute                              | 112 lm/W          |
| Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden | L90B10 > 102.000h |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Leuchtenwirkungsgrad (LOR) | 84% |
| Abstrahlwinkel             | 40° |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Driver                     | Inklusiv - Angeschlossen |
| Leistungswerte des Systems | 14,39 W                  |
| Spannung                   | 220V/240V                |
| Frequenz                   | 50/60 Hz                 |
| Helligkeitssteuerung       | Phasen-Dimmung           |
| Schutzklasse               | <input type="checkbox"/> |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Dichtigkeit                | IP20              |
| Wireless control           | Bitte anfragen    |
| Notstromaggregat           | Bitte anfragen    |
| Gewicht                    | 475 g             |
| Gewicht inkl. Verpackung   | 600 g             |
| Abmessungen der Verpackung | 180 x 128 x 78 mm |

## PRODUKT

|               |  |
|---------------|--|
| Name          | BLACK FOSTER S RECESSED 2 FLOOD DIM PH.CUT 3000K W |
| Artikelnummer | A4842511W  |
| Farbe         | Weiß   |
| RAL           | Farbe in der Serie ähnlich RAL 9010                |
| Kategorie     | CEILING RECESSED                                   |

## LICHTQUELLE

|  |                   |
|--|-------------------|
| Typ  | LED               |
| Bruttolichtstrom                           | 1340 lm           |
| Farbtemperatur                             | 3000 K            |
| Farbstabilität                             | MacAdam Step 2    |
| Farbwiedergabeindex                        | CRI > 90          |
| Leistung                                   | 12 W              |
| Stromstärke                                | 500 mA            |
| Lichtausbeute                              | 112 lm/W          |
| Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden | L90B10 > 102.000h |

## LEUCHE | PHOTOMETRISCHE DATEN

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Leuchtenwirkungsgrad (LOR) | 84% |
| Abstrahlwinkel             | 40° |

## LEUCHE | ELEKTRISCHE DATEN

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Driver                     | Inklusiv - Angeschlossen |
| Leistungswerte des Systems | 14,39 W                  |
| Spannung                   | 220V/240V                |
| Frequenz                   | 50/60 Hz                 |
| Helligkeitssteuerung       | Phasen-Dimmung           |
| Schutzklasse               | <input type="checkbox"/> |

## ANDERE DATEN


|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Dichtigkeit                | IP20              |
| Wireless control           | Bitte anfragen    |
| Notstromaggregat           | Bitte anfragen    |
| Gewicht                    | 475 g             |
| Gewicht inkl. Verpackung   | 600 g             |
| Abmessungen der Verpackung | 180 x 128 x 78 mm |

Diese neue Version erweitert die Produktfamilie Black Foster unter Beibehaltung der Merkmale wie Reinheit, Leichtigkeit und Diskretion, die für ihr Design und die Technologie „The Invisible Black“ typisch sind. Sie ist etwas größer als das Original, hat einen höheren Lichtstrom und ist zur Unterputzinstallation und als randlose Version erhältlich.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM



KEGELDIAGRAMM

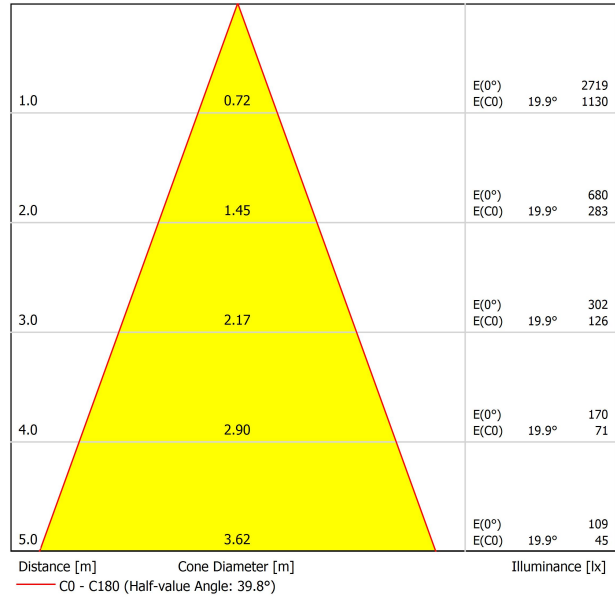

UGR

| Glare Evaluation According to UGR                                |             |  |      |      |      |             |   |      |      |      |      |
|--|-------------|--|------|------|------|-------------|---|------|------|------|------|
| ρ Ceiling  | 70          | 70   | 50   | 50   | 30   | 70          | 70                                      | 50   | 50   | 30   | 30   |
| ρ Walls  | 50          | 30   | 50   | 30   | 30   | 50          | 30                                      | 50   | 30   | 30   | 30   |
| ρ Floor  | 20          | 20   | 20   | 20   | 20   | 20          | 20                                      | 20   | 20   | 20   | 20   |
| Room Size X Y  |             | Viewing direction at right angles to lamp axis |      |      |      |             | Viewing direction parallel to lamp axis |      |      |      |      |
| 2H   | 2H          | -2.3   | -1.7 | -2.1 | -1.5 | -1.3        | -2.2                                    | -1.6 | -1.9 | -1.4 | -1.2 |
|  | 3H          | 0.9  | 1.5  | 1.2  | 1.8  | 2.0         | 1.3                                     | 1.8  | 1.5  | 2.1  | 2.3  |
|  | 4H          | 3.0  | 3.6  | 3.3  | 3.8  | 4.1         | 3.2                                     | 3.8  | 3.5  | 4.0  | 4.3  |
|  | 6H          | 5.1  | 5.6  | 5.4  | 5.9  | 6.2         | 5.4                                     | 5.9  | 5.7  | 6.1  | 6.4  |
|  | 8H          | 6.1  | 6.6  | 6.5  | 6.9  | 7.2         | 6.5                                     | 7.0  | 6.9  | 7.3  | 7.6  |
|  | 12H         | 7.5  | 8.0  | 7.9  | 8.3  | 8.6         | 7.9                                     | 8.4  | 8.3  | 8.7  | 9.0  |
| 4H   | 2H          | -1.4   | -0.8 | -1.1 | -0.6 | -0.3        | -1.3                                    | -0.7 | -1.0 | -0.5 | -0.2 |
|  | 3H          | 2.3  | 2.8  | 2.7  | 3.1  | 3.4         | 2.5                                     | 3.0  | 2.9  | 3.3  | 3.6  |
|  | 4H          | 4.5  | 4.9  | 4.8  | 5.2  | 5.5         | 4.6                                     | 5.0  | 5.0  | 5.4  | 5.7  |
|  | 6H          | 6.7  | 7.1  | 7.1  | 7.4  | 7.8         | 7.0                                     | 7.3  | 7.4  | 7.7  | 8.0  |
|  | 8H          | 7.9  | 8.2  | 8.3  | 8.5  | 8.9         | 8.3                                     | 8.5  | 8.7  | 8.9  | 9.3  |
|  | 12H         | 9.4  | 9.6  | 9.8  | 10.0 | 10.5        | 9.8                                     | 10.0 | 10.2 | 10.4 | 10.8 |
| 8H   | 4H          | 5.4  | 5.6  | 5.8  | 6.0  | 6.4         | 5.5                                     | 5.8  | 5.9  | 6.2  | 6.6  |
|  | 6H          | 7.9  | 8.1  | 8.3  | 8.5  | 8.9         | 8.1                                     | 8.3  | 8.5  | 8.7  | 9.2  |
|  | 8H          | 9.2  | 9.4  | 9.7  | 9.8  | 10.3        | 9.5                                     | 9.7  | 10.0 | 10.1 | 10.6 |
|  | 12H         | 10.9   | 11.0 | 11.4 | 11.5 | 12.0        | 11.2                                    | 11.4 | 11.7 | 11.8 | 12.3 |
| 12H  | 4H          | 5.6  | 5.9  | 6.0  | 6.3  | 6.7         | 5.7                                     | 6.0  | 6.2  | 6.4  | 6.8  |
|  | 6H          | 8.2  | 8.4  | 8.7  | 8.8  | 9.3         | 8.4                                     | 8.6  | 8.9  | 9.0  | 9.5  |
|  | 8H          | 9.7  | 9.8  | 10.1 | 10.3 | 10.8        | 9.9                                     | 10.1 | 10.4 | 10.5 | 11.0 |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S |             |  |      |      |      |             |   |      |      |      |      |
| S = 1.0H   | +1.4 / -0.5 |  |      |      |      | +1.2 / -0.4 |   |      |      |      |      |
| S = 1.5H   | +2.8 / -0.7 |  |      |      |      | +2.6 / -0.7 |   |      |      |      |      |
| S = 2.0H   | +4.3 / -1.0 |  |      |      |      | +4.0 / -1.0 |   |      |      |      |      |
| Standard table Correction Summand                                | ---         |  |      |      |      | ---         |   |      |      |      |      |
| Corrected Glare Indices referring to 1340lm Total Luminous Flux  |             |  |      |      |      |             |   |      |      |      |      |



## DRIVER

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 0000-94-45 | DRIVER PHASE CUT 15W 500mA |
|------------|----------------------------|

## PHASE CUT DIMMERS TESTED FOR COMPATIBILITY:

| Brand / Manufacturer | Model number             | Dimming Type  |
|----------------------|--------------------------|---------------|
| Berker               | 2874                     | Trailing edge |
| Busch-Jaeger         | 6513 U-102               | Trailing edge |
| Busch-Jaeger         | 6523 U-102               | Trailing edge |
| Busch-Jaeger         | 6523 UR-103              | Trailing edge |
| Clipsal              | 32E450UDM                | Trailing edge |
| Egant                | U327                     | Trailing edge |
| Etman                | ETM321P                  | Trailing edge |
| Etman                | ETM322P                  | Trailing edge |
| HZC Electric         | AU-P3                    | Trailing edge |
| Jung                 | 225 TDE                  | Trailing edge |
| Jung                 | LB-Management            | Trailing edge |
| Legrand HPM          | CAT400T                  | Trailing edge |
| Merten               | SBD200LED (MEG5134-0000) | Trailing edge |
| Niko                 | 310-0190X                | Trailing edge |
| Schneider            | CCTSE12011               | Trailing edge |
| Schneider            | SBD315RC                 | Trailing edge |
| Casambi              | CBU-TED                  | Trailing edge |

THE PARTICULAR CONDITIONS OF EACH INSTALLATION AND THE SPECIFICATIONS AND CONDITIONS OF USE OF EACH REGULATOR, MAY DIFFER FROM THOSE CONSIDERED IN THE COMPATIBILITY TESTING, AND AFFECT ITS PERFORMANCE IN SAID INSTALLATION.

FOR MORE INFO, PLEASE CONSULT



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.  
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé  
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable control gear by an authorized professional  
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé  
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

