



## Dimensiones



## Accesorios



CORD ACCESSORY

|   |   |
|---|---|
| Nombre  | PIPE BASE 3M FLOOD DIM PH.CUT 3000K WTW                     |
| Referencia  | A4881511WTW   |
| Color   | Blanco Texturado - Blanco                                   |
| Color Base  | Blanco Texturado  |
| RAL   | 9016  |
| Categoría   | SUSPENSION  |
|   |   |
| Tipo  | LED   |
| Flujo luminoso  | 650 lm  |
| Temperatura de color  | 3000 K  |
| Estabilidad cromática   | MacAdam Step 2  |
| Índice de reproducción cromática  | CRI>90  |
| Potencia  | 6 W   |
| Corriente   | 500 mA  |
| Eficacia  | 108 lm/W  |
| Horas de vida del LED   | L80B10 >60.000h   |
| Eficiencia energética   | F   |
|   |   |
| Eficiencia lumínica   | 78%   |
| Ángulo del haz de luz   | 34°   |
|   |   |
| Driver  | Incluido  |
| Potencia del sistema  | 8,28 W  |
| Tensión   | 220V/240V   |
| Frecuencia  | 50/60 Hz  |
| Regulación  | Recorte de Fase - Otros DIM, consultar                      |
| Clase de seguridad eléctrica  | <input type="checkbox"/>                                    |
|   |   |
| Estanqueidad  | IP20  |
| Control inalámbrico   | Consultar   |
| Longitud del cable  | Max. 3 m  |
| Tensor de regulación rápida   | No  |
| Peso  | 660 g   |
| Peso con embalaje   | 795 g   |
| Dimensiones embalaje  | 319 x 148 x 77 mm   |
| Unidades por embalaje   | 1   |
| Materiales  | Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato |
|   |   |
| <p><b>PRODUCTO</b></p> <p>PIPE BASE 3M FLOOD DIM PH.CUT 3000K WTW</p> <p>A4881511WTW</p> <p>Blanco Texturado - Blanco</p> <p>Blanco Texturado</p> <p>9016</p> <p>SUSPENSION</p>                                 |   |
| <p><b>FUENTE DE LUZ</b></p> <p>LED</p> <p>650 lm</p> <p>3000 K</p> <p>MacAdam Step 2</p> <p>CRI&gt;90</p> <p>6 W</p> <p>500 mA</p> <p>108 lm/W</p> <p>L80B10 &gt;60.000h</p> <p>F</p>                           |   |
| <p><b>LUMINARIA   DATOS FOTOMÉTRICOS</b></p> <p>78%</p> <p>34°</p>  |   |
| <p><b>LUMINARIA   DATOS ELÉCTRICOS</b></p> <p>Incluido</p> <p>8,28 W</p> <p>220V/240V</p> <p>50/60 Hz</p> <p>Recorte de Fase - Otros DIM, consultar</p> <p><input type="checkbox"/></p>                         |   |
| <p><b>OTROS DATOS</b></p> <p>IP20</p> <p>Consultar</p> <p>Max. 3 m</p> <p>No</p> <p>660 g</p> <p>795 g</p> <p>319 x 148 x 77 mm</p> <p>1</p> <p>Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato</p> |   |



Pipe nace de la armonía de las líneas finas y las formas geométricas. Con un cuerpo más compacto y la incorporación del efecto «The Invisible Black», que llama a la composición jugando con unidades por disposición y altura.

Diagrama polar


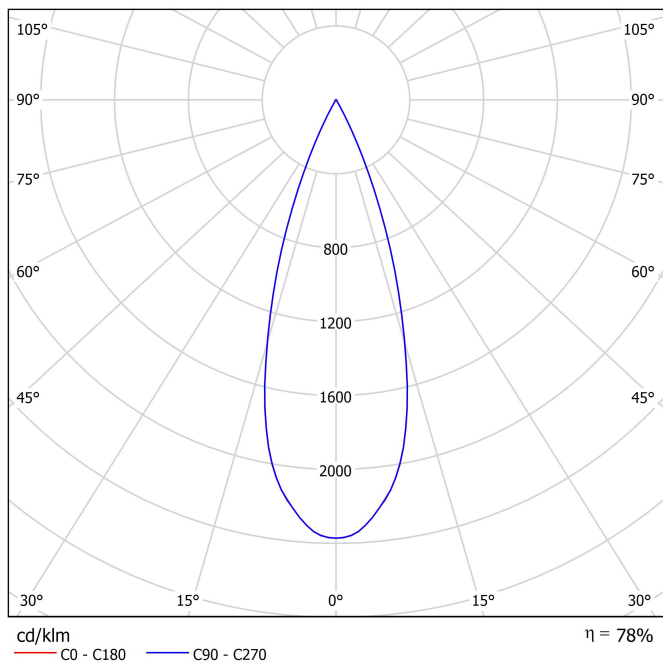


Diagrama cónico



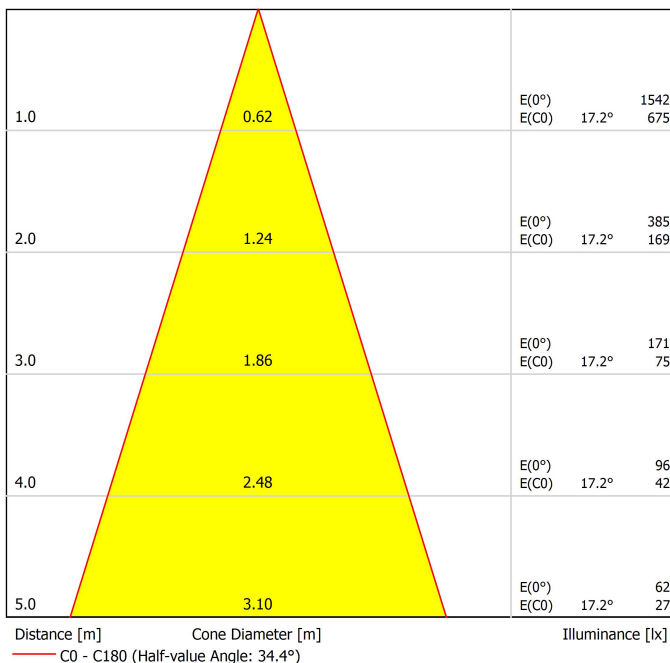

| PRODUCT   |  |
|-----------|--|
| Model     | Cord Accessory   |
| Reference | 0223-00-00   W   N   |
| Colour    | W <input type="checkbox"/> RAL 9016   N <input type="checkbox"/> RAL9005 |
| Category  | Accessories  |

## Dimensional drawing





## DRIVER

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| 0000-94-44 | DRIVER PHASE CUT 7W 500mA |
|------------|---------------------------|

## PHASE CUT DIMMERS TESTED FOR COMPATIBILITY:

| Brand / Manufacturer | Model number  | Dimming Type  |
|----------------------|---------------|---------------|
| Busch-Jaeger         | 6523 U-102    | Trailing edge |
| Busch-Jaeger         | 6523 UR-103   | Trailing edge |
| Niko                 | 310-0190X     | Trailing edge |
| Jung                 | LB-Management | Trailing edge |
| HZC Electric         | AU-P3         | Trailing edge |
| Philips              | SED-200A      | Trailing edge |
| Merten/Schneider     | SBD315RC      | Trailing edge |
| Etman                | ETM327        | Trailing edge |
| Etman                | ETM329        | Trailing edge |
| Etman (EGANT)        | U321V2        | Trailing edge |
| Casambi              | CBU-TED       | Trailing edge |

THE PARTICULAR CONDITIONS OF EACH INSTALLATION AND THE SPECIFICATIONS AND CONDITIONS OF USE OF EACH REGULATOR, MAY DIFFER FROM THOSE CONSIDERED IN THE COMPATIBILITY TESTING, AND AFFECT ITS PERFORMANCE IN SAID INSTALLATION.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.  
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé  
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable control gear by an authorized professional  
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé  
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

### Instructions on end-of-life and component disposal:

### Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

### Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

### Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

