




## GRÖÖE



|               |                                          |
|---------------|------------------------------------------|
| Name          | FLIP 48V SHORT FLOOD 3500K NTMG          |
| Artikelnummer | A4890123NTMG-S                           |
| Farbe         | Schwarz strukturiert-Metallisiertes Gold |
| RAL           | Metalllic-Finish                         |
| Kategorie     | TRACK LIGHTS                             |

## PRODUKT

FLIP 48V SHORT FLOOD 3500K NTMG  
A4890123NTMG-S  
Schwarz strukturiert-Metallisiertes Gold  
Metalllic-Finish  
TRACK LIGHTS

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Typ                                        | LED              |
| Bruttolichtstrom                           | 680 lm           |
| Farbtemperatur                             | 3500 K           |
| Farbstabilität                             | MacAdam Step 2   |
| Farbwiedergabeindex                        | CRI > 90         |
| Leistung                                   | 6 W              |
| Lichtausbeute                              | 113 lm/W         |
| Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden | L80B10 > 60.000h |

## LICHTQUELLE

LED  
680 lm  
3500 K  
MacAdam Step 2  
CRI > 90  
6 W  
113 lm/W  
L80B10 > 60.000h

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Leuchtenwirkungsgrad (LOR) | 78% |
| Abstrahlwinkel             | 40° |

## LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN

78%  
40°

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Leistungswerte des Systems | 6,92 W |
| Spannung                   | 48Vdc  |
| Helligkeitssteuerung       | No Dim |
| Schutzklasse               | III    |

## LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN

6,92 W  
48Vdc  
No Dim  
III

|                            |                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Dichtigkeit                | IP20                                                   |
| Wireless control           | Bitte anfragen                                         |
| Schwenkwinkel              | 90°                                                    |
| Drehwinkel                 | 360°                                                   |
| Schienentyp                | Track 48V                                              |
| Gewicht                    | 190 g                                                  |
| Gewicht inkl. Verpackung   | 270 g                                                  |
| Abmessungen der Verpackung | 208 x 147 x 71 mm                                      |
| Stück pro Verpackung       | 1                                                      |
| Materialien                | Aluminium / Acrylnitril-Butadien-Styrol / Polycarbonat |

## ANDERE DATEN

IP20  
Bitte anfragen  
90°  
360°  
Track 48V  
190 g  
270 g  
208 x 147 x 71 mm  
1  
Aluminium / Acrylnitril-Butadien-Styrol / Polycarbonat




Flip ist Form und Bewegung in Reinform. Das ausrichtbare und kippbare Design sorgt für Vielseitigkeit und ermöglicht eine opulente Beleuchtung, wo Sie diese wünschen. Die Version für die 48V-Schiene zieht sich durch den Raum, den sie beleuchtet und definiert.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM



KEGELDIAGRAMM

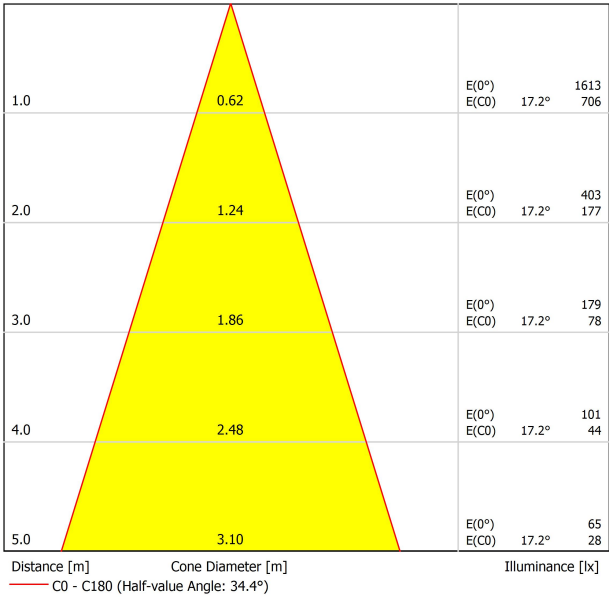



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

### INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

### INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

### ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

### ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

