



Nombre	FLIP RECESSED FLOOD 3500K NTMG
Referencia	A4910123NTMG
Color	Negro Texturado-Oro metalizado - Otros colores, consultar
RAL	Acabado metalizado
Categoría	CEILING RECESSED

PRODUCTO

FLIP RECESSED FLOOD 3500K NTMG

A4910123NTMG

Negro Texturado-Oro metalizado - Otros colores, consultar

Acabado metalizado

CEILING RECESSED

Tipo	LED
Flujo Luminoso	680 lm
Temperatura de color	3500 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Potencia	6 W
Corriente	500 mA
Eficacia	113 lm/W
Horas de Vida del LED	L80B10 >60.000h

FUENTE DE LUZ

LED

680 lm

3500 K

MacAdam Step 2

CRI>90

6 W

500 mA

113 lm/W

L80B10 >60.000h

Eficiencia Lumínica	78%
Ángulo del haz de luz	34°

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

78%

34°

Driver	Incluido
Potencia del sistema	7,33 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	No Dim
Clase de seguridad eléctrica	☐

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Incluido

7,33 W

220V/240V

50/60 Hz

No Dim

☐

Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Medidas de empotramiento	Ø62 mm
Ángulo de basculación	90°
Ángulo de giro	350°
Peso	285 g
Peso con embalaje	370 g
Dimensiones embalaje	205 x 120 x 96 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato

OTROS DATOS

IP20

Consultar

Ø62 mm

90°

350°

285 g

370 g

205 x 120 x 96 mm

1

Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato




Flip Recessed se integra en el espacio en una versión empotrable, funcional y flexible. El cuerpo iluminante bascula suavemente y su brazo queda integrado en su geometría vertical para ofrecer un diseño compacto.

DIAGRAMA POLAR



DIAGRAMA CÓNICO

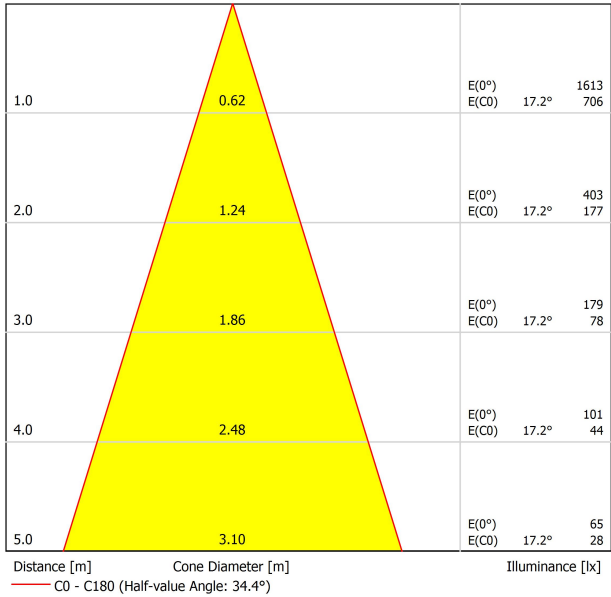



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

