



Nom	FLIP RECESSED FLOOD 3500K NTMG
Référence	A4910123NTMG
Coleur	Noir Texturé-Or métallique - Autres couleurs, veuillez consulter
RAL	Finition métallique
Catégorie	CEILING RECESSED

PRODUIT

FLIP RECESSED FLOOD 3500K NTMG

A4910123NTMG

Noir Texturé-Or métallique - Autres couleurs, veuillez consulter

Finition métallique

CEILING RECESSED

Type	LED
Flux lumineux brut	680 lm
Température de couleur	3500 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI>90
Puissance	6 W
Courant	500 mA
Efficacité	113 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 >60.000h

SOURCE DE LUMIÈRE

LED

680 lm

3500 K

MacAdam Step 2

CRI>90

6 W

500 mA

113 lm/W

L80B10 >60.000h

Efficacité lumineuse	78%
Angle du faisceau lumineux	34°

LUMINAIRE | DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES

78%

34°

Driver	Inclus
Valeurs de puissance du système	7,33 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Non Dim
Classe d'isolation électrique	☐

LUMINAIRE | DONNÉS ÉLECTRIQUES

Inclus

7,33 W

220V/240V

50/60 Hz

Non Dim

☐

Étanchéité	IP20
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Dimensions d'encastrement	Ø62 mm
Angle d'inclinaison	90°
Angle de rotation	350°
Poids	285 g
Poids avec emballage	370 g
Dimensions de l'emballage	205 x 120 x 96 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrène / Polycarbonate

D'AUTRES DONNÉES

IP20

Veuillez consulter

Ø62 mm

90°

350°

285 g

370 g

205 x 120 x 96 mm

1

Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrène / Polycarbonate



Flip Recessed s'intègre à l'espace dans une version encastrée, fonctionnelle et flexible. Le corps du luminaire pivote doucement et son bras s'intègre à sa géométrie pour offrir un design compact.

DIAGRAMME POLAIRE


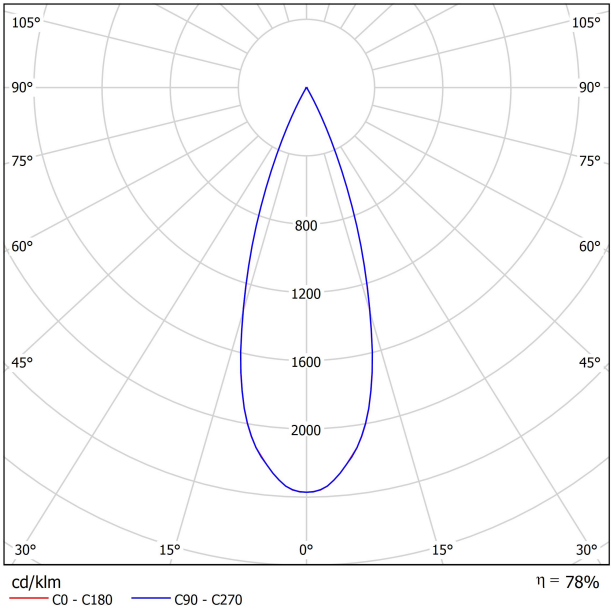


DIAGRAMME CONIQUE



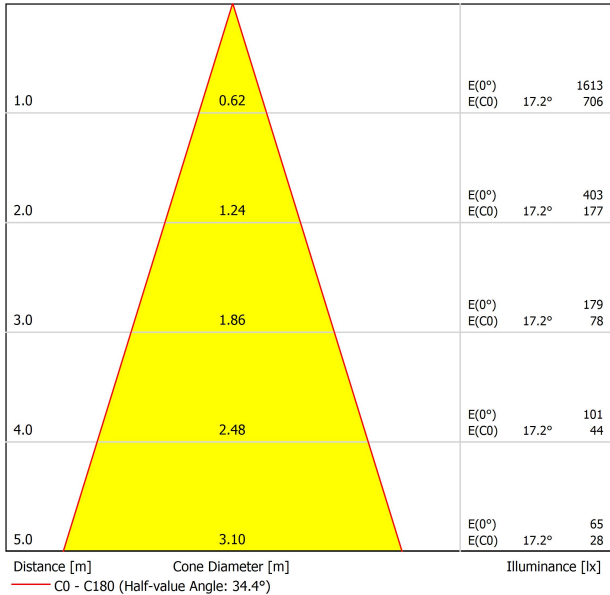

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen




Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

